



Transportgeräte





❖ Qualität „Made in Germany“

fetra ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich klar zum Standort Deutschland bekennt. Mit Fingerspitzengefühl für Konstruktion und Material entwickeln wir innovative Transportgeräte in moderner Produktästhetik. Unser umfangreiches Programm mit mehr als 1.000 Produkten spiegelt jahrzehntelange Herstellerkompetenz wider und ist größtenteils „Made in Germany“.



❖ Garantiert perfekte Verarbeitung

fetra-Transportgeräte werden hocheffizient und präzise mit Hilfe modernster Produktionsanlagen gefertigt. Vor der Pulverbeschichtung werden alle Produkte durch Kugelstrahlen aufwendig vorbehandelt. Dieses umweltfreundliche Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen. Das Ergebnis: Sichtbar perfekte Verarbeitung! Darauf geben wir Ihnen unser Wort – und fast ausnahmslos **10 Jahre Garantie!**



GREY EDITION

Das neue Programm in der Trendfarbe anthrazitgrau RAL 7016 mit Holzwerkstoffplatten in mittelgrau. Edles Design für moderne Arbeitsumgebungen.



Seite 8 - 17

ROLLER & LEICHTE WAGEN

Das überschaubare Programm handlicher Helfer für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs. Vom Griffroller über Magazinwagen bis zum Klappwagen.




Seite 18 - 25

WAGEN

Das große Programm von Transportwagen für absolut jeden Einsatzzweck. Vom Plattformwagen, Kastenwagen, Tischwagen, Etagenwagen über Plattenwagen bis zum Handwagen.



Seite 26 - 129

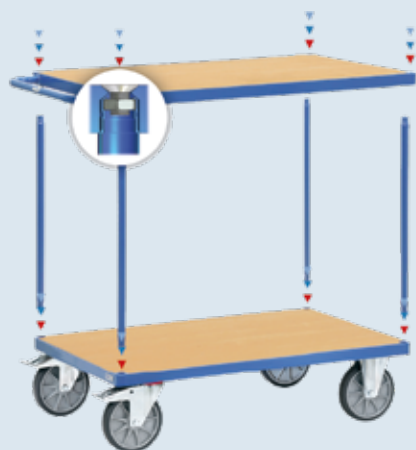

❖ Vielfalt und Funktionalität

Eine Vielzahl der fetra-Transportgeräte werden im Baukasten-System angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und verschraubt. Dadurch lässt sich das fetra-MultiVario-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Dank dieses fetra-Steck- und Schraubprinzips mit 2-Punkt-Lagerung steht die Stabilität der einer Schweißkonstruktion in nichts nach!



❖ Top-Service und schnelle Lieferung

Optimale Logistik! Unser großes Lager und ein ausgefeiltes Logistikkonzept ermöglichen auch in Zeiten hoher Auslastung kurze Reaktionszeiten und schnelle Lieferungen. Denn wir sind erst zufrieden, wenn auch Sie es sind!

❖ Beratung vor Ort

Für jedes innerbetriebliche Transportproblem eine Lösung zu bieten. Das ist unser Anspruch! Unser werksgeschulter Fachhandelspartner in Ihrer Nähe berät Sie gern!



❖ fetra im Internet

Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie weitere Detailinformationen, Produktfilme, Fotos oder PDF-Artikeldatenblätter zum Herunterladen und Weiterversenden. Außerdem finden Sie in unserem neuen Login Bereich weitere nützliche Servicedienste. Gehen Sie direkt auf www.fetra.de



KARREN

Ein Programm von Karren, welches keine Wünsche offen lässt. Für alle Transporte im Hause und unterwegs geeignet. Von Paketkarren, Stahlrohrkarren, Alukarren und Treppenkarren, Gerätekarren, Fasskarren bis zu Stahlflaschenkarren.



Seite 130 - 153

HUBWAGEN

Das Programm zum Heben, Transportieren und Lagern. Vom klassischen Gabelhubwagen über Hubtische, Handstapler bis zum Fahrwerk mit 24 Tonnen Tragkraft.



Seite 154 - 163

RÄDER UND ROLLEN

Ein ausgesuchtes Programm für fast alle Fälle. Von TPE-Rädern über Lufträder bis zu Lenk- und Bockrollen mit 6 verschiedenen Radausstattungen.



Seite 164 - 170

fetra-Schnelllieferung

Kurzfristigen Bedarf an Transportgeräten decken wir schnell und zuverlässig ab. **Produkte mit blau hinterlegter Bestellnummer verlassen innerhalb von nur 48 Stunden unser Haus.** Voraussetzung ist, dass Ihre Bestellung ausschließlich Schnelllieferartikel enthält.

2950	300	125
2952	300	125
2740	300	125
2742	300	125

Beispiel für Schnelllieferartikel



- Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung
- Versand innerhalb von 48 Stunden
- Auszug der gängigsten Produkte aus dem aktuellen Transportgeräteprogramm
- Sofortige Produktverfügbarkeit durch hohe Lagerkapazität
- Kurze Reaktionszeiten durch ausgefeiltes Logistikkonzept
- Kurzfristige Lösung dringender Transportaufgaben



❖ SERIENMÄSSIG: Die fetra-TPE-Rolle

Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Böden viele Vorteile. Der Kraftaufwand für Transporte minimiert sich spürbar: mit leichtem Aufwand können selbst schwere Lasten komfortabel, sicher und geräuscharm bewegt werden. Die fetra-TPE-Rolle mit Präzisions-Rillenkugellager im geschützten Design ist gem. der EU-Verordnung 1272/2013 PAK konform. Alle bisher standardmäßig vollgummibereiften Transportwagen werden serienmäßig und ohne Mehrpreis mit TPE-Rollen geliefert.



- ❖ Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- ❖ Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- ❖ Dunkelgrauer Reifen, unempfindlich gegen Schmutz
- ❖ Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend (spurlos)
- ❖ Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager
- ❖ PAK konform gem. EU-Verordnung 1272/2013
- ❖ Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden
- ❖ Attraktives und individuelles fetra-Design (Europäisches Designschutzrecht © EU 00134689.4-001/00134689.4-003)



❖ TOTALSTOP – das fetra-Zentralbremssystem

Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der Radfeststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar.



- ❖ **Innovativ**
Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert
- ❖ **Komfortabel**
Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich
- ❖ **Ergonomisch**
Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals
- ❖ **Sicher**
Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen
- ❖ Patent angemeldet DE 201220011982



Mehrpreis siehe Seite 168

für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen. Für 6 Ladeflächenbreiten erhältlich.



	TPE-Bereifung	Polyamidräder	Luft-Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Anfahr-, Roll- & Schwenkwiderstand	Sehr gering	Sehr gering	Mittel	Gering
Fahrgeräusche	Gering auf ebenen Böden	Hoch auf nahezu allen Böden	Extrem gering auf allen Böden	Gering auf nahezu allen Böden
Elastizität	Wenig elastischer Lauf	Unelastischer harter Lauf	Sehr elastischer Lauf	Elastischer Lauf
Verschmutzungsanfälligkeit	Unempfindlich	Sehr empfindlich	Unempfindlich	Unempfindlich
Lagerung	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager	Leichtlaufendes Rollenlager	Leichtlaufendes Rollenlager	Leichtlaufendes Rollenlager
Tragkraftbereich	Für mittlere Tragkräfte	Für mittlere bis hohe Tragkräfte	Für geringe bis mittlere Tragkräfte	Für mittlere Tragkräfte
Spurlos	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)	Optional spurlose Bereifung möglich	Optional spurlose Bereifung möglich
Bodenbeschaffenheit	Für ebene Böden geeignet	Für ebene Böden geeignet	Für ebene und unebene Böden geeignet	Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
Fazit	Kostengünstige und leichtlaufende Beräderung für ebene Böden, da spurlos auch für empfindliche Bodenbeläge	Günstige Beräderung mit hoher Tragfähigkeit, sehr geringer Komfort; weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen	Ideal für den Einsatz bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien	Kostengünstige und universell einsetzbare Beräderung für mittlere Tragkräfte
Kosten	Standardberäderung - ohne Mehrpreis siehe Seite 165	Mehrpreis auf Standardberäderung siehe Seite 167	Mehrpreis auf Standardberäderung siehe Seite 164	Im Standard nicht mehr lieferbar



	Elektrisch leitfähige TPE-Bereifung	Blaugraue Vollgummi-Bereifung	Polyurethan-Bereifung	Blaugraue Elastic-Bereifung
Anfahr-, Roll- & Schwenkwiderstand	Sehr gering	Gering	Sehr gering	Gering
Fahrgeräusche	Gering auf ebenen Böden	Gering auf nahezu allen Böden	Gering auf nahezu allen Böden	Extrem gering auf allen Böden
Elastizität	Wenig elastischer Lauf	Elastischer Lauf	Elastischer Lauf	Sehr elastischer Lauf
Verschmutzungsanfälligkeit	Unempfindlich	Sehr empfindlich	Bedingt empfindlich	Unempfindlich
Lagerung	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager	Leichtlaufendes Rollenlager	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager
Tragkraftbereich	Für mittlere Tragkräfte	Für mittlere Tragkräfte	Für hohe Tragkräfte	Für hohe Tragkräfte
Spurlos	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)
Bodenbeschaffenheit	Für ebene Böden geeignet	Für ebene und leicht unebene Böden geeignet	Für ebene und leicht unebene Böden geeignet	Für ebene und unebene Böden geeignet
Fazit	Spezielle Beräderung zur Unterbindung statischer Aufladung	Kostengünstige Beräderung für mittlere Tragkräfte, da spurlos auch für empfindliche Bodenbeläge	Besonders hochwertige und widerstandsfähige Beräderung für hohe Tragkräfte; beständig gegen viele aggressive Medien	Sehr komfortabel durch leichten hochelastischen Lauf; gut für häufiges Überfahren von Kanten und Schwellen; hohe Lebensdauer
Kosten	Mehrpreis auf Standardberäderung siehe Seite 165	Siehe Seite 166	Mehrpreis auf Standardberäderung siehe Seite 167	Mehrpreis auf Standardberäderung siehe Seite 166

Worauf kommt es an?

Eine hochwertige Radausstattung ist für den bestimmungsgemäßen Einsatz eines Transportgerätes unerlässlich. fetra verwendet unterschiedliche Bereifungen und Lagerungen – je nach Untergrund, Innen- und/oder Außenbereich, Transportgewicht oder speziellen Anforderungen wie elektrische Leitfähigkeit, chemische Beständigkeit oder Abriebeigenschaften.

fetra-Transportwagen werden standardmäßig mit Lenkrollen und Bockrollen mit TPE-Rädern und Rillenkugellagerung ausgestattet. Darüber hinaus stehen Räder und Rollen für nahezu jeden Einsatzbereich zur Verfügung. Die richtige Wahl richtet sich nach der spezifischen Anwendung, der Bodenbeschaffenheit und dem Transportgewicht.



Gleitlager

Einfache und robuste Radlagerung. Stoßunempfindlich. Buchse aus Polyamid. Korrosionsbeständig, für Nassbetrieb geeignet. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Für Geräte mit geringer Geschwindigkeit und geringer Nutzungsintensität.



Rollenlager

Robuste und langlebige Radlagerung. Stoßunempfindlich. Geringe Lagerreibung. Dauerschmierung mit Langzeitfett, unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Bewährte Lagerung für Transportgeräte-Rollen.



Rillenkugellager

Sehr robuste und präzise Radlagerung. Stoßunempfindlich. Sehr geringe Lagerreibung, Dauerschmierung mit Langzeitfett, weitgehend wartungsfrei. Für hohe Tragkräfte und höhere Geschwindigkeiten geeignet.

Handwagen verzinkt
Für den Außenbereich



Seite 122

Reifen-Kommissionierwagen
Mit Trittstufen an der Stirnseite



Seite 153

Totmannbremse
Kompakte und leichte Feststellbremse



Seite 168

Zubehör für verzinkte Kommissionierwagen
Vier neue Ergänzungen. Tablethalterung auch an vielen weiteren Wagen möglich



Seite 79 - 80

GREY EDITION

Das neue Programm in der **Trendfarbe anthrazitgrau RAL 7016** mit Holzwerkstoffplatten in mittelgrau • fetra Transportgeräte in dieser Farbkombination passen perfekt in modern eingerichtete Arbeitsumgebungen, sind unempfindlich gegen Schmutz und wirken in optischer Einheit mit den innovativen fetra-TPE-Leichtlaufrollen besonders edel • Als Alternative zu den bewährten fetra Produkten in brillantblau





1161/7016*



1164/7016



1132/7016 | 1154/7016



1200/7016 | 1202/7016



2500/7016 - 2503/7016

Roller und Klappwagen

Stahlrohr, geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, mit Holzplattform mittelgrau, Griffe anschraubbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

1161/7016*

Plattform mit im Rahmen liegenden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau. TPE-Bereifung, 125 x 32 mm.

1164/7016

wie 1161/7016, jedoch mit 2 Holzplattformen, Griff anschraubbar.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

1132/7016 | 1154/7016

Schiebebügel klappbar.

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 125 mm: 205 mm

Rad-Ø 160 mm: 230 mm

1200/7016 | 1202/7016

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 125 mm: 206 mm

Schiebebügelwagen im Baukasten-System 2500/7016 – 2503/7016

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächenschutz, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe:

TPE 160 Ø = 228 mm

TPE 200 Ø = 270 mm

Luft 220 Ø = 285 mm

*Ausstattung mit TOTALSTOP nicht möglich.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Griffroller	1161/7016*	250	125	600 x 500	890 x 500 x 860	11	156,-
	1164/7016	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	19	244,-
Klappwagen	1132/7016	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	175,-
	1154/7016	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	209,-
Magazinwagen	1200/7016	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	146,-
	1202/7016	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	169,-
Schiebebügelwagen	2500/7016	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	23	189,-
	2501/7016	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	27	199,-
	2502/7016	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	201,-
	2503/7016	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	223,-

Zubehör S. 168-170



Leichte Tischwagen

2740/7016 | 2742/7016
2750/7016 | 2752/7016

Tischwagen, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Schraubkonstruktion.

Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

Ausführung mit hochstehendem Schiebegriff.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.



2740/7016 | 2742/7016



2750/7016 | 2752/7016

Tischwagen mit Wannen

4820/7016 | 4822/7016
4830/7016 | 4832/7016

Tischwagen, Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Tragkraft obere und mittlere Etage 200 kg.



4820/7016 | 4822/7016



4830/7016 | 4832/7016



Tablethalterung

Details siehe Seite 170.



Scannerhalterung

Details siehe Seite 170.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2740/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 820	28	213,-
	2742/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 820	36	239,-
	2750/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 510, 820	35	282,-
	2752/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 510, 820	49	312,-
Tischwagen	4820/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 829	36	272,-
	4822/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 870	47	323,-
	4830/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 519, 829	46	336,-
	4832/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 560, 870	61	407,-



2496/7016



2400/7016 - 2403/7016



12497/7016



12402/7016 - 12406/7016


Tablethalterung
Details siehe Seite 170.

Scannerhalter
Details siehe Seite 170.


MultiVario-Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

2496/7016

Quadratische Ladeflächen 600 x 600 mm.

2 Etagen

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

2400/7016 – 2403/7016

wie 2496/7016, jedoch rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

Super-MultiVario-Tischwagen

ist speziell für große Lasten konstruiert.

Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.

12497/7016

Quadratische Ladeflächen 700 x 700 mm.

2 Etagen

Tragkraft obere Ladefläche 500 kg.

12402/7016 – 12406/7016

wie 12497/7016, jedoch rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2496/7016	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	228, 860	36	259,-
	2400/7016	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228, 860	37	289,-
	2401/7016	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270, 900	44	299,-
	2402/7016	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270, 900	49	304,-
	2403/7016	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270, 900	58	325,-
Tischwagen	12497/7016	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	474,-
	12402/7016	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	524,-
	12403/7016	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	609,-
	12405/7016	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	768,-
	12406/7016	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	999,-



Werkstattswagen

in Stahlblech-Konstruktion.

Arbeitsfläche Sandwich-Platte
19 mm stark.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung 160 x 40 mm,
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen,
gemäß EN 1757-3.

Pulverbeschichtet, Korpus
lichtgrau RAL 7035, Front
anthrazitgrau RAL 7016.

Arbeitshöhe: 915 mm
Gesamtlänge: 1080 mm
Gesamtbreite: 590 mm

Aus transporttechnischen
Gründen sind Arbeitsplatte
und Räder nicht montiert.
Einfache Selbstmontage.

Flächentraglast pro Einlege-
boden: 80 kg

2450/7016

mit 1 Schrank, 1 festen und
2 verstellbaren Böden und
Schubladen mit Kugelauszug.
Zentralverschluss mittels
Zylinderschloss.

6 Schubladen

H x B x T i.L.

95 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2452/7016

mit 1 Schrank, 1 festen und
2 verstellbaren Böden und
Schubladen mit Kugelauszug.
Zentralverschluss mittels
Zylinderschloss.

4 Schubladen

H x B x T i.L.

1 St. 105 x 280 x 470 mm

2 St. 160 x 280 x 470 mm

1 St. 210 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2456/7016

2-türiger Schrank ohne Mit-
teltrennwand, mit 2 höhen-
verstellbaren Einlegeböden.
Türen mit Zentralverschluss
und Zylinderschloss. Öffnungs-
winkel max. 120°.

Nutzbreite: 873 mm

Nutztiefe: 465 mm

Öffnungsbreite: 784 mm



2450/7016



2452/7016



2456/7016



12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Werkstattwagen mit Abrollrand
80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.



Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech,
steckbar.

1 Längsteiler und 4 Trennbleche.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	619,-
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	629,-
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	549,-
Werkstattwagen mit Abrollrand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	669,-
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	679,-
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	599,-
Schubladen-Einteilungs-Set	2146	-	-	-	-	-	32,50

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.



Materialständer
3270/7016

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.
Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform.
Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, davon 2 mit Feststeller. Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
Höhenverstellbar von 720 - 995 mm.



Eurokastenroller

Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, passend für Eurokästen 600 x 400 mm.
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.
Zerlegte Anlieferung.

13580/7016
Offene Winkelstahlkonstruktion.

13540/7016
Etagenroller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, Rand 15 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm, Ladeflächenhöhe 194/623 mm.
Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

135400/7016
wie 13540/7016, jedoch mit Rohrschiebebügel, Ladeflächenhöhe 194/623 mm.



1384/7016
Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Ladeflächenhöhen: 311, 611, 911, 1211, 1511 mm
Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.
Mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Materialständer	3270/7016	150	75	605 x 405	605 x 405 x 995	17	209,-
	13580/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 209	7	89,-
Eurokastenroller	13540/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 639	17	199,-
	135400/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 970	18	229,-
Eurokastenwagen	1384/7016	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	109	749,-

Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

22801/7016**750 kg Tragkraft**

TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

22881/7016**1050 kg Tragkraft**

Polyamid-Räder 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.

22811/7016**1200 kg Tragkraft**

Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

Trolleys für marktübliche Routenzüge**23891/7016****23892/7016****Tragkraft 1050 kg**

Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200 x 50 mm weiß, Naben mit Präzisionskugellager, jedoch 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz.

2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet.

Unterfahrhöhe: 235 mm

**22801/7016****22881/7016****22811/7016****23891/7016 | 23892/7016****23990****23991**

Mehrpreis für 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller.

4 x 90° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung. Feststehender Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.

Sonderausstattung für 23891/7016 und 23892/7016.

Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln

anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkenden Betätigungshebeln.

Feststehende Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Ladehöhe auf 282 mm.

Sonderausstattung für 23891/7016 und 23892/7016.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paletten-Fahrgestell	22801/7016	750	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	34	197,-
	22881/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	33	243,-
	22811/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	35	292,-
Trolleys	23891/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 327	280	34	326,-
	23892/7016	1050	1210 x 1010	1200 x 1000	1255 x 1055 x 327	280	34	354,-
	23990	1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller						36,-
	23991	2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln						63,-



22921/7016

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle 22921/7016

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.

Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken. Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016.

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.



22892/7016

Einklink-Rohr- schiebebügel 22892/7016

Einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle ab 800 mm Breite.

Zum bequemen rückschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster
20 2014 010 367



Anwendungsbeispiel

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Höhe mm		Eigengewicht kg	Preis Euro
				ohne Paletten-Fahrgestell	mit Paletten-Fahrgestell		
22921/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19	136,-
22892/7016			Einklink-Rohrschiebebügel			7,5	179,-



Etagen- | Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl
bzw. Winkelstahl geschweißt,
pulverbeschichtet
anthrazitgrau RAL 7016.

1 fester und 3 bzw. 4
Einlegeböden aus tragfähigen,
biegesteifen Sandwichplatten,
Oberfläche mittelgrau.

Einlegeböden variabel
einsetzbar, im Raster von
100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden
90 kg.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung 200 x 40 mm,
Naben mit Rillenkugellager.



8301/7016 - 8303/7016



Versteifungsstreben

erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden.



Etagenwagen

Baukasten-System

8301/7016-8303/7016

Feststeller an den Lenkrollen
gem. EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).

Einlegeböden für Etagenwagen

Mehr- oder Minderpreis,
inklusive 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW/7016	47,-
1000 x 700	E8102ETAW/7016	54,-
1200 x 800	E8103ETAW/7016	66,-

Versteifungsstreben für Etagenwagen

Verschraubbar, erhöhen die
Tragkraft der Einlegeböden
von 90 auf 150 kg. 1 Paar wird
pro Wagen mitgeliefert.
Zur Tragkraftehöhung weiterer
Böden bitte entsprechend
zusätzlich bestellen.

1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101VK/7016	40,-
1000 x 700	E8102VK/7016	40,-
1200 x 800	E8103VK/7016	41,-



5392/7016 - 5393/7016



Treibriegelverschluss

mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.



TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbrems-
system Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung
und Schwenkbewegung beider Lenkrollen
blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im
Sichtfeld des Bedieners.

Serienmäßig an allen Kastenwagen.



Kastenwagen

5392/7016 | 5393/7016

Fest verschweißte
Winkelstahlkonstruktion mit
Rohrschiebegriff und Doppel-
Flügeltür.

Füllungen aus Drahtgitter
40 x 40 x 4 mm.

TOTALSTOP-Zentralbrems-
system an den Lenkrollen gem.
EN 1757-3 (Sicherheit von
Plattformwagen).

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	8301/7016	600	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	417,-
	8302/7016	600	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	443,-
	8303/7016	600	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	509,-
Kastenwagen	5392/7016	750	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	144	1.189,-
	5393/7016	750	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	175	1.425,-
Zusatzböden	1325/7016			für Kastenwagen 5392/7016			62,-
	1926/7016			für Kastenwagen 5393/7016			86,-

Zubehör S. 168-170



B1330L/7016

Stahlrohrkarre B1330L/7016

Handliche Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar, mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel- länge mm	Schaufel- breite mm	Gesamt- breite mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Stahlrohrkarre	B1330L/7016	300	1300	250	320	580	260 x 85	15	158,-



Weitere Geräte in anthrazitgrau RAL 7016 finden Sie auf folgenden Seiten:



Muldenkipper



Seite 112 - 113



Stapler & Hubtischwagen



Seite 157 - 159



Eckenroller



Seite 163

GRIFFROLLER

Mit Einhandbedienung für den schnellen Kleintransport bis 250 kg • In gefälliger Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Plattformen wahlweise mit eingeschweißtem Stahlblech oder mit in den Rahmen liegenden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • 1 oder 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen • Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton • Leichte Selbstmontage



**Griffroller**

aus Stahlrohr, geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, mit Stahlblech- oder Holzplattform, Griffe anschraubbar, 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

1158* | 1161*

Plattform mit im Rahmen liegenden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

1163*

Plattform mit bündig eingeschweißtem Stahlblech 2 mm stark, pulverbeschichtet.

2167*

mit abnehmbarem Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm. Rahmen Winkelstahlkonstruktion 610 x 410 mm, Deichsel Stahlrohr verschraubbar, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

1164

mit 2 Holzplattformen, Griffe anschraubbar.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

1197

wie 1164, jedoch mit 2 Stahlblechplattformen, bündig eingeschweißt, 2 mm stark, pulverbeschichtet.

*Ausstattung mit TOTALSTOP nicht möglich.

Zubehör S. 168-170

**1158*****1161*****1163*****2167*****1164****1197**

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Griffroller	1158*	200	600 x 450	860 x 450 x 860	195	10	117,-
	1161*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	11	152,-
	1163*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	13	169,-
	2167*	250	610 x 410	890 x 410 x 860	209	12	165,-
	1164	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	19	234,-
	1197	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	20	269,-



Kistenroller | Ballenroller

aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

- 1165 mit offenem Rahmen
- 1166 mit Holz-Plattform
- 1169 mit Holz-Plattform
- 1170 mit Holz-Plattform

- 2166 mit Holz-Plattform mit Riefengummi bespannt
- 2173 mit Holz-Plattform mit Riefengummi bespannt
- 2174 mit Holz-Plattform mit Riefengummi bespannt

- 1167 mit Stahl-Tränenblech-Plattform
- 1187 mit Aluminium-Quintettblech-Plattform und Griffloch

- 1168 mit Bügel-Konstruktion für Rollen, Ballen u. ä.



1165




1166 | 1169 | 1170



2166 | 2173 | 2174



1167

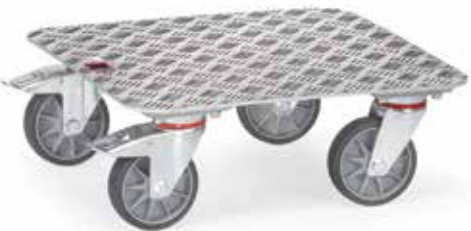

1187



1168

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Kistenroller	1165	400	125	500 x 500	500 x 500 x 183	183	10	117,-
	1166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 199	199	12	138,-
	1169	400	125	600 x 600	600 x 600 x 199	199	15	145,-
	1170	400	125	700 x 700	700 x 700 x 199	199	18	152,-
	2166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 201	201	13	169,-
	2173	400	125	600 x 600	600 x 600 x 201	201	16	183,-
	2174	400	125	700 x 700	700 x 700 x 201	201	19	196,-
	1167	400	125	500 x 500	500 x 500 x 185	185	13,5	113,-
	1187	250	125	500 x 500	500 x 500 x 184	184	8	148,-
Ballenroller	1168	400	125	500 x 500	500 x 500 x 288	288	12	158,-

MAGAZINWAGEN

Handliche Wagen, gefällig und leicht • Für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs bis 400 kg • Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen • Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton • Leichte Selbstmontage





Magazinwagen

1200 | 1202 | 2100 | 2102

Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 125 mm: 206 mm

Rad-Ø 160 mm: 233 mm



1200 | 1202



2100 | 2102

Tischwagen

Baukastensystem, komplett verschraubbar. Lieferung zerlegt, Profilstahl/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Böden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

1600 | 1602

Etagenhöhen: 209/826 mm

Tragkraft obere Etage 80 kg.



1600 | 1602



1800 | 1802

1800 | 1802

Ausführung wie oben, jedoch mit 3 Etagen.

Etagenhöhen:

209/515/826 mm

Tragkraft obere und mittlere

Ladefläche 80 kg.



2600 | 2602



2610 | 2612

2600 | 2602

Etagenhöhen: 233/736 mm

Tragkraft obere Ladefläche

120 kg.

2610 | 2612

Ausführung wie oben, jedoch mit 3 Etagen.

Etagenhöhen: 233/485/736 mm

Tragkraft obere und mittlere

Ladefläche 120 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Magazinwagen	1200	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	139,-
	1202	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	162,-
	2100	400	160	850 x 500	1030 x 505 x 953	20	174,-
	2102	400	160	1000 x 700	1180 x 705 x 953	28	189,-
Tischwagen	1600	200	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	24	203,-
	1602	200	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	27	233,-
	1800	200	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	33	249,-
	1802	200	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	39	289,-
	2600	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	28	254,-
	2602	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	40	279,-
	2610	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	35	315,-
	2612	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	50	339,-

Zubehör S. 168-170

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.



3120



3100 | 3101



3112



3113



3130



3132

Alu-Plattformwagen 3120

mit klappbarem Rohrschiebe-
bügel, Ladefläche geschlossen
mit rutschhemmender Ober-
fläche, stabile abgerundete
Kantenprofile. Rohrschiebe-
bügel mit breiter Querstrebe und
kräftigem Klapp-Beschlag.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummi-Bereifung,
Feststeller an den Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung.

Ganzstahlwagen 3100 | 3101

Plattformen aus Stahlblech
gepresst, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, mit
aufgeklebtem Antirutschbelag
und umlaufender Schutzleiste.
Rohrschiebebügel klappbar,
mit breiter Querstrebe, pul-
verbeschichtet, Klappgelenk
glanzverzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummi-Bereifung,
Feststeller an den Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung.

3112 | 3113

Tischwagen mit 2 oder 3
Etagen. Rohrschiebebügel
feststehend, glanzverzinkt.

Etagenhöhen:

3112 = 140/655 mm

3113 = 140/390/655 mm

Gesamthöhe: 860 mm

Tragkraft obere und mittlere
Ladefläche 60 kg.

Kunststoffplattenwagen

Plattformen aus Kunststoff
gespritzt mit rutschhem-
mender Oberfläche. Farbe blau.
Rohrschiebebügel.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummi-Bereifung blaugrau
„spurlos“.

Zerlegte Anlieferung.

3130

Rohrschiebebügel klappbar,
mit breiter Querstrebe und
Klappgelenk, glanzverzinkt.

3132

Tischwagen mit 2 Etagen.
Rohrschiebebügel feststehend,
glanzverzinkt.

Etagenhöhen: 185/715 mm
Gesamthöhe: 890 mm

Tragkraft obere Ladefläche
80 kg.

Das auf S. 168-170 aufgeführte
Zubehör ist für die Wagen der Seite
23 nicht lieferbar.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Alu-Plattformwagen	3120	150	100	740 x 480	760 x 495 x 885	10	148,-
Ganzstahlwagen	3100	150	100	740 x 480	760 x 495 x 860	12,5	85,-
	3101	250	125	910 x 610	920 x 630 x 890	18,5	121,-
	3112	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	21	139,-
	3113	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	26	169,-
Kunststoffplattenwagen	3130	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	13	138,-
	3132	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	18,5	179,-

KLAPPWAGEN

Handlich und platzsparend • Praktisch für unterwegs • Gut zu verstauen • Bis 400 kg Tragkraft • In Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • Wahlweise in Alurohr-Konstruktion • Im Rahmen liegende Alu-Quintett-Blechplatte • Selbsttätige Schiebebügel-Arretierung • Lösen per Fußtritt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Räder mit TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





1132 | 1154



1133 | 1134

Klappwagen

1132 | 1154

Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe:
Rad-Ø 125 mm: 205 mm
Rad-Ø 160 mm: 230 mm

1133 | 1134

Alurohrwagen mit Aluplattform, sonst wie 1132 | 1154.

1140 | 1141

wie 1132 | 1154, jedoch mit 2 Bügeln und mit klappbarer Tischplattform aus Stahlrohr, Ladefläche Holzwerkstoffplatte.

Etagenhöhen:
1140 = 205/860 mm
1141 = 230/885 mm

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Deutsches Patent 100 62 425

1180 | 1181

Alurohrwagen mit Aluplattformen, sonst wie 1140 | 1141.

Optiliner

Die optimale Griffhaltung ist die ergonomische Alternative zum klassischen Schiebebügel.

Konstruktion und Ausführung wie Klappwagen, jedoch Holzwerkstoffplatten-Oberfläche rot.

3301

Ladehöhe: 230 mm
Gesamthöhe geklappt: 355 mm

3601

Optiliner-Tischwagen
Ausführung wie Optiliner, jedoch nicht klappbar.
Etagenhöhen 230/735 mm, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Zubehör S. 168-170



1140 | 1141



1180 | 1181



3301



3601

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Klappwagen	1132	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	169,-
	1154	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	203,-
	1133	200	125	720 x 450	815 x 470 x 930	10	272,-
	1134	200	160	900 x 600	995 x 620 x 965	17	353,-
	1140	250	125	720 x 450	900 x 470 x 900	25	315,-
	1141	250	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	39	363,-
	1180	200	125	720 x 450	900 x 470 x 900	17	525,-
	1181	200	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	26	619,-
Optiliner	3301	400	160	900 x 600	1010 x 620 x 1030	24	213,-
Optiliner-Tischwagen	3601	400	160	900 x 600	1115 x 600 x 1030	33	272,-

WAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem bewährten fetra-Steck- und Schraubprinzip • Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Elegante Rahmenkonstruktion aus „einem Guss“ mit „runden Ecken“ • Die Systemteile werden einfach in den Basiswagen eingesteckt und festgeschraubt • Eine sichere Verbindung von Rahmen und Aufbauten • Hochwertige Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





2500 | 2501 | 2502 | 2503



2500B | 2501B | 2502B | 2503B



2580 | 2581 | 2582 | 2583



2590 | 2591 | 2592 | 2593

MultiVario-Transporter
fetra-Steck- und SchraubprinzipWasserfeste und weitere
Plattformen
für MultiVario-Transporter
(Details siehe Seite 169)

MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Luft 220 Ø = 285 mm

Schiebebügelwagen 2500B-2503B

Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007.

Rungenwagen 2580-2583

Rungen 693/640 mm lang

Zubehör MultiVario

- Räder mit Luft-Bereifung
- Räder mit TPE-ESD-Bereifung
- Räder aus Polyamid
- Räder mit blaugrauer Elastic-Bereifung
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- 4 Lenkrollen
- Schutzleiste
- Abweiserrollen
- Schreibtafel
- Drahtkorb
- Softgrip-Schiebegriff
- Totmannbremse
- Klappbarer Schiebebügel
- Elektroantrieb 2200
- Wasserfeste Plattformen
- Hart PVC
- Riefengummi
- Scannerhalter
- Tablethalterung

Zubehör S. 168-170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Schiebebügelwagen	2500	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	24	183,-
	2501	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	28	195,-
	2502	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	196,-
	2503	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	218,-
Schiebebügelwagen mit Blechplattform	2500B	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	28	207,-
	2501B	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	34	228,-
	2502B	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	36	229,-
	2503B	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	45	273,-
Rungenwagen	2580	500	160	850 x 500	1100 x 509 x 923	25	189,-
	2581	600	200	1000 x 600	1250 x 609 x 960	29	199,-
	2582	600	200	1000 x 700	1250 x 709 x 960	31	202,-
	2583	600	200	1200 x 800	1450 x 809 x 960	36	218,-
Basiswagen	2590	500	160	850 x 500	919 x 509 x 228	21	158,-
	2591	600	200	1000 x 600	1069 x 609 x 270	25	167,-
	2592	600	200	1000 x 700	1069 x 709 x 270	27	169,-
	2593	600	200	1200 x 800	1269 x 809 x 270	33	183,-



MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächenschutz, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Luft 220 Ø = 285 mm

Stirnwandwagen Doppel-Stirnwandwagen 2510-2513 | 2520-2523

Stirnwände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Stirnwandhöhe: 500 mm



2510 | 2511 | 2512 | 2513



2520 | 2521 | 2522 | 2523



2530 | 2531 | 2532 | 2533



2550 | 2551 | 2552 | 2553



Dreiwandwagen Vierwandwagen 2530-2533 | 2550-2553

Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Stirnwandhöhe: 500 mm
Längswandhöhe: 500 mm

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stirnwandwagen	2510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	26	206,-
	2511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	31	218,-
	2512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	33	223,-
	2513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	39	239,-
Doppel-Stirnwandwagen	2520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	30	259,-
	2521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	36	273,-
	2522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	277,-
	2523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	46	296,-
Dreiwandwagen	2530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	296,-
	2531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	309,-
	2532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	45	315,-
	2533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	54	336,-
Vierwandwagen	2550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	41	328,-
	2551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	47	339,-
	2552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	51	349,-
	2553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	59	375,-

Zubehör S. 168-170



1510 | 1511 | 1512 | 1513



1520 | 1521 | 1522 | 1523



1530 | 1531 | 1532 | 1533



1550 | 1551 | 1552 | 1553

**MultiVario-Transporter
Baukasten-System**

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe:

TPE 160 Ø = 228 mm

TPE 200 Ø = 270 mm

Luft 220 Ø = 285 mm

**Stirnwandwagen
Doppel-Stirnwandwagen
1510-1513 | 1520-1523**

Stirnwände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.

Stirnwandhöhe: 500 mm

**Dreiwandwagen
Vierwandwagen
1530-1533 | 1550-1553**

Stirn- und Längswände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.

Stirnwandhöhe: 500 mm

Längswandhöhe: 500 mm

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stirnwandwagen	1510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	25	199,-
	1511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	30	209,-
	1512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	32	216,-
	1513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	37	232,-
Doppel-Stirnwandwagen	1520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	29	246,-
	1521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	34	258,-
	1522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	35	264,-
	1523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	42	282,-
Dreiwandwagen	1530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	33	287,-
	1531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	38	303,-
	1532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	305,-
	1533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	47	330,-
Vierwandwagen	1550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	327,-
	1551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	346,-
	1552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	45	349,-
	1553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	52	376,-



MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Luft 220 Ø = 285 mm

Kastenwagen 2560 | 2561 | 2562 | 2563

Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm, alle 4 Wände einzeln herausnehmbar.

Innenbreite =
Ladefläche – 60 mm.

Seitenbügelwagen 1580 | 1581 | 1582 | 1583

Bügelhöhe 720 mm

Innenbreite =
Ladefläche – 60 mm.

Ballenwagen 2541 | 2542 | 2543

Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor,
Wandhöhe 620/750 mm,
Innenbreite =
Ladefläche – 60 mm.

Längswandwagen 2571 | 2572 | 2573

2 Rohrbügel mit vertikalen Streben im Abstand von ca. 130 mm.

Wandhöhe 750 mm,
Innenbreite =
Ladefläche – 60 mm.

Zubehör S. 168-170



2560 | 2561 | 2562 | 2563



1580 | 1581 | 1582 | 1583



2541 | 2542 | 2543



2571 | 2572 | 2573



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Kastenwagen	2560	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	34	309,-
	2561	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	39	337,-
	2562	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	41	339,-
	2563	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	49	365,-
Seitenbügelwagen	1580	500	160	850 x 500	910 x 509 x 948	28	249,-
	1581	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 990	32	257,-
	1582	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 990	34	259,-
	1583	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 990	40	276,-
Ballenwagen	2541	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	45	325,-
	2542	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	47	328,-
	2543	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	55	349,-
Längswandwagen	2571	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	39	307,-
	2572	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	41	309,-
	2573	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	49	337,-

TISCHWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem bewährten fetra-Steck- und Schraubprinzip • Elegante Rahmenkonstruktion aus „einem Guss“ mit „runden Ecken“ • Formschöne und sichere Verbindung von Rahmen und Stützrohren • Hochwertige Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • Alternativ mit Stahlblech-Ladeflächen • Ebenfalls pulverbeschichtet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





Schwere Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchen-dekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

2496

Quadratische Ladeflächen 600 x 600 mm.

2 Etagen.

2400 | 2401 | 2402 | 2403

Rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

2 Etagen.

2420 | 2421 | 2422 | 2423

Rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

3 Etagen.

2442 | 2443

Rechteckige Ladeflächen in 2 Größen.

4 Etagen.



2496



2400 | 2401 | 2402 | 2403



2420 | 2421 | 2422 | 2423



2442 | 2443



Anbausatz 2149

für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss. H x B x T innen: 105 x 410 x 475 mm

(2 Stück pro Wagen möglich, außer bei 2496, 2400 und 2420 1 Stück pro Wagen möglich).

Nicht nachrüstbar.



Schubladen-Einteilungs-Set 2148/ES

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.



Scannerhalter

Details siehe Seite 170.



Tablethalterung

Details siehe Seite 170.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2496	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	36	252,-
	2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	37	279,-
	2401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	44	289,-
	2402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	49	295,-
	2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	58	315,-
	2420	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	3	228, 544, 860	50	424,-
	2421	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	3	270, 585, 900	61	437,-
	2422	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	3	270, 585, 900	67	447,-
	2423	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	3	270, 585, 900	79	479,-
	2442	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	85	569,-
	2443	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	104	609,-
Anbausatz	2149	-	-	-	-	-	-	-	181,-
Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	-	42,50

Zubehör S. 168-170

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.



2496B



2400B | 2401B | 2402B | 2403B



2496W



2400W | 2401W | 2402W | 2403W



Anbausatz 2149

für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss. H x B x T innen: 105 x 410 x 475 mm

(2 Stück pro Wagen möglich, bei 2496B, 2496W, 2400B und 2400W 1 Stück pro Wagen möglich).

Nicht nachrüstbar.



Schubladen-Einteilungs-Set 2148/ES

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.



Scannerhalter

Details siehe Seite 170.



Tablethalterung

Details siehe Seite 170.

Schwere Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.

- Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
- Alternativ anstatt der Stahlblech-Plattformen Stahlblechwannen, mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

2496B

Quadratische Ladeflächen 600 x 600 mm, Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, pulverbeschichtet.

2400B | 2401B | 2402B | 2403B

Rechteckige Ladeflächen, Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, pulverbeschichtet.

2496W

Quadratische Ladeflächen 600 x 600 mm, Stahlblech-Wannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet.

2400W | 2401W | 2402W | 2403W

Rechteckige Ladeflächen, Stahlblech-Wannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen	2496B	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	41	269,-
	2400B	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	44	305,-
	2401B	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	53	336,-
	2402B	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	58	359,-
	2403B	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	75	427,-
Tischwagen mit Stahlblech-Wannen	2496W	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	37	258,-
	2400W	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	39	294,-
	2401W	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	47	317,-
	2402W	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	51	336,-
	2403W	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	63	403,-
Anbausatz	2149	-	-	-	-	-	-	-	181,-
Schubladen-Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	-	42,50

Zubehör S. 168-170



Leichte Tischwagen
Baukasten-System

Tischwagen, Stahlrohr und
Profilstahl geschweißt,
pulverbeschichtet,
Schraubkonstruktion.
Böden aus Holzwerkstoffplatte,
Oberfläche Buchendekor, im
Stahlrahmen liegend,
Rand 12 mm hoch.
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
TPE-Bereifung. Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an
den Lenkrollen, **gemäß der
Europäischen Norm EN 1757-3**
(Sicherheit von Plattformwa-
gen).

Tragkraft obere und mittlere
Ladefläche 80 kg.

2940 | 2942 | 2950 | 2952
Schiebegriff waagerecht.

2740 | 2742 | 2750 | 2752
Ausführung wie oben, jedoch
Schiebegriff hochstehend.



Anwendungsbeispiel



2940 | 2942



2950 | 2952



2740 | 2742



2750 | 2752

Zubehör S. 168-170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2940	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	2	200, 820	28	209,-
	2942	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	2	200, 820	35	236,-
	2950	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	3	200, 510, 820	35	274,-
	2952	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	3	200, 510, 820	48	305,-
	2740	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	200, 820	28	207,-
	2742	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	36	233,-
	2750	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	3	200, 510, 820	35	269,-
	2752	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	3	200, 510, 820	49	299,-



Leichte Tischwagen Baukasten-System 3740 | 3742 | 3760 | 3762

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion.

Böden und Kästen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden mit 12 mm hohem Rand, Kästen mit 45 mm hohem Rand.

Schiebegriff hochstehend.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Kasten-Innenabmessungen:
810 x 450 x 45 mm bei
Ladefläche 850 x 500 mm,
960 x 550 x 45 mm bei
Ladefläche 1000 x 600 mm

2622

Ausführung und Maße wie 2742, 2 Stahlblechschubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

H x B x T i. L.
105 x 415 x 490 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Tragkraft pro Schublade 25 kg.

Anwendungsbeispiel



3740 | 3742



3760 | 3762



2622



Schubladen-Einteilungs-Set
Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.



Tablethalterung
Details siehe Seite 170.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Tischwagen	3740	300	125	850 x 500	986 x 500 x 1039	2	200, 820	30	239,-
	3742	300	125	1000 x 600	1136 x 600 x 1039	2	200, 820	38	267,-
	3760	300	125	850 x 500	986 x 500 x 1039	2	200, 820	32	262,-
	3762	300	125	1000 x 600	1136 x 600 x 1039	2	200, 820	40	298,-
	2622	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	48	559,-
Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	-	42,50

Zubehör S. 168-170

TISCHWAGEN MIT WANNEN

Dicht geschweißte Stahlblechwannen • Besonders für gereinigte oder ölige Teile geeignet, da nichts auf den Boden tropft • Sorgfältig verarbeitet • Mit waagrechtem oder schräg hochgezogenem Schiebegriff • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





4820 | 4822



4830 | 4832



4920 | 4922



4930 | 4932



4840 | 4842



2722

**Tischwagen mit Wannen
Baukasten-System**

Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Tragkraft obere und mittlere Etage 200 kg.

4840 | 4842

wie 4820 | 4822, jedoch oben mit 150 mm hohem Rand.

2722

Obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, öldicht. Boden mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2".

Gitterrost Maschenweite 31 x 31 mm, oben bündig lose eingelegt, feuerverzinkt.

Untere Stahlblechwanne 25 mm hoch, öldicht.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft obere Etage 100 kg.



2722 Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Tischwagen	4820	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	2	207, 829	36	264,-
	4822	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	2	248, 870	47	315,-
	4830	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	3	207, 519, 829	46	328,-
	4832	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	3	248, 560, 870	61	399,-
	4920	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	2	207, 829	36	259,-
	4922	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	2	248, 870	47	309,-
	4930	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	3	207, 519, 829	46	322,-
	4932	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	3	248, 560, 870	61	393,-
	4840	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 880	2	207, 829	42	324,-
	4842	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 1020	2	248, 870	52	399,-
	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	2	181, 901	51	415,-

WERKSTATTWAGEN

Sauber verarbeitete Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau oder anthrazitgrau • Arbeitsplatten aus Buchensperrholz 22 mm stark oder Holzwerkstoffplatte, mit 3-seitiger Stahlblech-Umrandung 80 mm hoch • Flügeltür- und Schubladenschränke in erstklassiger Verarbeitung • Griffleisten integriert (nicht vorstehend) • 4/5-Kugelauszug • Sicherheits-schlösser • Pulverbeschichtet: Korpus grau RAL 7035 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





2450/7016



2452/7016



2456/7016



12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Arbeitsplatte mit Abrollrand
80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech,
steckbar.

1 Längsteiler und 4 Trennbleche.

Werkstattwagen

Werkstattwagen in Stahlblech-Konstruktion.

Arbeitsfläche Sandwich-Platte
19 mm stark.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung 160 x 40 mm,
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen,
gemäß EN 1757-3.

Pulverbeschichtet, Korpus
lichtgrau RAL 7035, Front
anthrazitgrau RAL 7016.

Arbeitshöhe: 915 mm
Gesamtlänge: 1080 mm
Gesamtbreite: 590 mm

Aus transporttechnischen
Gründen sind Arbeitsplatte
und Räder nicht montiert.
Einfache Selbstmontage.

Flächentraglast pro Einlege-
boden: 80 kg

2450/7016

mit 1 Schrank, 1 festen und
2 verstellbaren Böden und
Schubladen mit Kugelauszug.
Zentralverschluss mittels
Zylinderschloss.

6 Schubladen
H x B x T i.L.
95 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2452/7016

mit 1 Schrank, 1 festen und
2 verstellbaren Böden und
Schubladen mit Kugelauszug.
Zentralverschluss mittels
Zylinderschloss.

4 Schubladen
H x B x T i.L.
1 St. 105 x 280 x 470 mm
2 St. 160 x 280 x 470 mm
1 St. 210 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2456/7016

2-türiger Schrank ohne Mit-
teltrennwand, mit 2 höhen-
verstellbaren Einlegeböden.
Türen mit Zentralverschluss
und Zylinderschloss. Öffnungs-
winkel max. 120°.

Nutzbreite: 873 mm
Nutztiefe: 465 mm
Öffnungsbreite: 784 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	619,-
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	629,-
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	549,-
Werkstattwagen mit Abrollrand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	669,-
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	679,-
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	599,-
Schubladen-Einteilungs-Set	2146	-	-	-	-	-	32,50



Leichte Werkstattwagen Baukasten-System

Werkstattwagen, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Arbeitshöhe: 820 mm
Gesamthöhe: 1040 mm
Gesamtlänge: 1130 mm

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

2632

3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

Verschließbarer Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Etagenhöhen: 200, 510, 820

2633

1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

2 verschließbare Stahlschränke mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

2634

3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

Zentral verschließbarer Schubladenschrank mit 4 Schubladen (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch), mit Kugelauszug und Auszugssperre. 4/5-Auszug. 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Etagenhöhen: 200, 510, 820

2635

1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

1 Stahlschrank wie 2632 und 1 Schubladenschrank wie 2634.



2632



2633



2634



2635



Anbausatz 2149

für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen
105 x 410 x 475 mm.

Nicht nachrüstbar.

Schubladen-Einteilungs-Set 2148 | 2148/ES

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Für Schubladenschränke
Bestell-Nr. 2148. Für Einzel-Schubladen Bestell-Nr. 2148/ES.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2632)*

Zubehör S. 168-170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2632	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	60	539,-
	2633	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	68	689,-
	2634	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	77	725,-
	2635	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	86	869,-
Anbausatz	2149	-	-	-	-	-	-	181,-
Schubladen-Einteilungs-Set*	2148	-	-	-	-	-	-	42,50
Schubladen-Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	42,50

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.



2435



2436



2437



2438



Schraubstock
Stahlgeschweißt.



Schubladen-Einteilungs-Set*
Aus verzinktem Stahlblech,
steckbar. 2 Längsteiler und
6 Trennbleche.



Kabeltrommel
Nach VDE mit Thermoschutz.
Feuchtraum-Ausführung mit
25 m Gummikabel 3 x 1,5
Anbausatz.
Abschließbar durch Vorhänge-
schloss (nicht im Lieferumfang
enthalten).



Druckluftschlauchtrommel
Mit 25 m Schlauch-NW 6
Anbausatz.
Abschließbar durch Vorhänge-
schloss (nicht im Lieferumfang
enthalten).



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2435	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	67	679,-
	2436	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	65	789,-
	2437	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	85	929,-
	2438	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	93	1.069,-
Schraubstock Backenbreite 100 mm	2144	-	-	-	-	5	85,-
Schraubstock Backenbreite 125 mm	2145	-	-	-	-	11	111,-
Schubladen-Einteilungs-Set*	2148	-	-	-	-	3	42,50
Kabeltrommel	2151	-	-	-	-	5	162,-
Druckluftschlauchtrommel	2153	-	-	-	-	4	117,-

Werkstattwagen Baukasten-System

Profilstahl-/Stahlrohrkon-
struktion, pulverbeschichtet,
brillantblau RAL 5007. Korpus
grau RAL 7035.

Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz
22 mm stark, mit 3-seitiger
Umrandung 80 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 160 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen,
gemäß EN 1757-3.

Arbeitshöhe: 850 mm

2435

1 Zwischenboden und
1 verschließbarer Stahlschrank
mit Flügeltür, 1 fester und
2 verstellbare Böden. 500 mm
breit, 600 mm tief und 600 mm
hoch.

Etagenhöhen: 226, 537, 850

2436

wie 2435, jedoch zusätzlich
1 Schublade mit Kugelauszug
und Zylinderschloss.

H x B x T i. L. =
105 x 415 x 490 mm

Ohne Zwischenboden.

Etagenhöhen: 226, 850

2437

1 Zwischenboden und
1 zentral verschließbarer
Schubladenschrank,
3 Schubladen 120 mm hoch
und 1 Schublade 180 mm
hoch. Kugelauszug und Aus-
zugsperre. 4/5-Auszug.

500 mm breit, 600 mm tief und
600 mm hoch.

Etagenhöhen: 226, 537, 850

2438

1 Stahlschrank und
1 Schubladenschrank wie
2435 bzw. 2437.

Tragkraft pro Fachboden
in Schränken 30 kg,
pro Schublade 25 kg.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der
Bestell-Nummer des betreffenden
Wagens ergänzen
(z. B.: 2148-2437)*

Anbausätze

Kabeltrommel und Druckluft-
schlauchtrommel auch für alle
Tisch- und Werkstattwagen
(Seite 39-42) verwendbar.

Zubehör S. 168-170



Schwere Werkstattwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

Etagenhöhen:

TPE: 270/900 mm

Luft: 285/915 mm

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

2432 | 2433

1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden.

2432: 500 mm breit,

700 mm tief und 600 mm hoch

2433: 600 mm breit,

800 mm tief und 600 mm hoch

2474

1 zentralverschließbarer Schubladenschrank,

1 Schublade 105 mm hoch,

2 Schubladen 120 mm hoch

und 1 Schublade 180 mm

hoch. Kugelauszug und

Auszugsperre. 4/5-Auszug.

500 mm breit, 700 mm tief und

600 mm hoch.

2475

2 verschließbare Stahlschränke mit 1 festen und 2 verstellbaren

Böden, 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch.

2476

1 Stahlschrank und 1 Schubladenschrank wie 2432 bzw. 2474.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2474)*

Zubehör S. 168-170



2432 | 2433



2474



2475



2476



Anbausatz

Für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen: 105 x 410 x 475 mm.

Nicht nachrüstbar.



Schubladen-Einteilungs-Set

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Für Schubladenschränke Bestell-Nr. 2148. Für Einzelschubladen Bestell-Nr. 2148/ES.



Arbeitsplatte

Für alle Typen (bis auf 2433) auf dieser Seite. Buchensperrholz 22 mm stark, Größe 1150 x 750 mm, aufschraubbar auf vorhandene Platte.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2432	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	76	555,-
	2433	600	200	1250 x 800	1397 x 809 x 900	86	619,-
	2474	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	89	719,-
	2475	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	99	769,-
	2476	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	111	939,-
Anbausatz	2149	-	-	-	-	-	181,-
Schubladen-Einteilungs-Set*	2148	-	-	-	-	-	42,50
Schubladen-Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	42,50
Arbeitsplatte	2140	-	-	1150 x 750	-	14	119,-

ROLLPULTE

Mobile Arbeitsplätze für Betrieb, Lager und Versand • Äußerst praktisch und wendig • Sauber verarbeitete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung für dauerhaft attraktives Finish • Schreibfläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor und Anschlagleiste oder auf abschließbarem Stahlblech-Schreibpult pulverbeschichtet RAL 7035 mit Anschlagkante und aufgeklebter Schreibunterlage in blau • Böden variabel einschraubbar • Abschließbare Flügeltürschränke mit 1 festem und 2 verstellbaren Böden, Korpus grau RAL 7035 und Front brilliantblau RAL 5007 • Leicht laufende Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller • Großer Rad-Ø zum leichten Überwinden von Schwellen und Kanten



Rollpulte

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager.

Die großen Rollen ermöglichen leichtes Verfahren auch über Kanten und Schwellen.

5834

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 mm breit und 589 mm tief, mit Anschlagleiste. 2 Ablageböden variabel einschraubbar. 2 Ordnerhöhen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg.



5834



5836

5836

wie 5834, jedoch mit 1 verschließbarem Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.



5839



5844

5839

wie 5836, jedoch zusätzlich mit 1 abschließbaren Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage. Schreibfläche waagrecht. Mit Kabeldurchführungen in Schreibfläche und Schrank. Lieferung ohne Dekoration.

5844

1 Schreibpult aus Stahlblech, pulverbeschichtet grau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar und abschließbar, mit aufgeklebter Schreibunterlage. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 x Ordnerhöhe möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg.



5837



5838

5837

wie 5834, jedoch in doppelter Breite, Schreibfläche 1100 mm breit und 589 mm tief, mit Anschlagleiste. 2 Ablageböden variabel einschraubbar. 2 Ordnerhöhen möglich.

Tragkraft pro Boden 50 kg.

5838

wie 5837, jedoch mit 1 verschließbarem Stahlschrank wie 5836.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Schreibhöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Rollpulte	5834	100	125	500 x 600	615 x 610 x 1195	1100/1195	25,5	259,-
	5836	100	125	500 x 600	615 x 610 x 1195	1100/1195	46	447,-
	5839	150	125	650 x 650	650 x 650 x 1110	1110	53	599,-
	5844	150	125	500 x 600	600 x 615 x 1320	1150/1320	42	448,-
	5837	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100/1195	38,5	313,-
	5838	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100/1195	59,5	502,-



2445



2446



2448



2449

Rollschrank

2445

Flügeltürschrank verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Arbeitshöhe: 800 mm

Rollschrank

2446

Schubladenschrank, zentral verschließbar, 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre, sonst wie 2445.

Rollpult

2448

wie 2445 jedoch anstatt Arbeitsplatte Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet. Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage.

Schreibhöhe 1034/1197 mm.

Rollpult

2449

wie 2446, jedoch anstatt Arbeitsplatte Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet.

Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage.

Schreibhöhe 1034/1197 mm.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2446)*



Schubladen-Einteilungs-Set*

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Rollschränke	2445	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	35	407,-
	2446	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	54	569,-
Rollpulte	2448	150	125	-	650 x 550 x 1200	41	515,-
	2449	150	125	-	650 x 550 x 1200	60	675,-
Zubehör	2148*			Schubladen-Einteilungs-Set			42,50

Rolltische**5862**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

Tischfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor.

2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 x Ordnerhöhe möglich.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager.

Tragkraft pro Boden 50 kg.

Tischhöhe 910 mm.

Ablageböden 300 und 670 mm hoch, im Raster von 50 mm veränderbar.

**5862****5864****5864**

wie 5862, jedoch mit 1 verschließbaren Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden.

500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

**5866****5866 Anwendungsbeispiel****5866**

wie 5864, jedoch anstatt des Zwischenbodens 1 abschließbare Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage.

Kabeldurchführung in der Tischplatte.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

**5868**

Detail Tastaturschublade
von Rolltisch 5866.



Schreibunterlage
für die Tischplatte, blau,
Größe 485 x 485 mm.

5868

wie 5864, jedoch mit 2 verschließbaren Stahlschränken.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Rolltische	5862	150	125	1120 x 650 x 910	42	335,-
	5864	150	125	1120 x 650 x 910	59	519,-
	5866	150	125	1120 x 650 x 910	68	666,-
	5868	150	125	1120 x 650 x 910	76	669,-
Schreibunterlage	5880	-	-	485 x 485	0,5	20,90

C+C WAGEN

Für alle Anwendungen, bei denen mehrere Transportwagen auf engem Raum bereit gestellt werden müssen • 75 % Stellraumeinsparung durch Ineinanderschieben der unbeladenen Wagen • 3 verschiedene Ausführungen in jeweils 3 Lade-flächengrößen • Robuste Stahlrohrkonstruktion • Durch hochwertige Pulverbeschichtung dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Ladefläche aus rutschhemmender wasserfester Sperrholzplatte • Leichter Lauf durch große Qualitätsrollen • Sinnvolles Zubehör wie Schreibtafel, Drahtkorb oder Pfandschloss





C+C Wagen

**Ineinanderschiebbare Wagen,
75% Stellraum-Einsparung**
Stahlrohrkonstruktion,
pulverbeschichtet, Ladefläche
rutschsichere Siebdruckplatte
aus wasserfestem Sperrholz.
2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen,
**gemäß der Europäischen
Norm EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).**

2960 | 2961 | 2962

Ladehöhe:
bei Rad-Ø 160 = 265 mm
bei Rad-Ø 200 = 310 mm

2970 | 2971 | 2972

wie 2960/2961/2962, jedoch
mit 2 Etagen.

Höhe der Etagen:
bei Rad-Ø 160 = 265/775 mm
bei Rad-Ø 200 = 310/820 mm
Tragkraft oberer Boden 80 kg.

2980 | 2981 | 2982

wie 2960/2961/2962, jedoch
anstatt des Rohrschiebebügels
2 Seitenbügel 680 mm hoch,
an der Bockrollenseite eben-
falls 2 Seitenbügel
500 mm hoch.

Lichte Ladeflächenbreite
435/535/635 mm.

Ladehöhe:
bei Rad-Ø 160 = 265 mm
bei Rad-Ø 200 = 310 mm



2960 | 2961 | 2962



2970 | 2971 | 2972



2980 | 2981 | 2982



Schreibtafel hoch DIN A4

Siehe auch Seite 170.



Schreibtafel quer DIN A4

Siehe auch Seite 170.



Drahtkorb

Für Kleinteile, 600 x 140 x 200 mm.
Siehe auch Seite 170.



Pfandschloss

Aus hochwertigem Kunststoff,
einfach und sicher zu bedienen.
Für 1-Euro-Münzen.

Wandanschlusskette

Für Pfandschloss, 1,20 m lang.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
C+C Wagen	2960	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	25	274,-
	2961	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	28	295,-
	2962	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	31	305,-
	2970	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	32	397,-
	2971	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	36	456,-
	2972	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	41	473,-
	2980	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 949	27	315,-
	2981	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 990	30	336,-
	2982	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 990	33	342,-
Schreibtafel hoch	1290	-	-	-	-	1,2	32,-
Schreibtafel quer	1390	-	-	-	-	1,3	42,-
Drahtkorb	1291	-	-	-	-	1,8	42,-
Pfandschloss	2910	-	-	-	-	0,24	44,90
Wandanschlusskette	2913	-	-	-	-	0,28	37,90



2966

Lagerwagen

Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung.

Handlich und wendig, für schnelle Transporte und Kommissionierung.

Lagerwagen in Stahlrohrkonstruktion, Ladeflächen aus Drahtgitter. Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Nabern mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller, **gemäß EN 1757-3.**

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

2966

Eine Plattform, konisch und leicht geneigt.

Plattformhöhe 227 mm.



2977

2977

Zwei Plattformen, untere konisch, obere rechteckig, leicht geneigt.

Obere Plattform hochstellbar. Plattformhöhen 227/755 mm.

Tragkraft obere Plattform 80 kg.



Schreibtabel hoch DIN A4

Siehe auch Seite 170.



Schreibtabel quer DIN A4

Siehe auch Seite 170.



Drahtkorb

Für Kleinteile, 600 x 140 x 200 mm. Siehe auch Seite 170.



Pfandschloss

Aus hochwertigem Kunststoff, einfach und sicher zu bedienen. Für 1-Euro-Münzen.

Wandanschlusskette

Für Pfandschloss, 1,20 m lang.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Lagerwagen	2966	300	125	850 x 500/320	967 x 560 x 977	14	176,-
	2977	300	125	715 x 455	967 x 560 x 977	21	246,-
Schreibtabel hoch	1290	-	-	-	-	1,2	32,-
Schreibtabel quer	1390	-	-	-	-	1,3	42,-
Drahtkorb	1291	-	-	-	-	1,8	42,-
Pfandschloss	2910	-	-	-	-	0,24	44,90
Wandanschlusskette	2913	-	-	-	-	0,28	37,90

Zubehör S. 169-170

ETAGENWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem fetra-Steck- und Schraubprinzip • Diese Etagenwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Stirnwände offen oder mit eingeschraubtem Drahtgitter oder mit senkrechten Rohrstreben versehen, damit nichts durchfallen kann • Schiebegriff beidseitig anschraubbar, auch ohne Griff zu verwenden • Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor, Kanten mit PVC-Umleimer oder Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • Bodenträger nach Bedarf im Raster von 100 mm einschraubbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





8100 | 8101 | 8102 | 8103



8200 | 8201 | 8202 | 8203



8301 | 8302 | 8303



8240 | 8241 | 8242 | 8243



8341 | 8342 | 8343

Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen.

1 fester und 2, 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100ETAW	36,50
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00

Versteifungsstreben für Etagenwagen

mit Flanschen für Zweipunkt-Verschraubung, stabilisieren den Aufbau und erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden.

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.



Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.

Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg.

Falls die Tragkafterhöhung weiterer Böden gewünscht wird, bitte entsprechend Versteifungsstreben bestellen.

Versteifungsstreben

1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100VK	37,50
1000 x 600	E8101VK	38,50
1000 x 700	E8102VK	38,50
1200 x 800	E8103VK	39,50

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	8100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	41	303,-
	8101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	50	332,-
	8102	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	55	369,-
	8103	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	68	426,-
	8200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	51	346,-
	8201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	61	395,-
	8202	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	68	425,-
	8203	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	85	494,-
	8301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	404,-
	8302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	429,-
	8303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	495,-
	8240	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 528, 828, 1128, 1428	56	383,-
	8241	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	71	419,-
	8242	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	79	449,-
	8243	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	99	525,-
	8341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	72	448,-
	8342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	80	479,-
	8343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	101	559,-



**Etagenwagen
Baukasten-System**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm. Längswände zum Einhängen.

1 fester und 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderng:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Aufslagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100ETAW	36,50
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00

Versteifungsstreben für Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.

Details siehe Seite 51.



Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.

Versteifungsstreben

1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100VK	37,50
1000 x 600	E8101VK	38,50
1000 x 700	E8102VK	38,50
1200 x 800	E8103VK	39,50



8311 | 8312 | 8313



8351 | 8352 | 8353



8311-1 | 8312-1 | 8313-1



8351-1 | 8352-1 | 8353-1



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	8311	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	70	495,-
	8312	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	80	539,-
	8313	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	97	605,-
	8351	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	79	539,-
	8352	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	91	589,-
	8353	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	112	669,-
	8311-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 669, 1069, 1469	82	606,-
	8312-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 669, 1069, 1469	92	647,-
	8313-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 669, 1069, 1469	111	719,-
	8351-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	95	649,-
	8352-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	107	697,-
	8353-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	128	786,-



8120 | 8121 | 8122 | 8123



8220 | 8221 | 8222 | 8223



8321 | 8322 | 8323



Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen.

1 fester und 2 bzw. 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegekästen variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg.

Kastenhöhe 60 mm.

Kasten-Innenmaß bei

Ladefläche in mm

850 x 500 = 815 x 455 x 45

1000 x 600 = 965 x 555 x 45

1000 x 700 = 965 x 655 x 45

1200 x 800 = 1165 x 755 x 45

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Einlegekästen

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8120ETAW	58,-
1000 x 600	E8121ETAW	64,-
1000 x 700	E8122ETAW	67,-
1200 x 800	E8123ETAW	85,-

Versteifungsstreben für Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert. Details siehe Seite 51.



Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.

Versteifungsstreben

1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100VK	37,50
1000 x 600	E8101VK	38,50
1000 x 700	E8102VK	38,50
1200 x 800	E8103VK	39,50

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	8120	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	48	459,-
	8121	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	59	508,-
	8122	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	65	527,-
	8123	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	81	619,-
	8220	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	57	537,-
	8221	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	70	589,-
	8222	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	78	619,-
	8223	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	97	725,-
	8321	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	71	593,-
	8322	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79	623,-
	8323	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	98	729,-



Etagenwagen
Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

8411 | 8412 | 8413

Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

8411-1 | 8412-1 | 8413-1

Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Aufлагewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00

Etagenwagen mit
faltbaren Etagenböden

Ausführung wie oben, jedoch lose Böden als Faltböden ausgeführt. Böden 3-teilig aus wasserfestem Sperrholz mit Klavierband an den Faltstellen, mit den Aufлагewinkeln verschraubt. Aufлагewinkel mit Einrastmulden versehen, wodurch die faltbaren Böden sicher stehen.

8462 | 8463

Offene Stirn- und Längswände.

8462-1 | 8463-1

Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Faltbare Etagenböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Aufлагewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 700	E8462ETAW	105,-
1200 x 800	E8463ETAW	116,-

Zubehör S. 168-170



8411 | 8412 | 8413



8411-1 | 8412-1 | 8413-1



8462 | 8463



8462-1 | 8463-1



Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden

sind praktisch beim Transportieren unterschiedlich großer Artikel. Störende oder nicht benötigte Etagenböden können durch ihr geringes Eigengewicht einfach gefaltet und hochgestellt werden, bleiben aber fest am Wagen und sind dadurch jederzeit verfügbar und wieder nutzbar. Durch Einrastmulden in den Aufлагewinkeln sind die hochgestellten Böden sicher arretiert. Böden aus wasserfestem Sperrholz, 3-teilig, an den Faltstellen mit Klavierband versehen. Durch einseitige Verschraubung mit den Aufлагewinkeln unverlierbar.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen mit Drahtgitterwänden	8411	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	74	439,-
	8412	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79	484,-
	8413	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	97	548,-
	8411-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	80	496,-
	8412-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	85	539,-
	8413-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	103	609,-
Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden	8462	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	60	523,-
	8463	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	83	569,-
	8462-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	72	577,-
	8463-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	93	619,-

PAKETWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem fetra-Steck- und Schraubprinzip • Diese Paketwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Stirnwände und eine Längswand mit vertikalen Rohrstreben oder mit eingeschraubtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Schiebegriff beidseitig anschraubbar • Plattform mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen • Optional mit Doppelflügeltüren an der offenen Längsseite und Dach für völlig geschlossene Wagen





**Paketwagen
Baukasten-System**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.
Stirnwände in 2 Höhen, mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm oder mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Längswand mit Rohrstreben zum Einhängen. Längswand aus Drahtgitter fest verschraubt.

Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Gesamthöhe / Nutzhöhe
1552 mm / 1280 mm
1800 mm / 1530 mm

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00



8481-1 | 8482-1 | 8483-1



8581-1 | 8582-1 | 8583-1



8381-1 | 8382-1 | 8383-1

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paketwagen	8481-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269	44	339,-
	8482-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269	45,5	353,-
	8483-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269	52	389,-
	8581-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269	46	363,-
	8582-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269	49	376,-
	8583-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269	55	415,-
	8381-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	55	417,-
	8382-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	60	438,-
	8383-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	67	474,-



8481-3 | 8482-3 | 8483-3



8481-3D | 8482-3D | 8483-3D



8581-3 | 8582-3 | 8583-3



8581-3D | 8582-3D | 8583-3D



Dach
Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, pulverbeschichtet.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paketwagen mit Doppel-flügeltüren	8481-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	58	457,-
	8482-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	61	474,-
	8483-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	65,5	519,-
	8581-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	62	515,-
	8582-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	63	532,-
	8583-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	70,5	579,-
Paketwagen mit Doppel-flügeltüren und Dach	8481-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	60,5	494,-
	8482-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	63,5	515,-
	8483-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	75	569,-
	8581-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	65	549,-
	8582-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	67,5	569,-
	8583-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	79	627,-

Paketwagen Baukasten-System 8481-3 | 8482-3 | 8483-3 8581-3 | 8582-3 | 8583-3

mit Drahtgitterwänden. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppelflügeltür an der offenen Längsseite, Stahlrohr-Rahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar.

Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Gesamthöhe / Nutzhöhe:
1552 mm / 1280 mm
1800 mm / 1530 mm

8481-3D | 8482-3D 8483-3D | 8581-3D 8582-3D | 8583-3D

Ausführung wie oben, jedoch zusätzlich mit Dach aus Drahtgitter.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00

Zubehör S. 168-170

ETAGENWAGEN MIT VERSTELLBAREN BÖDEN

Sehr variabel und sicher durch das geschützte fetra-Bolzenstecksystem zur Fixierung der Etagenböden • Einfache Handhabung • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Schiebegriff beidseitig anschraubbar, auch ohne Griff zu verwenden • Lose Böden bestehen aus einem Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, an den Längsseiten ein 15 mm hoher Rand oder anstatt der Platten mit stabilem Drahtgitter ebenfalls mit Rand, gut geeignet für schmutzbehaftete und feuchte Waren wie z. B. Blumen • Lose Böden nach Bedarf im Raster von 120 mm waagrecht oder um 15° oder 30° geneigt einhängbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





4295 | 4296



4255 | 4256



4395 | 4396



4495 | 4496

**Etagenwagen mit verstellbaren Böden**

Etagenwagen mit waagrecht und schräg einhängbaren Böden. Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet.

Feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Eihängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Eihängung ca. 15 und ca. 30 Grad.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.

Deutsches Patent 102 55 281

4495 | 4496

Etagenwagen wie oben, jedoch feste und lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm, pulverbeschichtet.

Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Eigengewicht kg	Preis Euro	Zusatzböden	
									Bestell-Nr.	Preis Euro
Etagenwagen	4295	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	3	68	474,-	E4195ET	83,-
	4296	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	3	85	532,-	E4196ET	101,-
	4255	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	4	83	514,-	E4195ET	83,-
	4256	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	4	105	597,-	E4196ET	101,-
	4395	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	86	553,-	E4195ET	83,-
	4396	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	108	624,-	E4196ET	101,-
	4495	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	73	588,-	E4495ET	90,-
	4496	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	87	676,-	E4496ET	112,-

Zubehör S. 168-170

ESD-WAGEN

Schiebebügelwagen, Tischwagen, Etagenwagen, Materialständer, Griffroller, Paletten-Fahrgestelle, Beistellwagen, Eurokastenwagen und -roller in elektrisch leitfähiger Ausführung • ESD = Electrostatic Discharge • ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung • Baukasten-System in Steck- und Schraubkonstruktion • Pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015 • Böden aus hellgrauer elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Räder mit TPE-ESD Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • elektrisch leitfähig • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager





1820



9500 | 9501 | 9502 | 9503



1890*



1891* | 1892*



23799 | 23800 | 23801 | 23802



ESD - Griffroller 1820

Aus Stahlrohr geschweißt, Griff angeschraubt.
Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

ESD - Schiebebügelwagen 9500 | 9501 | 9502 | 9503

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Höchster Komfort:
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

ESD - Materialständer 1890*

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 mit Feststeller.

1891* | 1892*

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

ESD - Paletten-Fahrgestelle 23799 | 23800 | 23801 | 23802

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Griffroller	1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	195, 770	15	319,-
ESD-Schiebebügelwagen	9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	23	308,-
	9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	27	365,-
	9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	30	388,-
	9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	35	438,-
ESD-Materialständer*	1890	150	75	605 x 405	-	720 – 995	17	245,-
	1891	150	75	510 x 410	-	500 – 775	18	289,-
	1892	150	75	510 x 410	-	755 – 1105	18	305,-

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Höhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Paletten-Fahrgestelle	23799	750	200	810 x 610	800 x 600	282	30	328,-
	23800	750	200	1010 x 810	1000 x 800	282	33	334,-
	23801	750	200	1210 x 810	1200 x 800	282	34	339,-
	23802	750	200	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	354,-

*Ausstattung mit TOTALSTOP nicht möglich.

Zubehör S. 168-170



ESD - Tischwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Höchster Komfort:

Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenk Widerstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).



1840 | 1841



1850 | 1851



1860 | 1861



1870 | 1871



1880 | 1881



9400 | 9401 | 9402 | 9403

ESD - Tischwagen

1840 - 1881

Böden und Kästen aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Böden mit 5 mm hohem Rand, Kästen mit 45 mm hohem Rand.

Kasten-Innenabmessungen:

1860/1870/1880:

810 x 445 x 45 mm

1861/1871/1881:

960 x 545 x 45 mm

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

ESD - Tischwagen

9400 | 9401 | 9402 | 9403

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, bündig im Rahmen.

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Tischwagen	1840	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 827	29	394,-
	1841	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 827	38	429,-
	1850	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	3	206, 517, 827	38	519,-
	1851	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	3	206, 517, 827	53	578,-
	1860	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 826	28	397,-
	1861	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 826	35	448,-
	1870	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 826	29	429,-
	1871	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 826	37	495,-
	1880	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	3	206, 514, 826	38	549,-
	1881	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	3	206, 514, 826	47	645,-
ESD-Tischwagen	9400	500	160	850 x 500	1040 x 509 x 867	2	235, 867	37	465,-
	9401	600	200	1000 x 600	1190 x 609 x 908	2	276, 908	44	555,-
	9402	600	200	1000 x 700	1190 x 709 x 908	2	276, 908	49	579,-
	9403	600	200	1200 x 800	1390 x 809 x 908	2	276, 908	58	679,-



9100 | 9101



9200 | 9201



9301 | 9302 | 9303



9341 | 9342 | 9343

ESD - Etagenwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E9100ETAW	61,-
1000 x 600	E9101ETAW	87,-
1000 x 700	E9302ETAW	112,-
1200 x 800	E9303ETAW	149,-

Drahtgitterwände

alle Etagenwagen sind auf Anfrage auch mit Drahtgitterwänden (wie bei Etagenwagen Seite 54) lieferbar.

a) beide Stirnwände mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm verkleidet.

b) beide Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm verkleidet.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Etagenwagen	9100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	3	235, 635, 1035	41	475,-
	9101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	3	276, 676, 1076	54	579,-
	9200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	4	235, 635, 1035, 1435	47	552,-
	9201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	4	276, 676, 1076, 1476	62	687,-
	9301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	66	689,-
	9302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	73	785,-
	9303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	106	939,-
	9341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	72	775,-
	9342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	84	899,-
	9343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	121	1.089,-



ESD - Roller | ESD - Beistellwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung
(ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl
geschweißt, elektrisch leitfähig,
pulverbeschichtet schiefergrau
RAL 7015.

Böden aus elektrisch leitfähiger
Holzwerkstoffplatte nach DIN
68765, hellgrau.

TPE-ESD-Bereifung (ther-
moplastisches Elastomer)
elektrisch leitfähig. Naben mit
Präzisions-Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen,
**gemäß EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).**

ESD - Eurokastenroller

passend für Eurokästen
600 x 400 mm, 4 Lenkrollen.
2 mit Feststeller.

93580

Offene Winkelstahlkonstruktion.

93581

Winkelstahlkonstruktion mit
Boden aus elektrisch leitfähiger
Holzwerkstoffplatte, Rand
7 mm hoch.

93540

Mit 2 Plattformen mit Böden
aus elektrisch leitfähiger
Holzwerkstoffplatte, Rand
7 mm hoch. Lichter Etagenab-
stand 400 mm.

Tragkraft obere Ladefläche
100 kg.

935400

wie 93540, jedoch mit Rohr-
schiebebügel.

ESD - Beistellwagen

Stahlrohr- und Profilstahl-
Konstruktion. 2 Lenk- und 2
Bockrollen, Feststeller an den
Lenkrollen.

Tragkraft obere und
mittlere Ladefläche 50 kg.

92900 | 92910

Offener Rahmen ohne Platten.

92910 | 92911

Mit neigbaren Ladeflächen.
Obere und mittlere Ladefläche
nach beiden Seiten um 15° und
30° neigbar, Arretierung mittels
Federriegel.

92901 | 92911


Mit 3 elektrisch leitfähigen
Holzwerkstoffplatten, Rand
7 mm hoch.




93580




93581



93540




935400



92900




92901



92910



92911



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhen mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
ESD-Euro- kastenroller	93580	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	182	9	139,-
	93581	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	201	12	193,-
	93540	250	125	605 x 405	676 x 415 x 639	201, 630	21	319,-
	935400	250	125	605 x 405	746 x 415 x 970	201, 630	22	349,-
ESD-Beistell- wagen	92900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	23	319,-
	92901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	33	469,-
	92910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	26	383,-
	92911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	36	535,-



9380



9381



9390



9391



9383



9384

ESD - Eurokastenwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

9380 | 9390

3 Etagenrahmen für je 1 bzw. 2 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

9381 | 9391

wie 9380/9390, jedoch mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.

9383

5 Etagenrahmen für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 100 mm. Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.


Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

9384

wie 9383, jedoch mit 5 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.

9381 | 9391 | 9384

Rand 7 mm hoch.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Euro- kastenwagen	9380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	238, 538, 838	31	387,-
	9381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	257, 557, 857	41	539,-
	9390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	238, 538, 838	38	407,-
	9391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	257, 557, 857	55	668,-
	9383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	298, 598, 898, 1198, 1498	73	699,-
	9384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	317, 617, 917, 1217, 1517	123	1.289,-

BÜRO- | SERVIER- | EDELSTAHLWAGEN

Klares Design • Sehr handlich • Große Qualitäts-Lenkrollen, 2 davon mit Total-Feststellern • Bewährte Schraubkonstruktion, zerlegte Anlieferung im Karton • Leichte Selbstmontage • Büro-
wagen aus Stahlrohr • Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035 • Böden und Wände aus hellgrauen Holzwerkstoffplatten • Servier-
wagen aus Stahlrohr • Pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006 • Laminat-Tabletts herausnehmbar oder feste Böden aus anthrazitgrauer Holzwerkstoffplatte • Optimal im Trocken-
bereich einsetzbar • Edelstahlwagen aus CNS • Rostfrei und langlebig • tiefgezogene Böden mit Rand, schalldämmend unterfüttert • Optimal im Feucht- und Nassbereich einsetzbar





4870



4871



4872



4873



4878

Bürowagen

in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 50 kg

4871

mit Längswand (Rückwand).

4872

mit Trennwand.

4873

mit Trennwand und Rückwand.

4878

mit 2 Trennwänden und Rückwand.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Bürowagen	4870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	289,-
	4871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	349,-
	4872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	319,-
	4873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	385,-
	4878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	495,-



Bürowagen

in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

4880 | 4882

Tragkraft pro Etage 50 kg.

4891

mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm.

Tragkraft pro Etage 50 kg. Mit Rückwand.



4880



4882



4891

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Bürowagen	4880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19	236,-
	4882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24	278,-
	4891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 966	31	389,-



5032



5033



5042



5043

Servierwagen**5032 | 5033**

in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006. Widerstandsfähige und pflegeleichte abnehmbare Tablett mit Rand, Größe 610 x 430 mm, aus Laminat mit rutschsicherer Oberfläche, Farbe granitgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 30 kg.

5042 | 5043

wie 5032/5033, jedoch anstatt der abnehmbaren Tablett 2 bzw. 3 fest montierte Böden aus Melaminharz beschichteter Holzwerkstoffplatte in anthrazitgrau, Größe 665 x 450 mm, längsseitig mit Rand 3 mm hoch.

Tragkraft pro Etage 50 kg.

Räder mit Luftbereifung

150 x 30 mm, Reifen blaugrau „spurlos“.

Best.-Nr.	Mehrpreis
5099	169,- €

Erhöhung der Etagenhöhen
+20 mm

**Anwendungsbeispiel**

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Etagenabstand (licht) mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
Servier- wagen	5032	60	125	2	496	205, 730	610 x 430	880 x 480 x 940	14	289,-
	5033	90	125	3	321	205, 555, 900	610 x 430	880 x 480 x 1105	17	339,-
	5042	100	125	2	496	205, 730	665 x 450	880 x 480 x 940	17	249,-
	5043	150	125	3	321	205, 555, 900	665 x 450	880 x 480 x 1105	22	299,-

Edelstahlwagen

Etagenwagen mit Rohrschiebe-
bügel aus CNS (Chrom-Nickel-
Stahl) und tiefgezogenen
Böden CS (Chrom-Stahl) mit
umlaufendem Rand, schall-
dämmend unterfüttert. Kan-
tenschutzecken und Abweiser-
rollen. Rostfreie Rollen gemäß
DIN 18867 Teil 8.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
125 x 32 mm, elastisch und
leicht laufend, spurlos. Naben
mit Kugellager, 2 Lenkrollen
mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte
Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 80 kg.



5036



5038



5001 | 5011 | 5017



5005 | 5013 | 5019

Räder mit Luftbereifung

150 x 30 mm, Reifen blaugrau
„spurlos“.

Best.-Nr.	Mehrpreis
5098	169,- €

Erhöhung der Etagenhöhen
+20 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Etagenabstand (licht) mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
Edelstahl- wagen	5036	120	125	2	585	230, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	12	339,-
	5038	150	125	3	275	230, 540, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	14,5	409,-
	5001	120	125	2	585	230, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	15	299,-
	5011	120	125	2	585	230, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	16	407,-
	5017	120	125	2	585	230, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	17	419,-
	5005	150	125	3	275	230, 540, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	17	369,-
	5013	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	19	478,-
	5019	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	22	495,-

KASTENWAGEN

Für alles was sicher transportiert und aufbewahrt werden muss • Stabile Profilstahl-Schweißkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 • Wahlweise offen oder mit Doppelflügeltüren • 2 Verschlusssysteme: zweckmäßiger Stangenverschluss abschließbar mittels Vorhängeschloss oder eleganter Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss • Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor, Kanten mit PVC-Umleimer • Bodenträger im Raster von 100 mm einschraubbar • Wände, Dach und Türen wahlweise in engmaschigem Drahtgitter, verzinktem Stahl- oder Aluminiumblech • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand • Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend • TOTALSTOP-Zentralbremsssystem serienmäßig an den Lenkrollen • Sondermodell mit hochwertigem Rollladenverschluss aus Aluminium





Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Drahtkastenwagen

2772 | 2773

mit Stahlrohr-Aufbau, Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Verschraubte Baukasten-Ausführung, pulverbeschichtet.

Nutzhöhe: 700 mm

Zerlegte Anlieferung.

Drahtkastenwagen mit Deckel

2762 | 2763

in Winkelstahl-Konstruktion. Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Deckel 2-fach klappbar. Ringösen für Vorhängeschlösser.

Nutzhöhe: 806 mm

Holzkastenwagen

2872 | 2873

Konstruktion wie 2772 | 2773, jedoch alle Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Zerlegte Anlieferung.

Holzkastenwagen mit Deckel

2852 | 2853

Konstruktion wie 2762 | 2763, jedoch mit Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.



2772 | 2773



2762 | 2763



2872 | 2873



2852 | 2853

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Drahtkastenwagen	2772	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	51	469,-
	2773	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	60	505,-
Drahtkastenwagen mit Deckel	2762	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	70	655,-
	2763	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	82	699,-
Holzkastenwagen	2872	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	64	469,-
	2873	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	76	549,-
Holzkastenwagen mit Deckel	2852	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	90	685,-
	2853	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	105	759,-



2842 | 2843



2862 | 2863



2822 | 2823



2832 | 2833

Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Böden aus Stahlblech pulverbeschichtet bzw. verzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Blechkastenwagen**2842 | 2843**

in Winkelstahl-Konstruktion, Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet.

Nutzhöhe: 816 mm

Blechkastenwagen mit Deckel**2862 | 2863**

Konstruktion wie 2842 | 2843, jedoch mit einteiligem Deckel, Hochstellung durch Gasdruckfedern, Ringösen für Vorhängeschlösser.

Blechkastenwagen**2822 | 2823**

Konstruktion wie 2842/2843, jedoch Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt.

Nutzhöhe: 816 mm

Blechkastenwagen mit Deckel**2832 | 2833**

Konstruktion wie 2822 | 2823, jedoch mit einteiligem Deckel wie bei 2862 | 2863.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Blechkastenwagen	2842	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	83	579,-
	2843	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	95	639,-
Blechkastenwagen mit Deckel	2862	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	95	749,-
	2863	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	114	799,-
Blechkastenwagen	2822	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	69	563,-
	2823	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	80	589,-
Blechkastenwagen mit Deckel	2832	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	80	697,-
	2833	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	93	749,-

Zubehör S. 168-170



Kastenwagen

Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff.

Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, kplt. verschweißt, pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

TOTALSTOP- Zentralbremsystem serienmäßig an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Höchster Komfort:
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand.
Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Etagenhöhen:

292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Etagenabstand licht: 280 mm

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg

3392 | 3393

mit offener Längswand.


4392 | 4393 | 5392 | 5393

wie 3392 | 3393, jedoch mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite.

Engmaschiges Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm

20 % mehr Draht als bei der marktüblichen Maschenweite 50 x 50 x 4 mm.

Dadurch deutlich mehr Stabilität und höhere Zugriffsicherheit.



3392 | 3393



4392 | 4393 Stangenverschluss



5392 | 5393 Treibriegelverschluss



Treibriegelverschluss

mit Schwenkhebel und Zylinder Schloss.



Stangenverschluss

abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung, Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlösser.



TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem

Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.

Serienmäßig an allen Produkten auf dieser Doppelseite.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	inkl. 4 lose Böden	Zusatzböden	
								Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
Kastenwagen	3392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 700 x 1792	130	799,-	1325	60,-
	3393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 800 x 1792	148	949,-	1926	83,-
	4392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 740 x 1792	151	1.089,-	1325	60,-
	4393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 840 x 1792	173	1.339,-	1926	83,-
	5392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	144	1.159,-	1325	60,-
	5393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	175	1.395,-	1926	83,-



5492 | 5493 Stahlblech verzinkt



5592 | 5593 Alublech



5692 | 5693



5692 | 5693 geschlossen



5692 | 5693 geöffnet

Kastenwagen

in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

TOTALSTOP- Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwidestand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Etagenhöhen:
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Etagenabstand licht: 280 mm
Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden
90 kg

5492 | 5493
mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet.

5592 | 5593
wie 5492 | 5493, jedoch Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet.

5692 | 5693
Stirnwände, 1 Längswand, und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet.

1 Längswand mit leichtgängigem Rollladenverschluss aus Alu-Hohlprofilen mit Griffmulden und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.

Etagenhöhen:
292, 582, 882, 1182, 1482 mm
Etagenabstand licht: 280 mm



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	inkl. 4 lose Böden	Zusatzböden	
								Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
Kastenwagen	5492	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	159	1.279,-	1325	60,-
	5493	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	196	1.489,-	1926	83,-
	5592	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	138	1.429,-	1325	60,-
	5593	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	170	1.559,-	1926	83,-
	5692	750	200	5	1000 x 650	1170 x 750 x 1792	137	2.219,-	1927	62,-
	5693	750	200	5	1200 x 750	1370 x 850 x 1792	169	2.669,-	1928	85,-

KOMMISSIONIERWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem fetra-Steck- und Schraubprinzip • Die Kommissionierwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Stirnwände, Längswände und Etagenböden aus Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt • Etagenböden im Raster von 100 mm waagrecht oder geneigt einhängbar • Wahlweise mit oder ohne Abrollrand einhängbar • 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) auf Kunststoffelgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz • Feststeller an 2 Lenkrollen • 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen • Vielfältiges Zubehör





28100



28101



28102



28200



28201



28202



28301



28302

Kommissionierwagen Baukasten-System

Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt.

Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben.

Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm.

2 Rohrschiebegriffe mit Softgrip an einer Stirnseite vertikal anschaubar.

4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststoffrollen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen.

28100 | 28101 | 28102

1225 mm hoch.

28200 | 28201 | 28202

1625 mm hoch.

28301 | 28302

1825 mm hoch.

Zubehör für Kommissionierwagen

- Schreibtafel
- Kennzeichnungstafel
- Flaschenhalter
- Scannerhalter
- Drahtgitterboden
- Spurrolle
- Deichsel und Kupplung
- Trittstufe
- Trenngitter für Drahtgitterböden
- Trenngitter für Fahrradrahmenböden
- Anschraubbare Rückwand
- Flügel- und Doppelflügeltür
- Griffe zum Querverfahren
- Tablethalterung
- Notebookhalterung
- Dokumentenbox

Zubehör S. 78-80

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächen- höhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Kommissionierwagen	28100	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	345,-
	28101	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	366,-
	28102	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	388,-
	28200	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	366,-
	28201	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	387,-
	28202	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	407,-
	28301	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	399,-
	28302	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	419,-

Drahtgitterboden

Etagenboden aus Drahtgitter
120 x 30 mm, galvanisch glanz-
verzinkt.

An einer Längsseite 23 mm
nach oben, an der anderen
23 mm unten abgekantet.

Im Raster von 100 mm waage-
recht oder geneigt einhängbar.

Tragkraft pro Boden 40 bzw. 80 kg

**Trenngitter für
Drahtgitterboden**

Als Fachteiler für Drahtgitter-
böden. Mit angeschweißten
Klemmlaschen.

Drahtschweißgitter galvanisch
glanzverzinkt.

Größe: B x H 506/606 x 95 mm
Maschenweite: 25 mm

**Trenngitter für
Fahrrahmenboden**

Als Fachteiler für Fahrradmen-
böden. Mit angeschweißten
Klemmlaschen.

Drahtschweißgitter galvanisch
glanzverzinkt.

Größe: B x H 506/606 x 95 mm
Maschenweite: 25 mm

Trittstufen

3 Stufen, oberste 600 mm
hoch, Greifhöhe ca. 2.800 mm.
Stahlrohrholme, Trittstufen aus
rutschfesten Holzplatten.

Die Trittstufen stehen bei
Belastung fest auf dem Boden,
wodurch der Wagen sicher
blockiert wird. Eine Rastsperr
verhindert das Ankippen des
Wagens.

Die Trittstufen lassen sich mit-
tels einer Gasdruckfeder leicht
anklappen.

Mit den Trittstufen werden
weiter vorstehende Rohrschie-
begriffe zum Festhalten und
Anlehnen mitgeliefert. Die
Gesamtlänge erhöht sich um
100 mm.

Nicht mit Deichsel und
Kupplung kombinierbar.

Spurrolle

Ein 5. TPE-Rad 125 mm Ø an
einem federbeaufschlagten
Profilstahlarm als Führungsrolle
für guten Geradeauslauf.

Drehen auf der Stelle ist trotz-
dem möglich.

Zubehör S. 79-80



1



Drahtgitterboden

2



Trenngitter für Drahtgitterboden

3



Trenngitter für Fahrradrahmenboden

4



Trittstufen angeklappt

4



Trittstufen ausgeklappt

6



Deichsel und Kupplung

6



5



Spurrolle



Deichsel und Kupplung

Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund.

Anstelle der 2 Lenkrollen ohne Feststeller werden 2 Bockrollen verbaut.

Deichsel stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition.

Stabiler profilierter Kupplungsbolzen an der gegenüberliegenden Stirnseite. Verbinden durch Fußbetätigung möglich.

Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h.

Nicht mit Trittstufen kombinierbar.

Griffe zum Querverfahren

Schiebegriffe mit Softgrip können vertikal an der Außenseite der Stirnseite verschraubt werden. Dadurch wird ein Querverfahren der Kommissionierwagen vereinfacht.

Rückwand

Als Längswand anschraubbar.

Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm.

Flügel- und Doppelflügeltür

Drahtgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. Scharniere anschraubbar. Türflügel um 180° an den Wagenkorpus anklappbar. Je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).

Abb.	Bezeichnung		für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	Preis Euro
1	Drahtgitterboden	40 kg Tragkraft	650 x 510	28DG0	45,-
		80 kg Tragkraft	850 x 610	28DG1	54,-
		80 kg Tragkraft	1250 x 610	28DG2	74,-
5	Spurrolle		650 x 510	28SP0	53,-
	Ø 125 mm		850 x 610	28SP1	54,-
			1250 x 610	28SP2	57,-
7	Griffe zum Querverfahren			28SQ	49,-

Abb.	Bezeichnung	Ladeflächenbreite 510 mm		Ladeflächenbreite 610 mm	
		Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
2	Trenngitter für Drahtgitterboden	28TG5B	17,-	28TG6B	19,-
3	Trenngitter für Fahrradrahmenboden	28TG5F	17,-	28TG6F	19,-
4	Trittstufen	28TS5	236,-	28TS6	239,-
6	Deichsel und Kupplung	28DK5	119,-	28DK6	123,-

Abb.	Bezeichnung	für Ladefläche L x B mm	Für Höhe 1225 mm		Für Höhe 1625 mm		Für Höhe 1825 mm	
			Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
8	Rückwand	650 x 510	28RW10	33,-	28RW20	41,-	-	
		850 x 610	28RW11	42,-	28RW21	50,-	28RW31	54,-
		1250 x 610	28RW12	59,-	28RW22	65,-	28RW32	68,-
9	Flügeltür	650 x 510	28FT10	138,-	28FT20	158,-	-	
		850 x 610	28FT11	146,-	28FT21	168,-	28FT31	178,-
10	Doppelflügeltür	1250 x 610	28FT12	286,-	28FT22	299,-	28FT32	322,-

Schreibtafel

Stahlblech pulverbeschichtet
RAL 7035.

In Stirnwand einhängbar. Mit
Papierklammer. Neigung mit-
tels Stützbügel einstellbar.

Nutzfläche: H x B 352 x 335 mm

Kennzeichnungstafel

Stahlblech mattschwarz
pulverbeschichtet, mit Kreide
beschreibbar. In Stirnwand ein-
hängbar. Mit Papierklammer.

Nutzfläche: H x B 210 x 330 mm

Flaschenhalter

Aus Kunststoff mit Stahlhalte-
rung. Stabil und flexibel.

Passend für alle handelsübli-
chen Getränkeflaschen und –
dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

Scannerhalter

Stahlblech pulverbeschichtet
RAL 7035.

Mit variablen Anschraubpunk-
ten an der Rückseite und den
Seiten. Rohrstrebe vielfach ge-
locht, mit einer Klemmschelle
zur Befestigung der Scannerta-
sche beliebig positionierbar.

Scanneraufnahme B x T x H:
120 x 87 x 150 mm

Vordere Öffnung: 40 mm breit.

Dokumentenbox

Stahlblech verzinkt. In Stirn-
wand einhängbar. Durch zwei
einsteckbare Einteiler bis zu
drei Fächer möglich. Aus-
gesparter Eingriffsbereich. Sicht-
fenster zur Belegungsanzeige.

Innenmaße B x H x T:

300 x 170 x 41 mm

(Fachtiefe bei Verwendung
der Einteiler 13 mm)

Notebookhalterung

Stahlblech verzinkt. In Stirn-
wand einhängbar. Seitliche
und bodenseitige Entlüftungs-
schlitze.

Innenmaße B x T x H:

460 x 322 x 16 mm

Tablethalterung

Stahlblech verzinkt. In Stirn-
wand einhängbar. Neigung
mittels Stützbügel einstellbar.

Tablets und Smartphones
werden sicher und schonend
mit Exzenterspannern fixiert.
Klemmleisten mit Moosgummi
gepolstert, Antirutschbelag-
streifen zur individuellen
Selbstanbringung.

Klemmbereich B x H x T:

200 x 15-295 x 14 mm

Zubehör S. 78-79**Schreibtafel****Kennzeichnungstafel****Flaschenhalter****Scannerhalter****Dokumentenbox****Notebookhalterung****Tablethalterung****Anwendungsbeispiel**

Abb.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Euro
11	Schreibtafel	28ST3	42,-
12	Kennzeichnungstafel	28KT3	28,-
13	Flaschenhalter	28FH	14,-
14	Scannerhalter	1392	54,-
15	Dokumentenbox	28DB	39,-
16	Notebookhalterung	28NH	49,-
17	Tablethalterung	28TH	99,-



Kommissionierwagen mit Trittstufen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar.

2105 | 2106

Bei ausgeklappten Trittstufen nimmt die Gesamtlänge um 185 mm zu.

2107 | 2108

Bei ausgeklappten Trittstufen nimmt die Gesamtlänge um 430 mm zu.

Zubehör

Scannerhalter 1392

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035.

Mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche beliebig positionierbar.

Scanneraufnahme B x T x H: 120 x 87 x 150 mm

Vordere Öffnung: 40 mm breit.



Trittstufen angeklappt



Tablethalterung
Details siehe Seite 80.



Scannerhalter 1392
beliebig positionierbar.
Details siehe Seite 80.



Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl Böden	Tritthöhe mm	Stufenabstand mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
2105	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	2	504	252	200, 820	45	559,-
2106	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	3	504	252	200, 510, 820	57	645,-
2107	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	3	928	232	200, 825, 1445	64	775,-
2108	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	4	928	232	200, 680, 1155, 1630	77	849,-
1392	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54,-

Zubehör S. 168-170

EUROKASTENWAGEN

Ein vielseitiges Programm von Rollern und Wagen für Euronorm-Kunststoffkästen und Sichtlagerkästen • Zum Transport von Eurokästen oder als Beistellwagen für Kleinteile in Produktion und Montage bestens geeignet • Baukastensystem in Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Lenk- und Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





13580 | 13680



13585



13581



13582



13590



13587



135810



13560

Eurokastenroller

passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

13580 | 13680

Offene Winkelstahlkonstruktion.

13585

Stahlblechwanne dicht verschweißt. Rand 22 mm hoch. Besonders geeignet für den Transport von durchbrochenen Kästen mit öligen oder feuchten Teilen. Es tropft nichts auf den Boden.

13581

Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch.

13582

Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, bündig mit Rahmen.

13590

Kastenroller aus Kunststoff (ABS 1. Wahl). Farbe blau. 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. Zerlegte Anlieferung.

13587

Offene Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebebügel. Die Stirnseite des Rahmens gegenüber dem Schiebebügel ist offen (ohne Kante), wodurch Kästen auf- und abgezogen werden können.

Eurokastenroller mit Schiebebügel

Best.-Nr. ohne Bügel	Best.-Nr. mit Bügel	Preis Euro
13580	= 135800	117,-
13581	= 135810	129,-
13582	= 135820	136,-

Einhängedeichsel 13560

Einhängedeichsel für 13580 | 13581 | 13585 | 13680.

Best.-Nr.	Preis Euro
13560	28,-

Eurokästen Seite 92

Zubehör S. 169-170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladeflächenhöhe mm	Ausführung	Eigengewicht kg	Preis Euro
Eurokastenroller	13580	250	125	605 x 405	182	offene Rahmen	7	85,-
	13680	250	125	810 x 610	182	offene Rahmen	10	117,-
	13585	250	125	605 x 405	182	Blechplattform	13	94,-
	13581	250	125	605 x 405	194	mit Bodenplatte	9	98,-
	13582	250	125	605 x 405	209	mit Bodenplatte	9	105,-
	13590	250	100	605 x 405	145	offene Rahmen	4	69,-
	13587	250	125	605 x 405	182	offene Rahmen	10	109,-

Eurokastenroller

passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Zerlegte Anlieferung.

13540

Etagenroller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 639 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg

13550

wie 13540, jedoch Böden bündig mit Oberkante Rahmen.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg

135400

wie 13540, jedoch mit Rohrschiebebügel, Gesamthöhe 970 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg

135500

wie 13550, jedoch mit Rohrschiebebügel, Gesamthöhe 970 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg

135600

Etagen-Roller mit 2 Rahmen zur Aufnahme von Eurokästen. Lichter Etagenabstand 500 mm, Gesamthöhe 970 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

135610

wie 135600, jedoch mit Böden aus Holzwerkstoffplatte in den Rahmen, Rand 15 mm hoch.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

**13540****13550****135400****135500****135600****135610**

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladeflächen- höhen mm	Ausführung	Eigengewicht kg	Preis Euro
Eurokasten- roller	13540	250	125	605 x 405	194, 623	mit Bodenplatten	17	196,-
	13550	250	125	605 x 405	209, 638	mit Bodenplatten	18	209,-
	135400	250	125	605 x 405	194, 623	mit Bodenplatten	18	224,-
	135500	250	125	605 x 405	209, 638	mit Bodenplatten	20	235,-
	135600	250	125	605 x 405	182, 712	offene Rahmen	14	170,-
	135610	250	125	605 x 405	194, 724	mit Bodenplatten	18	199,-

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.



2380



2390



2381



2391



2382



2392

Eurokasten-Wagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.


2380 | 2390

3 Etagenrahmen passend für je 1 bzw. 2 Eurokästen 600 x 400 mm.

Lieferung ohne Kästen.

2381 | 2391

mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.



2382 | 2392

offener Rahmen mit 3 bzw. 6 Eurokästen 600 x 400 x 145 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Euro- kasten- Wagen	2380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	offene Rahmen	238, 538, 838	31	293,-
	2390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	offene Rahmen	238, 538, 838	37	339,-
	2381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	mit Bodenplatten	251, 551, 851	39	322,-
	2391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	mit Bodenplatten	251, 551, 851	52	399,-
	2382	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	mit Kästen	238, 538, 838	36	339,-
	2392	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	mit Kästen	238, 538, 838	57	435,-

Eurokästen Seite 92

Zubehör S. 168-170

keine größeren Rad-Ø möglich



Eurokasten-Wagen
Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweißt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
Naben mit Rillenkugellager. 2
Stück mit Feststeller, **gemäß
der Europäischen Norm EN
1757-3 (Sicherheit von Platt-
formwagen).**

Variabel einschaubare
Etagen, Raster 100 mm,
Neigung bei schrägem Einbau
15° oder 30°.


Tragkraft pro Ladefläche
80 kg.

1370

5 Etagenrahmen passend für
je 2 Eurokästen 600 x 400 mm.
Lieferung ohne Kästen.

1371

mit 5 Holzwerkstoffplatten,
Rand 13 mm hoch.



1372

mit 10 Eurokästen
600 x 400 x 145 mm.



1370



1371



1372

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Euro-kasten-Wagen	1370	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	offene Rahmen	298, 598, 898, 1198, 1498	59	539,-
	1371	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	mit Bodenplatten	311, 611, 911, 1211, 1511	84	639,-
	1372	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	mit Kästen	298, 598, 898, 1198, 1498	68	713,-

Eurokasten-Wagen
Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweißt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
Naben mit Rillenkugellager. 2
Stück mit Feststeller, **gemäß
der Europäischen Norm EN
1757-3 (Sicherheit von Platt-
formwagen)**.

Variabel einschraubbare
Etagen, Raster 100 mm,
Neigung bei schrägem Einbau
15° oder 30°.


Tragkraft pro Ladefläche
80 kg.

1383

5 Etagenrahmen passend für
je 3 Eurokästen 600 x 400 mm.
Lieferung ohne Kästen.

1384

mit 5 Holzwerkstoffplatten,
Rand 13 mm hoch.



1398

mit Kunststoffkästen
3 Stück 600 x 400 x 145 mm
6 Stück 600 x 400 x 170 mm
6 Stück 600 x 400 x 220 mm.

1399

mit 15 Kunststoffkästen
600 x 400 x 145 mm.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Euro-kasten-Wagen	1383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	offene Rahmen	298, 598, 898, 1198, 1498	70	566,-
	1384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	mit Bodenplatten	311, 611, 911, 1211, 1511	109	729,-
	1398	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	mit Kästen	298, 598, 898, 1198, 1498	97	862,-
	1399	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	mit Kästen	298, 598, 898, 1198, 1498	96	815,-

Beistellwagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.

32900 | 32910


Offene Rahmen ohne Platte.

Ladeflächenhöhen:
197, 652, 1152 mm

32901 | 32911

Mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.

Ladeflächenhöhen:
209, 664, 1164 mm



32902 | 32912

Mit 3 Kunststoffkästen
1 St. 600 x 400 x 145 mm
2 St. 600 x 400 x 220 mm

Ladeflächenhöhen:
197, 652, 1152 mm

32910 | 32911 | 32912

Beistellwagen mit neigbaren Ladeflächen. Obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel.



32900



32910



32901



32911



32902



32912

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Eigengewicht kg	Preis Euro
Beistellwagen	32900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	offene Rahmen	21	244,-
	32910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	offene Rahmen	23	302,-
	32901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	mit Bodenplatten	30	274,-
	32911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	mit Bodenplatten	32	332,-
	32902	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	mit Kästen	27	303,-
	32912	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	mit Kästen	29	363,-



32920



32921



32930



32931

Beistellwagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweißt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.
2 Stück mit Feststeller, **gemäß
der Europäischen Norm EN
1757-3 (Sicherheit von Platt-
formwagen)**.

Zerlegte Anlieferung.

Ladeflächenhöhen:
285, 540, 795, 1050 mm

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.

32920

4 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 10 mm hoch.

32921

Ausführung wie 32920,
jedoch mit zusätzlich
4 Stück Sichtlagerkästen 1786,
Größe L x B x H
500/450 x 310 x 200 mm.

32930

4 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 10 mm hoch.

32931

Ausführung wie 32930,
jedoch mit zusätzlich
8 Stück Sichtlagerkästen 1786,
Größe L x B x H
500/450 x 310 x 200 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Beistellwagen	32920	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	23	273,-
	32921	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1250	mit Kästen	28	364,-
	32930	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	31	296,-
	32931	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1250	mit Kästen	42	477,-



Beistellwagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweißt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.

2 Stück mit Feststeller, **gemäß
der Europäischen Norm EN
1757-3 (Sicherheit von Platt-
formwagen)**.

Zerlegte Anlieferung.

Ladeflächenhöhen:

285, 540, 795, 1050 mm

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.

32940

4 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 10 mm hoch.

32941

Ausführung wie 32940,
jedoch mit zusätzlich
12 Stück Sichtlagerkästen 1786,
Größe L x B x H
500/450 x 310 x 200 mm.

32950

4 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 10 mm hoch.

32951

Ausführung wie 32950,
jedoch mit zusätzlich
16 Stück Sichtlagerkästen 1786,
Größe L x B x H
500/450 x 312 x 200 mm.



32940



32941



32950



32951

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Beistellwagen	32940	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	41	318,-
	32941	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1250	mit Kästen	57	589,-
	32950	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	49	333,-
	32951	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1250	mit Kästen	70	695,-



2881



2882

Montagewagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweißt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
125 x 32 mm, Naben mit Rillen-
kugellager.

2 Stück mit Feststeller, **gemäß
der Europäischen Norm EN
1757-3 (Sicherheit von Platt-
formwagen)**.

Variabel einschraubbare
Etagen, Stahlrahmen mit ein-
gelegter Holzwerkstoffplatte,
Oberfläche Buchendekor, Rand
12 mm hoch. Einschraubbruster
100 mm, Neigung stufenlos
einstellbar von 0° bis 35°,
sichere Arretierung mittels
Griffschrauben.

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.

**Deutsches Patent
10 2005 062 391**

2881 | 2883

Einseitige Ausführung,
3 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 12 mm hoch.

2882

Ausführung wie 2881, jedoch
mit zusätzlich 12 Stück Sicht-
lagerkästen Größe L x B x H
230/200 x 147 x 132 mm und
4 Stück 350/300 x 210 x 145 mm.

2884

Ausführung wie 2883, jedoch
mit zusätzlich 12 Stück Euro-
kästen Größe L x B x H 400 x 300
x 145 mm.

2891

Zweiseitige Ausführung,
4 zweiteilige Etagen mit Holz-
werkstoffplatten,
Rand 12 mm hoch.

2892

Ausführung wie 2891, jedoch
mit zusätzlich 16 Stück Sicht-
lagerkästen Größe L x B x H
230/200 x 147 x 132 mm,
24 Stück 350/300 x 210 x 145
mm und 12 Stück 350/300 x
210 x 200 mm.

Zusatzböden

Zusätzliche Etagel für	Best.-Nr.	Preis Euro
2881 2882	2888	60,-
2883 2884	2899	77,-
2891 2892	2898	74,-

Euro- und Sichtlager- kästen Seite 92



2883



2884



2891



2892

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladeflächenhöhen mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
2881	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	mit Bodenplatten	3	370, 670, 970	32	338,-
2882	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	mit Kästen	3	370, 670, 970	39	495,-
2883	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	mit Bodenplatten	3	370, 670, 970	46	384,-
2884	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	mit Kästen	3	370, 670, 970	58	548,-
2891	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	mit Bodenplatten	4	370, 670, 970, 1270	95	709,-
2892	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	mit Kästen	4	370, 670, 970, 1270	122	1.189,-



Sichtlagerkästen

1781-1786

aus robustem schlagfestem Kunststoff, glattwandig und dadurch leicht zu reinigen. Farbe grau.

Eurokästen

1308-1339

in Euro-Normabmessungen aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen – 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau.

Deckel für Eurokästen

1315 | 1338

Scharnierdeckel mit 2 Schnappverschlüssen, verplombbar.



	Bestell-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Preis Euro
Sichtlagerkästen	1781	170/145 x 102 x 78	-	-	1	0,1	5,70
	1782	230/200 x 147 x 132	-	-	3,2	0,3	9,20
	1783	350/300 x 210 x 145	-	-	8	0,6	16,00
	1784	350/300 x 210 x 200	-	-	10,5	0,7	17,10
	1786	500/450 x 310 x 200	-	-	24,5	1,4	25,10
Eurokästen	1309	400 x 300 x 145	366 x 264 x 130	12	15	1,0	13,70
	1335	600 x 400 x 145	558 x 358 x 142	28	20	1,8	19,40
	1330	600 x 400 x 170	558 x 358 x 165	33	20	2,1	21,70
	1336	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	43	20	2,3	22,80
	1339	600 x 400 x 280	558 x 358 x 275	55	20	2,5	30,60
	1308	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	64	20	3,0	31,60
	1337	600 x 400 x 425	570 x 370 x 422	89	20	4,3	36,70
Deckel	1315	400 x 300	-	-	-	0,4	10,90
	1338	600 x 400	-	-	-	0,7	13,20

SCHWERE WAGEN

Ein multifunktionales Baukasten-System schwerer Wagen mit 1200 kg Tragkraft • Mit dem bewährten fetra-Steck- und Schraubprinzip • Vom Basiswagen bis zum Etagenwagen • 5 Größen von 700 x 700 bis 2000 x 800 mm • Gefällige Rahmenkonstruktion aus „einem Guss“ mit „runden Ecken“ • Pulverbeschichtung brilliantblau RAL 5007 • Plattformen mit wasserfester und rutschsicherer Siebdruckplatte • Stirnwände mit glatter wasserfester Siebdruckplatte • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit blaugrauer Elastic-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Rillenkugellager • Geringer Rollwiderstand und hohe Elastizität • Lenkrollen mit Feststeller





Super-MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagern ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe: 283 mm

Rungenwagen 12582 - 12586

mit 4 Rungen, verschraubbar.
Nutzlänge 600 mm.



12592 | 12593 | 12595 | 12596



12582 | 12583 | 12585 | 12586



12502 | 12503 | 12505 | 12506

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Basiswagen	12592	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 283	35	324,-
	12593	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 283	39	359,-
	12595	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 283	53	427,-
	12596	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 283	83	557,-
Rungenwagen	12582	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 887	39	349,-
	12583	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 887	43	383,-
	12585	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 887	57	455,-
	12586	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 887	87	583,-
Schiebebügelwagen	12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	39	359,-
	12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	44	396,-
	12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	57	465,-
	12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	84	595,-



12512 | 12513 | 12515 | 12516



12497



12402 | 12403 | 12405 | 12406



12422 | 12423 | 12425 | 12426



Anbausatz für Tischwagen
Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.
Höhe x Breite x Tiefe innen
105 x 410 x 475 mm



Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech,
steckbar. 2 Längsteiler und
6 Trennbleche.

Super-MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagern ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Stirnwandwagen 12512 - 12516

Stirnwand aus glatter wasserfester Siebdruckplatte.

Stirnwandhöhe: 500 mm

Tischwagen 12497

Quadratische Ladeflächen.

Tragkraft obere Plattform 500 kg.

Tischwagen 12402 - 12406 12422 - 12426

Rechteckige Ladeflächen.

Tragkraft obere und mittlere Plattform 500 kg.

Anbausatz 2149

Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen
105 x 410 x 475 mm
(2 Stück pro Wagen möglich, bei 12497 1 Stück pro Wagen).

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stirnwandwagen	12512	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	283	42	385,-
	12513	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	283	49	424,-
	12515	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	283	61	496,-
	12516	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	283	93	624,-
Tischwagen	12497	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	459,-
	12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	509,-
	12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	592,-
	12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	746,-
	12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	971,-
	12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 604, 925	94	687,-
	12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 604, 925	105	824,-
	12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 604, 925	141	1.038,-
	12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 604, 925	225	1.379,-
Anbausatz pro Stück	2149	-	-	-	-	-	-	181,-
Schubladen-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	42,50



Super-MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

1 fester und 3 Einlegeböden aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Einlegeböden variabel einsetzbar. Teilung 100 mm.

Etagenhöhen:

283, 688, 1088, 1488 mm

Tragkraft pro Boden 180 kg.

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagern ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Etagenwagen

18212 -1 | 18213-1 | 18312 -1 | 18313-1

Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, 1 Längswand zum Einhängen, ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 700	E18202ETAW	91,-
1200 x 800	E18203ETAW	114,-



18202 | 18203



18212-1 | 18213-1



18302 | 18303



18312-1 | 18313-1

Zubehör S. 168-170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	18202	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1583	82	694,-
	18203	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1583	98	794,-
	18212-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1583	100	922,-
	18213-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1583	118	1.019,-
	18302	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1817	81	698,-
	18303	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1817	100	799,-
	18312-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1817	115	924,-
	18313-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1817	125	1.043,-

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

MATERIALSTÄNDER

5 Modelle • 9 Typen • Zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzender oder stehender Tätigkeit • Sauber verschweißte Stahlkonstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Höhenverstellung von Hand im Raster oder stufenlos unter Last durch Handwinde oder mittels Hydraulikpumpe • Plattformen mit Rand oder Anlagekanten • Außer 3260 und 3270 alle einseitig im Raster neigbar • Fahrbar durch 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung • 2 Lenkrollen mit Feststeller





Materialständer

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller.

3260 | 3270

Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



3260



3270

3280 | 3282

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



3280



3282



Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar von – bis mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Materialständer	3260	150	75	605 x 405	524 – 774	17	199,–
	3270	150	75	605 x 405	720 – 995	17	203,–
	3280	150	75	510 x 410	500 – 775	18	242,–
	3282	150	75	510 x 410	755 – 1105	18	254,–



3285



3286



3290



3291



3191

Materialständer

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller.

3285

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Zahnstangenwinde, auch unter Last möglich. 2 Teleskopsäulen.

3286

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich. Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren.

3290 | 3291

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung.

Rollenbock

3191

zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen Bohrmaschinen usw. Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Fahrbar. Auflagerolle aus Stahlrohr 450 mm, 60 mm Ø, kugellagert. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg). 4 Lenkrollen, alle mit Feststeller.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar von – bis mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Materialständer	3285	250	125	750 x 450	655 – 1025	35	579,–
	3286	250	125	750 x 450	720 – 1080	39	524,–
	3290	150	75	510 x 410	510 – 700	23	298,–
	3291	150	75	510 x 410	720 – 1070	26	308,–
Rollenbock	3191	150	75	-	780 – 1130	21	294,–

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

Garantie für 3286, 3290/3291 und 3191 2 Jahre.

PALETTEN-FAHRGESTELLE

Ein vielseitiges Programm • 4 Größen • 4 Radausstattungen • 5 Tragfähigkeiten • Aufsetzrahmen für ergonomisch günstige Abstellhöhen • Sinnvolles Zubehör wie Schiebebügel oder Deichsel- und Kupplungssysteme • Sauber verschweißte Flachstahl- oder Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Oder blaugrauer Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager • Oder Polyamidräder, Naben mit Rollenlager • Oder Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager • Lenkrollen mit Feststeller





22501



22799 | 22800 | 22801 | 22802



22879 | 22880 | 22881 | 22882



22809 | 22810 | 22811 | 22812



22699 | 22700 | 22701 | 22702

* Alle Sonderausstattungen auf Seite 102/103 (Aufsetzrahmen, Rohrschiebebügel, Einklink-Rohrschiebebügel, Deichsel und Kupplung) sind nicht geeignet.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Leichtes Paletten- Fahrgestell TPE	22501*	500	1240 x 830 x 238	1230 x 820	1200 x 800	216	29	152,-
Paletten- Fahrgestelle TPE	22799	750	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	30	186,-
	22800	750	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	33	189,-
	22801	750	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	34	192,-
	22802	750	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	218,-
Paletten- Fahrgestelle Polyamid	22879	1050	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	29	227,-
	22880	1050	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	32	232,-
	22881	1050	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	33	236,-
	22882	1050	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	258,-
Paletten- Fahrgestelle Elastic-Vollgummi	22809	1200	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	31	275,-
	22810	1200	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	34	279,-
	22811	1200	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	35	283,-
	22812	1200	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	36	308,-
Paletten- Fahrgestelle Polyurethan	22699	2200	855 x 655 x 333	810 x 610	800 x 600	286	39	515,-
	22700	2200	1055 x 855 x 333	1010 x 810	1000 x 800	286	42	523,-
	22701	2200	1255 x 855 x 333	1210 x 810	1200 x 800	286	43	526,-
	22702	2200	1255 x 1055 x 333	1210 x 1010	1200 x 1000	286	44	548,-

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Leichtes Paletten- Fahrgestell 22501*

Für Flachpaletten und Gitterboxen. 500 kg Tragkraft.

2 Lenk- und 2 Bockrollen
160 x 40 mm TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen,
gemäß EN 1757-3.

Flachstahlrahmen mit Unter-
zügen, ohne Fangecken,
pulverbeschichtet, brilliantblau
RAL 5007. Der umlaufende
Rahmen nimmt Paletten und
Gitterboxen sicher auf, da die
Auflageprofile 20 mm abge-
senkt sind.

Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle für Flachpaletten
und Gitterboxen. Robuste
Winkelstahl-Schweißkon-
struktion, mit 4 Fangecken,
pulverbeschichtet, brilliantblau
RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Feststeller an den Lenkrollen,
gemäß EN 1757-3.

22799 | 22800

22801 | 22802

750 kg Tragkraft

TPE-Bereifung 200 x 40 mm,
Naben mit Kugellager. Sehr
geringer Anfahr-, Roll- und
Schwenkwiderstand. Reifen
nicht kreidend = spurlos. Ge-
räuscharmer Lauf auf ebenen
Böden

22879 | 22880

22881 | 22882

1050 kg Tragkraft

Polyamid-Räder 200 x 50
mm, Naben mit Rollenlager.
Geringer Rollwiderstand, hohe
chemische Beständigkeit, nicht
kreidend = spurlos. Fahrge-
räusche.

22809 | 22810

22811 | 22812

1200 kg Tragkraft

Elastic-Vollgummi-Bereifung
200 x 50 mm, blaugrau spurlos,
Naben mit Kugellager. Geringer
Rollwiderstand, elastischer
Lauf, keine Fahrgeräusche.

22699 | 22700

22701 | 22702

2200 kg Tragkraft

Verstärkte Schwerlastausfüh-
rung, Polyurethan-Bereifung
200 x 50 mm, Naben mit Kugel-
lager. Sehr geringer Rollwider-
stand, elastischer Lauf, keine
Fahrgeräusche.



Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.

Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken. Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

- 4 Größen:
- 800 x 600 mm
 - 1000 x 800 mm
 - 1200 x 800 mm
 - 1200 x 1000 mm

3 Ladehöhen:

- ohne Paletten-Fahrgestell
- 140 mm
 - 270 mm
 - 370 mm

- mit Paletten-Fahrgestell
- 422 mm
 - 552 mm
 - 652 mm

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.



22921



22899-22922

Die Aufsetzrahmen sind nicht für die Paletten-Fahrgestelle 22501 und 22699 - 22702 geeignet.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Höhe mm ohne Paletten- Fahrgestell	mit Paletten- Fahrgestell	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle 140/422 mm hoch	22899	1200	810 x 610	800 x 600	140	422	13	114,-
	22900	1200	1010 x 810	1000 x 800	140	422	16	122,-
	22901	1200	1210 x 810	1200 x 800	140	422	17	126,-
	22902	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	140	422	18	132,-
270/552 mm hoch	22909	1200	810 x 610	800 x 600	270	552	14	117,-
	22910	1200	1010 x 810	1000 x 800	270	552	17	124,-
	22911	1200	1210 x 810	1200 x 800	270	552	18	131,-
	22912	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	270	552	19	135,-
370/652 mm hoch	22919	1200	810 x 610	800 x 600	370	652	15	119,-
	22920	1200	1010 x 810	1000 x 800	370	652	18	130,-
	22921	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19	132,-
	22922	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	370	652	20	137,-

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.



22890

Rohrschiebebügel* 22890

Stabiler Rohrschiebebügel, an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar. Die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweißt.

Einklink-Rohrschiebebügel 22892

Einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle ab 800 mm Breite.

Zum bequemen rücken-schonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster
20 2014 010 367

Deichsel und Kupplungszapfen* 22894

Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich.

Maximales Zuggewicht 2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.

Deichsel und Kuppelung* 22895

Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich.

Maximales Zuggewicht 2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl profiliert, im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.

Deutsches Patent
10 2004 061 440

*Das gesamte Zubehör ist nicht für das leichte Paletten-Fahrgestell 22501 geeignet. Mit * gekennzeichnetes Zubehör ist nicht nachrüstbar, da es fest am Paletten-Fahrgestell verschweißt wird.*



22892



22894



22895

Bestell-Nr.		Preis Euro
22890*	Rohrschiebebügel*	92,-
22892	Einklink-Rohrschiebebügel	173,-
22894*	Deichsel und Kupplungszapfen*	119,-
22895*	Deichsel und Kuppelung*	179,-



← Anwendungsfilm

Paletten-Fahrgestelle als Routenzug

22601

Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß.

Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen.

Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

Tragkraft 1000 kg.

- Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue
- Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich!
- Max. 5 Fahrgestelle pro Zug
- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Max. Zuggewicht 3000 kg

Patent angemeldet
10 2016 108.182.5

Garantie
für Routenzüge 3 Jahre.



22601



Detail Deichsel und Kupplung




Selbstsichernde Deichsel aus Flachstahl an der Bockrollenseite. Deichselauge Ø 26,5 mm. Bequeme Fußbedienung. Selbstaufstellend mittels Gasdruckfeder.

Stabiler Kupplungsbolzen Ø 25 mm mit Führungsmaul und selbsttätiger Sicherheitsverriegelung an der Lenkrollenseite. Kupplungshöhe 205 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paletten-Fahrgestell als Routenzug	22601	1000	1327 x 855 x 783	1210 x 810	1200 x 800	290	50	689,-

Preise sind unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

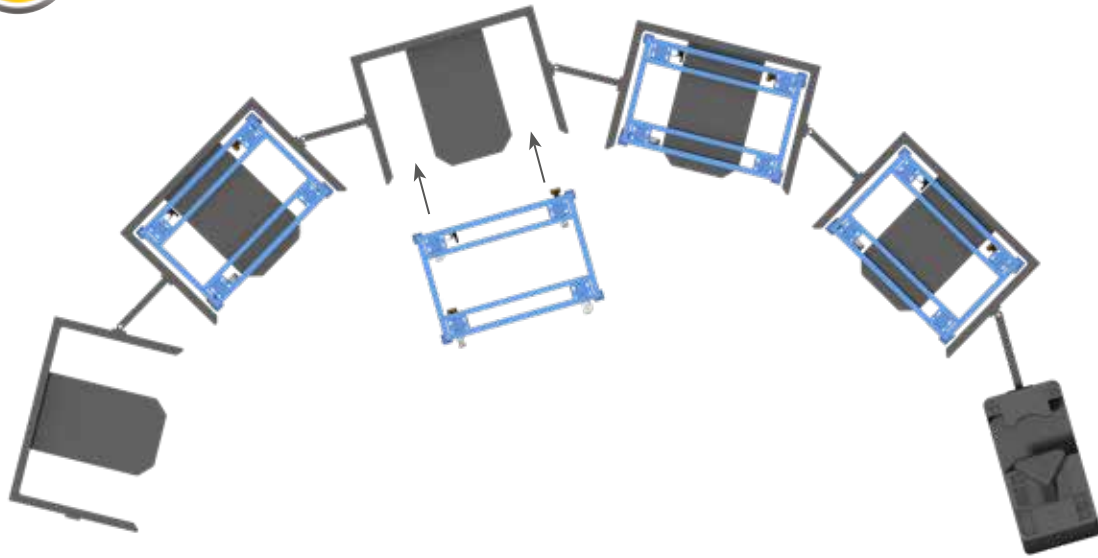

Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern



23881 | 23882



23891 | 23892



23990

Mehrpreis für 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller.

4 x 90° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung. Feststehender Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.



23991

Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln

anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkenden Betätigungshebeln.

Feststehende Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Ladehöhe auf 282 mm.

Trolleys für marktübliche Routenzüge

23881 | 23882

Tragkraft 1050 kg

Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200 x 50 mm weiß, Naben mit Präzisionskugellager.

2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet.

Unterfahrhöhe: 235 mm

23891 | 23892

Tragkraft 1050 kg

Ausführung wie 23881, jedoch 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager.

Unterfahrhöhe: 235 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Trolleys für marktübliche Routenzug	23881	1050	1255 x 855 x 327	1210 x 810	1200 x 800	280	34	305,-
	23882	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	34	332,-
	23891	1050	1255 x 855 x 327	1210 x 810	1200 x 800	280	34	315,-
	23892	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	34	342,-

Bestell-Nr.	Neue Lade-/Gesamthöhe mm	Mehrpreis Euro
23990	1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	-
23991	2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln	282/329

WERKSTÜCKWAGEN

Für Ordnung am Montageplatz • Plattform mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor • Einhängewände in stabiler Winkelstahl-Konstruktion, mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 75 x 75 mm und Drahtstärke 7 mm • Pulverbeschichtet RAL 5007 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller • Variabel einhängbare Teileträger in verschiedenen Ausführungen • Pulverbeschichtet RAL 7035





1301

1301

Werkstückwagen, Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Boden durchgehend, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Belastung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

Aufbauhöhe 1250 mm
Gesamthöhe 1536 mm
Neigung der Gitter 11%.

Zubehör:

Stahl geschweißt, pulverbeschichtet grau RAL 7035

Dornträger

10 mm Ø, Länge 200 und 300 mm, Tragkraft 10 kg

Rohrträger

16 mm Ø, Länge 300 mm
Tragkraft 15 kg

22 mm Ø, Länge 300 mm
Tragkraft 25 kg

27 mm Ø, Länge 300 mm
Tragkraft 25 kg

Wellenträger

Wellenabstand 55 mm
Länge 320 mm
Tragkraft 25 kg

Gabelträger

Lichte Weite 50 mm
Länge 300 mm
Tragkraft 25 kg

Materialkasten

L x B x H = 250 x 150 x 80 mm
Tragkraft 25 kg

Materialwanne

L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm
Tragkraft 50 kg

Sichtlagerkasten

Polypropylen blau
L x B x H = 300 x 230 x 150 mm



Dornträger



Rohrträger



Materialkasten



Rohrträger



Rohrträger



Materialwanne



Wellenträger



Gabelträger



Sichtlagerkasten

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	TPE-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstückwagen	1301	600	1200 x 800	200 x 40	87	519,-

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Maße mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Dornträger	1310	10	10 Ø x 200 Länge	0,3	16,-
	1311	10	10 Ø x 300 Länge	0,4	17,-
Rohrträger	1312	15	16 Ø x 300 Länge	0,3	17,-
	1302	25	22 Ø x 300 Länge	0,4	18,-
	1303	25	27 Ø x 300 Länge	0,5	18,-
Wellenträger	1314	25	320 Länge	0,6	20,-
Gabelträger	1305	25	50 mm LW x 300 mm Länge	1,0	20,-
Materialkasten	1306	25	L x B x H = 250 x 150 x 80	1,1	41,-
Materialwanne	1316	50	L x B x H = 1200 x 250 x 40	7,0	83,-
Sichtlagerkasten	1307		L x B x H = 300 x 230 x 150	0,5	17,-

TRAGARMWAGEN

Ein variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung • Robuster Rahmen aus Quadratrohr mit kräftigen Schellen verschraubt • Hochwertige Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Stufenlos verstellbare Tragarme, wahlweise einseitig mit 600 mm Nutzlänge oder zweiseitig mit je 370 mm Nutzlänge • Wagen durch zusätzliche Komponenten beliebig ergänzbar • Vielseitiges Zubehör wie PVC-Schlauch, Abrollsicherung, Schiebegriff und Holzböden • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





4614 | 4615 | 4616

Tragarmwagen Baukasten-System

Ein variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung. Tragarme stufenlos verstellbar, Wagen komplett verschraubt.

Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Zerlegte Anlieferung.

4614 | 4615 | 4616

12 Tragarme einseitig Nutzlänge 600 mm, Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage 80 kg.

4624 | 4625 | 4626

24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm, Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).



4624 | 4625 | 4626

Sonderausrüstung:

PVC-Schlauch

Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.

Abrollsicherung

als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar. Nutzhöhe: 30 mm bei PVC-Schlauch: 27 mm

Mehrpreis pro Wagen mit
• Tragarmen einseitig 55,- €
• Tragarmen zweiseitig 110,- €

Mehrpreis Abrollsicherung für einzelne Tragarme 4,58 €

Bestellnr. des Wagens bzw. des Tragarmes mit „AS“ ergänzen, z.B. „4614AS“ bzw. „E4614TAAS“.

Schiebegriff

mittels Klemmschellen am Außenpfosten des Wagens anschraubbar.

Bestell-Nr. 4680 33,- €

Zubehör S. 110, 168-170



Tragarme mit PVC-Schlauch



Abrollsicherung



Schiebegriff



	Tragkraft kg	Rahmen L x B mm	TPE-Bereifung mm	Außenmaße L x B x H mm	Tragarme pulverbeschichtet		Tragarme pulverbeschichtet und mit PVC-Schlauch überzogen	
					Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
Tragarm- wagen	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4614	514,-	4614-1	573,-
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4615	523,-	4615-1	587,-
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4616	529,-	4616-1	591,-
	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4624	565,-	4624-1	657,-
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4625	573,-	4625-1	669,-
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4626	589,-	4626-1	683,-



Komponenten für Tragarmwagen

Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen. Horizontalstreben sind in Sonderlängen lieferbar.

Holzböden für Tragarmwagen

aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.

Tragarme für Tragarmwagen 600 mm lang

nicht geeignet für beidseitige Bestückung.



Komponenten für Tragarmwagen



Holzböden für Tragarmwagen

			Bestell-Nr.	Preis Euro
Komponenten für Tragarmwagen	1	Horizontalstrebe 1200 mm lang	E4614HS	46,–
		Horizontalstrebe 1600 mm lang	E4615HS	52,–
		Horizontalstrebe 2000 mm lang	E4616HS	60,–
	2	Außenpfosten	E4614AP	44,–
	3	Mittelpfosten	E4614MP	51,–
	4	Rollentraverse (ohne Rollen)	E4614RT	50,–
	5	Tragarm 370 mm lang (1 Satz = 2 Stück)	E4624TA	22,–
		Tragarm 370 mm lang mit PVC-Schlauch (1 Satz = 2 Stück)	E4624-1TA	27,–
	6	Tragarm 600 mm lang	E4614TA	18,–
Tragarm 600 mm lang mit PVC-Schlauch		E4614-1TA	21,–	
Größe			Bestell-Nr.	Preis Euro
Holzböden für Tragarmwagen (nicht in Verbindung mit PVC-Schlauch)	7	1200 x 600 mm	E4614ET	59,–
		1600 x 600 mm	E4615ET	87,–
		2000 x 600 mm	E4616ET	91,–
	8	1200 x 370 mm	E4624ET	42,–
		1600 x 370 mm	E4625ET	68,–
		2000 x 370 mm	E4626ET	75,–

MULDEN- | SELBSTKIPPER | KIPPBEHÄLTER

250 – 1200 Liter Inhalt • 750 – 2500 kg Tragkraft • Robuste Stahlblechmulden dicht verschweißt • Untergestell aus Blechformteilen geschweißt • Mit integrierten Staplertaschen • Pulverbeschichtung • Muldenkipper mit TPE-Bereifung • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • serienmäßig mit TOTALSTOP - Zentralbremssystem • Selbstkipper und Kippbehälter ohne Rollen, jedoch optional möglich • Muldenkipper sind für mittlere Belastungen geeignet • Der Kippvorgang wird durch Anheben eingeleitet • Selbstkipper sind für hohe Belastungen geeignet • Kippbehälter eignen sich auch für extrem leichte Güter bei vollständiger Entleerung • Der Kippvorgang erfolgt selbsttätig nach Lösen der Verriegelung • Kann mittels Zugseil vom Staplersitz aus erfolgen



MULDEN- | SELBSTKIPPER | KIPPBEHÄLTER



Muldenkipper

4701 – 4703 |

4701/7016 – 4703/7016

kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekannt, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.

Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittbereich und Kippsicherung, Rohrschiebegeriff. Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 oder anthrazit RAL 7016.

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP-Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

4701 | 4701/7016



4704 |

4704/7016

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

TOTALSTOP-Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**. Details siehe Seite 5.

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

4702 | 4702/7016 - 4704 | 4704/7016



Sicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken.



TOTALSTOP-Zentralbremssystem

Serienmäßig an den Lenkrollen.



Ablasshahn

Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

Zubehör

Ablasshahn

Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Muldenkippers mit einem „A“ ergänzen (z.B. 4701A). Nachrüstbar.

Mehrpreis 29,- €

Sicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken

4707 18,- €



Staplertaschenmaße		Bestell-Nr.		Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	4701	4701/7016		250	194	203	603	72
	4702	4702/7016		450	194	203	603	72
	4703	4703/7016		600	194	327	727	72
	4704	4704/7016		800	194	577	977	72

Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	brillantblau RAL 5007		anthrazitgrau RAL 7016	
						Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	4701	524,-	4701/7016	546,-
450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	4702	607,-	4702/7016	628,-
600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95	4703	664,-	4703/7016	686,-
800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118	4704	879,-	4704/7016	899,-

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

1



47D1 | 47D1/7016

2



3



Deckel für Muldenkipper 47D1 – 47D4 47D1/7016 – 47D4/7016

Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen.

In geschlossenem Zustand (Abb. 1) mittels Federhaken arretierbar.

Aufgeklappter Vorderteil (Abb. 2) mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar.

Aufgeklappter Hinterteil (Abb. 3) des Deckels ebenfalls arretierbar.

Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste.

Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 x 3 mm versteift.

Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergerfahren.

Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 oder anthrazit RAL 7016.

Nachrüstbar.

Mehrpreis pro Muldenkipper.

1



47D2 | 47D2/7016 - 47D4 | 47D4/7016

2



3



Anwendungsbeispiel:
Muldenkipper als Spänebehälter

	für Kastenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	brillantblau RAL 5007		anthrazitgrau RAL 7016	
			Bestell-Nr.	Mehrpreis Euro	Bestell-Nr.	Mehrpreis Euro
Mehrpreis für Deckel für Muldenkipper	1200 x 652 x 413	12,5	47D1	164,-	47D1/7016	169,-
	1214 x 669 x 708	14,5	47D2	168,-	47D2/7016	173,-
	1321 x 794 x 735	17,5	47D3	181,-	47D3/7016	187,-
	1321 x 1044 x 735	22,0	47D4	193,-	47D4/7016	199,-



Selbstkipper

6030 | 6060 | 6090 | 6120

Selbstkipper für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen.

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück.

Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, **dicht verschweißt**, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Serienmäßig mit robusten Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Rollensätze

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.

Tragkraft	Best.-Nr.	Mehrpreis
für 6030/6060		
1500 kg	1567	101,- €
für 6090/6120		
2500 kg	1568	217,- €

Ablasshahn

Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Selbstkippers oder Kippbehälters mit einem „A“ ergänzen (z.B. 6030A).

Mehrpreis 33,- €

Ersatzsicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschiephaken

4707 18,- €



6030 | 6060 | 6090 | 6120



Ablasshahn

Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.



Selbstkipper mit Rollensatz



Selbstkipper als Schrottbehälter mit Gabelstapler



Staplertaschenmaße	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	6030	350	190	192	592	90
	6060	600	190	582	982	90
	6090	900	190	582	982	90
	6120	1200	190	582	982	90

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm ohne Rollen	mit Rollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Selbstkipper	6030	350	1000	1237 x 666 x 703	1294 x 731 x 833	744	981	126	727,-
	6060	600	1500	1237 x 1076 x 703	1294 x 1141 x 833	744	981	155	829,-
	6090	900	2000	1237 x 1596 x 703	1294 x 1660 x 833	744	989	184	915,-
	6120	1200	2500	1699 x 1157 x 997	1755 x 1222 x 1127	1043	1288	230	1.046,-



6230 | 6250 | 6275



Ablasshahn
Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.



Kippbehälter mit Rollensatz



Kippbehälter als Abfallbehälter mit Gabelstapler

Kippbehälter 6230 | 6250 | 6275

Kippbehälter für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen auch extrem leichter Güter bei völliger Entleerung.

Besonders niedrige Bauart.

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollssicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Rollensatz

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.

Tragkraft	Best.-Nr.	Mehrpreis
für 6230/6250/6275		
1500 kg	1567	101,- €

Ablasshahn

Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Selbstkippers oder Kippbehälters mit einem „A“ ergänzen (z.B. 6230A).

Mehrpreis	33,- €
-----------	--------

Ersatzsicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken

4708	21,- €
------	--------



Staplertaschenmaße	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	6230	300	192	82	482	72
	6250	500	192	282	682	72
	6275	750	192	502	902	72

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm ohne Rollen	Schüttkantenhöhe mm mit Rollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Kippbehälter	6230	300	750	1088 x 630 x 498	1313 x 690 x 576	418	655	78	636,-
	6250	500	1000	1164 x 831 x 598	1389 x 890 x 676	519	756	86	806,-
	6275	750	1000	1164 x 1241 x 598	1390 x 1300 x 676	519	756	108	946,-

PLATTENTRANSPORT

Plattenroller • Plattenkarren • Plattenwagen • Plattenständer • Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten • Für jeden Einsatzzweck das geeignete Gerät • Sauber verschweißte Stahlrohr-/ Profilkonstruktion • Hochwertige, langlebige Pulverbeschichtung • Vollgummi- oder Luftbereifung • TPE-Bereifung • Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos, für höchste Belastung • 250 – 1200 kg Tragkraft





4155 | 4156



4157 | 4158



4165 | 4166



4175 | 4176



Anwendungsbeispiel

Plattenroller**4155 | 4156**

Plattenroller mit Klemmbacken. Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Klemmfläche mit Filzbelag. Räder wahlweise Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.

Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Maximale Klemmbreite 0-60 mm.

4157 | 4158

Plattenroller wie 4155 | 4156, jedoch Klemmbreite 30-95 mm (für Fenster geeignet).

Plattenroller**4165 | 4166**

Plattenroller in U-Form, Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag.

Räder wahlweise Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.

Lichte Breite 150 mm.

4175 | 4176

Plattenroller wie 4165 | 4166, jedoch mit Anlage- und Schiebebügel.

Lichte Breite 150 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Plattenroller	4155	250	300	300	60	305	250 x 60	-	8	113,-
	4156	250	310	300	60	305	-	260 x 85	6	113,-
	4157	250	300	300	95	340	250 x 60	-	8	116,-
	4158	250	310	300	95	340	-	260 x 85	6	116,-
	4165	500	250	500	150	380	250 x 60	-	8	98,-
	4166	400	260	500	150	380	-	260 x 85	6	98,-
	4175	500	900	500	150	380	250 x 60	-	10	117,-
	4176	400	910	500	150	380	-	260 x 85	8	117,-



Plattenkarren
1075 | 1076

Plattenkarren zum Längs-transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten, Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbe-schichtet brillantblau RAL 5007. Räder wahlweise mit Vollgum-mi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.
2 Stützrollen 50 mm Ø.
Zerlegte Anlieferung.

2075 | 2076

Plattenkarre wie 1075 | 1076, jedoch Anlagen mit Profil-gummi belegt (rutschticher), und einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung.



1075 | 1076



2075 | 2076



Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Plattenkarren	1075	400	1430	500	200	680	250 x 60	-	18	196,-
	1076	350	1440	500	200	680	-	260 x 85	16	196,-
	2075	400	1450	500	200	680	250 x 60	-	20	266,-
	2076	350	1460	500	200	680	-	260 x 85	18	266,-



4411 | 4412 | 4413



4445



4463 | 4463-1 | 4465 | 4465-1



Palettenfüße 2021



4363 | 4365

Plattenwagen

4411 | 4412 | 4413

mit festen Rohrbügeln.
Stahlrohr- und Profilstahl
geschweißt, pulverbeschich-
tet brillantblau RAL 5007.
Plattform Holzwerkstoffplatten,
Oberfläche Buchendekor.
Aufbau Stahlrohr-Konstruktion
verschraubt. 2 Lenk- und 2
Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x
40 mm, Naben mit Rillenkugel-
lager. Lenkrollen mit Feststeller.

Anlagehöhe: 1050 mm
Haltebügelhöhe: 300 mm

4445

Profilstahl und Stahlrohr
geschweißt, Ladefläche aus
rutschsicherer Siebdruckplatte
aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 200 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager. Lenkrollen
mit Feststeller.

Anlagehöhe 1150 mm

4463 | 4463-1

4465 | 4465-1

bis 1200 kg Tragkraft

Profilstahl und Stahlrohr
geschweißt, pulverbeschichtet,
Siebdruckplatte. 7 Verstellmög-
lichkeiten für Einsteckbügel.

Lieferung ohne Bügel.

Bügelabstand licht 90 mm.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Lenkrollen mit Feststeller.

750 kg = TPE-Bereifung, Naben
mit Rillenkugellager.

1200 kg = Vollgummi-Elastic-
Bereifung, blaugrau spurlos,
Naben mit Kugellager.

Ladeflächenhöhe: 295 mm

Plattenständer

4363 | 4365

1200 kg Tragkraft

Profilstahl und Stahlrohr
geschweißt, pulverbeschichtet,
Holzplattform. 4 Gummifüße.
7 Verstellmöglichkeiten für
Einsteckbügel.

Lieferung ohne Bügel.

Bügelabstand licht 90 mm.

An einer Stirnseite eine
sechsteilige **Anlaufrolle**.

Palettenfüße

2021

Als Zubehör für Plattenständer.
Unterfahrhöhe 100 mm, für
Gabelhubwagen oder Gabel-
stapler.

Zubehör S. 168-170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Plattenwagen mit festen Rohrbügeln	4411	600	200	1070 x 335	1070 x 610 x 1321	33	272,-
	4412	600	200	1070 x 435	1070 x 710 x 1321	38	277,-
	4413	600	200	1270 x 535	1270 x 810 x 1321	42	302,-
Plattenwagen	4445	500	200	1500 x 400	1500 x 710 x 1510	56	346,-
Plattenwagen für Einsteckbügel (ohne Bügel)	4463	750	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	51	328,-
	4463-1	1200	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	56	419,-
	4465	750	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	57	428,-
	4465-1	1200	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	63	519,-
Plattenständer (ohne Bügel)	4363	1200	-	1200 x 800	1365 x 800 x 100	45	311,-
	4365	1200	-	1600 x 800	1765 x 800 x 100	51	415,-
	Bestell-Nr.	Länge mm	Höhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro		
Einsteckbügel für Plattenwagen und Plattenständer	3012	1200	300	5	25,-		
	6012	1200	600	6	26,-		
	9012	1200	900	7,5	28,-		
	3016	1600	300	6	27,-		
	6016	1600	600	7	29,-		
	9016	1600	900	8,5	31,-		
Palettenfüße	2021	-	-	6	82,-		



Glaswagen |
Plattenwagen

zum sicheren Transport von
Glasscheiben, Holz- und Kunst-
stoffplatten sowie kompletter
Fenster und Türen.

Profilstahl und Stahlrohr
geschweißt. Pulverbeschichtet,
brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummi-Elastic-Bereifung,
blaugrau spurlos, Naben mit
Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen,
**gemäß der Europäischen
Norm EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).**

1200 kg Tragkraft.

4454 | 4455 | 4456

einseitige Anlagen mit
Profilgummi belegt.

4474 | 4475 | 4476

zweiseitige Anlagen mit
Profilgummi belegt.



4454 | 4455 | 4456



4474 | 4475 | 4476

Zubehör S. 168-169

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Auflagefläche L x B mm	Anlagehöhe mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Einseitige Anlage	4454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	1450	63	779,-
	4455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	1450	71	842,-
	4456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	1450	96	989,-
Zweiseitige Anlage	4474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2x 230	1450	69	854,-
	4475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2x 230	1450	77	915,-
	4476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2x 230	1450	103	1.062,-

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

HANDWAGEN

Sauber geschweißte Stahlrohr- oder Profilstahlkonstruktion • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Ladefläche und Wände aus rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte • 1-Achser mit Deichsel und Handgriff • Optional mit Kupplung für Fahrrad lieferbar • 2-Achser mit Drehschemel-Lenkung • Sicherheitsdeichsel mit automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruhestellung • Handgriff mit hautsympathischem Softgrip-Bezug • Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend • Große Vollgummi- oder Lufträder mit Rollenlager in den Naben für leichten Lauf und lange Lebensdauer



Handwagen**4091 | 4092**

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar.

Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

4091 | 4092**4101 | 4102****4101 | 4102**

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Ausführung wie 4091 | 4092, jedoch mit herausnehmbarer Kunststoffmulde.

Ohne Sperrholzladefläche.

Mulde 4101: 90 Liter Inhalt, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm

Mulde 4102: 200 Liter Inhalt, L x B x H = 990 x 665 x 476 mm

6091**6101****6091**

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Ausführung wie 4091, jedoch feuerverzinkt.

Für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

6101

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Ausführung wie 4101, jedoch feuerverzinkt.

Für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

**Fahrradkupplung 1297**

Für Handwagen 4091, 4092, 4101 und 4102. Bestehend aus einer Deichsel mit Kugelschale, Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser. Zuladung max. 40 kg, Aufliegebelastung max. 4 kg.

Nicht nachrüstbar.

**Fahrradkupplung 1297**

Für Handwagen 6091 und 6101. Verzinkte Ausführung.

Nicht nachrüstbar.

**Reflektoren**

Für Handwagen mit Fahrradkupplungen werden Folienreflektorstreifen kostenlos mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiß.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Handwagen mit Boden	4091	200	700 x 400	1381 x 596 x 774	260 x 85	11	131,-
	4092	200	850 x 525	1524 x 692 x 774	260 x 85	13,5	159,-
Handwagen mit Kasten	4101	200	700 x 400	1401 x 596 x 774	260 x 85	10,5	145,-
	4102	200	910 x 585	1566 x 692 x 774	260 x 85	17	249,-
Handwagen mit Boden	6091	200	700 x 400	1381 x 596 x 774	260 x 85	11	144,-
Handwagen mit Kasten	6101	200	700 x 400	1401 x 596 x 774	260 x 85	10,5	159,-
Kupplung	1297	Mehrpreis für Handwagen 4091 4092 4101 4102 6091 6101					57,-

Handwagen
4103 | 4104 | 4105

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch, Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

4107 | 4108 | 4109

Ausführung wie oben, jedoch mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz.

Auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.
Bitte die Bestell-Nr. des Handwagens durch ein „V“ ergänzen.



Anwendungsbeispiel



4103 | 4104 | 4105



4107 | 4108 | 4109



Fahrradkupplung 1298
Für Handwagen 4103 – 4105 und 4107 – 4109. Anbausatz bestehend aus Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser und Kugelschale mit Anschraubplatten an Standarddeichsel. Zuladung max. 40 kg Aufliege­last max. 4 kg. **Nachrüstbar.**



Reflektoren
Für Handwagen mit Fahrradkupplungen werden Folienreflektorstreifen kostenlos mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiß.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Lade­fläche L x B mm	Außen­maße L x B x H mm	Luft-Bereifung mm	Eigen­gewicht kg	Preis Euro
Handwagen, 1-Achser	4103	200	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	18	229,-
	4104	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	22	305,-
	4105	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	25	333,-
Handwagen mit 4 Wänden, 1-Achser	4107	200	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	21	279,-
	4108	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	25	339,-
	4109	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	29	394,-
Kupplung, Anbausatz	1298	für Handwagen 4103 4104 4105 4107 4108 4109					60,-

Handwagen**4001 | 4002**

aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition.

Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, **entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.**

**4001 | 4002****4021 | 4022****4021 | 4022**

Ausführung wie oben, jedoch mit 2 Stirnwänden 300 mm hoch, Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz.

4051 | 4052

Ausführung wie oben, jedoch zusätzlich mit 2 Einstecklängswänden aus wasserfesten Sperrholz, 220 mm hoch.

**4051 | 4052****4122 | 4124****4122 | 4124**

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff.

Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

Auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte die Bestell-Nr. des Handwagens durch ein „V“ ergänzen.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächen- höhe mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Handwagen mit Plattform	4001	500	1060 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	30	394,-
	4002	500	1260 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	38	404,-
Handwagen mit 2 Stirnwänden	4021	500	1000 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	35	479,-
	4022	500	1200 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	45	493,-
Handwagen mit 4 Wänden	4051	500	1000 x 550	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	39	518,-
	4052	500	1200 x 650	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	50	548,-
Handwagen mit 4 Wänden	4122	400	945 x 545	1204 x 600 x 1185	312	260 x 85	36	533,-
	4124	400	1145 x 645	1375 x 700 x 1185	312	260 x 85	44	565,-

HANDPRITSCHENWAGEN

Sauber geschweißte Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte belegt • Drehschemel mit Kugelkranz • Sicherheits-Deichsel mit automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruhestellung • Handgriff mit hautsympathischem Softgrip-Bezug, druckentlastend und isolierend • Große Vollgummi- oder Lufträder mit Stahlblechfelgen und Rollenlager in den Naben für leichten Lauf und lange Lebensdauer • Automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend • Optional mit formschönen, äußerst soliden Bordwänden mit Stahlrohrrahmen und Füllungen aus wasserfestem Sperrholz und nachstellbaren Kastenverschlüssen oder 4 Stahlrohrwänden mit Drahtgitterfüllungen 600 und 1000 mm hoch • In jeder Hinsicht der Europäischen Norm EN 1757-3 und dem Produktsicherheitsgesetz entsprechend





Handpritschenwagen Baukasten-System

aus Profilstahl geschweißt,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007, 4 Eckhülsen.

Drehschemel-Lenkung mit
Kugelkranz, Scherendeichsel
mit Sicherheits-Handgriff mit
Softgrip-Bezug und automa-
tischer gedämpfter Rückstel-
lung in Ruheposition.
Ladefläche belegt mit rutsch-
sicherer Siebdruckplatte aus
wasserfestem Sperrholz.

Räder wahlweise mit Vollgum-
mi- oder Luft-Bereifung, Naben
mit Rollenlager.

Automatische Feststellbremse
auf die Vorderräder wirkend.

Entspricht der Europäischen
Norm EN 1757-3.

Handpritschenwagen mit Bordwänden

250/325 mm hoch,
3 Seiten abklappbar, Stirnwand
feststehend, Stahlrohrrahmen
pulverbeschichtet, mit
Füllungen aus wasserfestem
Sperrholz.

Ladefläche:
Länge – 60 mm, Breite – 60 mm

Zugöse

an der Deichsel.



Innen-Ø 32 mm.
Bitte die Bestell-Nr. des Wagens
mit einem „Z“ ergänzen.

Mehrpreis 30,- €

Kupplung

hinten.



Bestell-Nr. **Mehrpreis**
1442 63,- €



6403V | 6403L | 6404V | 6404L | 6405V | 6405L | 6406V | 6406L



6453V | 6453L | 6454V | 6454L | 6455V | 6455L | 6456V | 6456L

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Plattform	6403V	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	420	250 x 60	-	66	655,-
	6403L	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	420	-	260 x 85	62	669,-
	6404V	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1190	490	400 x 80	-	88	782,-
	6404L	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1200	490	-	400 x 100	67	729,-
	6405V	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	490	400 x 80	-	98	881,-
	6405L	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	490	-	400 x 100	77	831,-
	6406V	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	490	400 x 80	-	134	986,-
	6406L	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	490	-	400 x 100	113	938,-
Mit Bord- wänden	6453V	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1125	420	250 x 60	-	81	1.025,-
	6453L	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1130	420	-	260 x 85	77	1.039,-
	6454V	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1190	490	400 x 80	-	102	1.152,-
	6454L	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1200	490	-	400 x 100	80	1.042,-
	6455V	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1190	490	400 x 80	-	118	1.275,-
	6455L	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1200	490	-	400 x 100	97	1.223,-
	6456V	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1190	490	400 x 80	-	158	1.436,-
	6456L	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1200	490	-	400 x 100	137	1.386,-



6433V | 6433L | 6434V | 6434L | 6435V | 6435L | 6436V | 6436L

Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden Baukasten-System 6433V – 6436L

600 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar. Stahlrohr-Rahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Ladefläche =

Länge – 65 mm,

Breite – 5 mm.

6443V – 6446L

wie 6433V – 6436L, jedoch 1000 mm hoch.



6443V | 6443L | 6444V | 6444L | 6445V | 6445L | 6446V | 6446L

Zugöse

an der Deichsel.



Innen-Ø 32 mm.

Bitte die Bestell-Nr. des Wagens mit einem „Z“ ergänzen.

Mehrpreis 30,- €

Kupplung

hinten.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
4 Wände 600 mm hoch	6433V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1125	420	250 x 60	-	97	1.007,-
	6433L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1130	420	-	260 x 85	92	1.019,-
	6434V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1190	490	400 x 80	-	116	1.136,-
	6434L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1200	490	-	400 x 100	98	1.085,-
	6435V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1190	490	400 x 80	-	133	1.232,-
	6435L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1200	490	-	400 x 100	115	1.182,-
	6436V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1190	490	400 x 80	-	166	1.359,-
	6436L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1200	490	-	400 x 100	142	1.309,-
4 Wände 1000 mm hoch	6443V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1415	420	250 x 60	-	108	1.057,-
	6443L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1420	420	-	260 x 85	103	1.069,-
	6444V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1480	490	400 x 80	-	113	1.183,-
	6444L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1490	490	-	400 x 100	108	1.135,-
	6445V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1480	490	400 x 80	-	148	1.302,-
	6445L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1490	490	-	400 x 100	128	1.253,-
	6446V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1480	490	400 x 80	-	174	1.436,-
	6446L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1490	490	-	400 x 100	155	1.385,-

Bestell-Nr.	Mehrpreis
1442	63,- €

LANGMATERIAL-WAGEN

Wendige Wagen zum Transport von langen Gütern wie Rohren, Profilen, Stabmaterialien etc. • 1,5 bis 3 Tonnen Tragkraft • Stabile Profilstahl-Schweißkonstruktion • Kugelgestrahlt und pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007 • Herausnehmbare Rungen • Einfach per Kran oder Stapler zu be- und entladen • Wasserfeste Holzplattform oder 2 Materialmulden • Hohe Wendigkeit durch 4 Lenkrollen oder durch rhombische Radanordnung auf der Stelle drehbar • Durch spurlose Bereifung auch für empfindliche Böden geeignet • Feststellbremsen an 2 Lenkrollen oder am Mittelradsatz



Langmaterial-Wagen

Profilstahl-Konstruktion
 geschweißt mit einsteckbaren
 Stahlrohr-Rungen, pulverbe-
 schichtet brillantblau RAL 5007.

2110

Wasserfeste Holzplattform.
 Beräderung: 4 Schwerlast-
 Lenkrollen, Räder Elastic-Voll-
 gummi, blaugrau spurlos,
 Naben mit Kugellager, 2
 Lenkrollen mit Feststeller.

2111


2 Materialmulden, Mitte frei für
 Kran- oder Stapler-Beladung.
 Beräderung: in der Mitte
 2 Bockrollen, an den Stirnseiten
 je 1 Lenkrolle Räder Polyure-
 than-Bereifung 200 x 50 mm.
 Naben mit Kugellager. Feststel-
 ler am Mittelradsatz.

2113

2 Materialmulden, Mitte frei für
 Kran- oder Stapler-Beladung.
 Beräderung: Mittelradsatz
 Elastic-Vollgummi 360 x 75
 mm, an den Stirnseiten je 1
 Lenkrolle Elastic-Vollgummi
 200 x 50 mm, blaugrau spurlos.
 Feststeller am Mittelradsatz.

2123

Wie 2113, jedoch Räder mit
 Polyurethan-Bereifung.



2110



2111



2113



2123

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Nutzlänge der Rungen mm	Lichte Breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Langmaterial- Wagen	2110	1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	59	532,-
	2111	1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	72,5	791,-
	2113	2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175	1.305,-
	2123	3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178	1.637,-

STAHLROHRKARREN UND ALUKARREN

Für jeden Einsatzzweck die geeignete Ausführung • Mit Vollgummi- oder Luftbereifung • Mit kleiner oder großer Ladeschaufel • Senkrecht oder schräg stehend • Stahlrohrkarren sauber verschweißt, Stahlblechschaufel anschraubbar • Dadurch austauschbar • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Alukarren sauber verschweißt und „naturbelassen“ • Alublechschaufel anschraubbar • Räder mit Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager • Bügel oben und Querstreben durchgebogen für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.





B1115L



B1116L



B1215L



B1216L

Radbefestigung

verschraubte Radbefestigung,
einfacher Radwechsel.



Handgriff 1762

mit Sicherheitsbügel für
Rohr-Ø 27 mm.



Stahlrohrkarren

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1

PU-Bereifung

Karren auch mit pannen-sicherer Bereifung möglich. Mehrpreis Bestellnr.: 1776 Details siehe Seite 170.

Verschleißteile

Handgriff 1762

mit Sicherheitsbügel
für Rohr-Ø 27 mm.
Preis siehe Seite 133.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel- tiefe mm	Schaufel- breite mm	Gesamt- breite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Stahlrohr- karren	B1115V	250	1150	150	400	590	260 x 56	-	14,5	117,-
	B1115L	250	1150	150	400	590	-	260 x 85	12	117,-
	B1116V	250	1150	300	480	590	260 x 56	-	17,5	139,-
	B1116L	250	1150	300	480	590	-	260 x 85	15	139,-
	B1215V	350	1200	150	450	620	260 x 56	-	18,5	154,-
	B1215L	350	1200	150	450	620	-	260 x 85	16	154,-
	B1216V	350	1200	300	480	620	260 x 56	-	20,5	176,-
	B1216L	350	1200	300	480	620	-	260 x 85	18	176,-

Stahlrohrkarren

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschaubar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1



B1125L



B1325L



B1326L

B1330L | B1331L

mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

PU-Bereifung

Karren auch mit pannen-sicherer Bereifung möglich.

Mehrpreis Bestellnr.: 1776

Details siehe Seite 170.

Verschleißteile**Handgriff**
1762

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Preis Seite 133.

Kunststoff-Gleitkufen
1753

1 Satz mit Clips.

Preis Seite 133.



B1327L



B1328L



B1330L



B1331L



Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

**Radbefestigung**

verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel- tiefe mm	Schaufel- breite mm	Gesamt- breite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge- wicht kg	Preis Euro
Stahlrohr- karren	B1125V	200	1150	250	320	570	260 x 56	-	13,5	113,-
	B1125L	200	1150	250	320	570	-	260 x 85	11	113,-
	B1325V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	16,5	139,-
	B1325L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	14	139,-
	B1326V	300	1300	300	480	580	260 x 56	-	18,5	162,-
	B1326L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	16	162,-
	B1327V	300	1600	250	320	580	260 x 56	-	17,5	176,-
	B1327L	300	1600	250	320	580	-	260 x 85	15	176,-
	B1328V	300	1600	300	480	580	260 x 56	-	19,5	199,-
	B1328L	300	1600	300	480	580	-	260 x 85	17	199,-
	B1330V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	17,5	154,-
	B1330L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15	154,-
	B1331V	300	1300	300	480	580	260 x 56	-	19,5	176,-
	B1331L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	17	176,-

Zubehör S. 170



Vollgummi-Bereifung

auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar. Bitte bei Bestell-Nr. der Karre das „L“ durch ein „V“ ersetzen.



Radbefestigung

verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.



Handgriff 1762

mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.



Kunststoff-Gleitkufen 1753

1 Satz mit Clips.

Alukarren

Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und „naturbelassen“, Alublech-schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.

Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte bei der Bestell-Nr. der Karre das „L“ durch ein „V“ ersetzen.

A1330L | A1331L

Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

PU-Bereifung

Karren auch mit pannen-sicherer Bereifung möglich.

Mehrpreis Bestellnr.: 1776

Details siehe Seite 170.

Verschleißteile

Handgriff 1762

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Kunststoff-Gleitkufen 1753

1 Satz mit Clips.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Alukarren	A1125L	150	1150	250	320	570	260 x 85	9	169,-
	A1115L	150	1150	150	400	590	260 x 85	8	188,-
	A1116L	150	1150	300	480	590	260 x 85	9	199,-
	A1325L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	195,-
	A1326L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	218,-
	A1330L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	199,-
	A1331L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	224,-
Handgriff	1762	-	-	-	-	-	-	-	3,80
Kunststoff-Gleitkufen	1753	-	-	-	-	-	-	-	23,-



Stahlrohr-Treppenkarren

mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

TK1325 | TK1326

mit 2 dreiarmligen Radsternen, je 3 TPE-Räder 160 mm Ø, Naben mit Kugellager.

TK1327 | TK1328

mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Kugellager.

Dreiarmliger Radstern

Treppenkarren mit 2 dreiarmligen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.

Fünfarmiger Radstern

Treppenkarren mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.

Verschleißteile

Handgriff

1762

mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Preis Seite 170.



TK1325



TK1326



TK1327



TK1328



Dreiarmliger Radstern
TK1325 | TK1326



Fünfarmiger Radstern
TK1327 | TK1328



Stern-Feststeller 1770 als Anbausatz für **TK1325** und **TK1326**. Stern-Feststeller dienen zur problemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke. Leichte Selbstmontage.



Radbefestigung verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-tiefe mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	TPE-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Treppenkarren	TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	18	232,-
	TK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	22	256,-
	TK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	20	325,-
	TK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	22	349,-
Stern-Feststeller	1770					für TK1325 und TK1326				49,-



AK1325



AK1326



AK1327



AK1328



Dreiarmer Radstern
AK1325 | AK1326



Fünfarmiger Radstern
AK1327 | AK1328



Stern-Feststeller 1770
als Anbausatz für **AK1325**
und **AK1326**. Stern-Feststeller
dienen zur problemlosen
Fahrt auf 2 Rädern auf ebener
Strecke. Leichte Selbstmon-
tage.



Radbefestigung
verschraubte Radbefestigung,
einfacher Radwechsel.

Alu-Treppenkarren

Aluminiumrohr mit Aluminium-
schaufeln, handliche Schweiß-
konstruktion. Sicherheitsgriffe.
Saubere verschweißt und „na-
turbelassen“, Alublechschaufel
anschraubbar. Zerlegte
Anlieferung.

Bügel oben und Querstre-
ben durchgebogen. Für den
sicheren Transport von runden
Gütern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.

AK1325 | AK1326

mit 2 dreiarmligen Radsternen,
je 3 TPE-Räder 160 mm.

AK1327 | AK1328

mit 2 Lufträdern, Kunststoff-
Felgen, Naben mit Rollen-
lagerung und 2 fünfarmigen
Radsternen, jeweils 5 TPE-
Räder 125 mm Ø, Naben mit
Kugellager.

Dreiarmliger Radstern

Treppenkarren mit 2 dreiar-
mligen Radsternen, vorteilhaft
bei häufigen Treppenfahrten
und guten Bodenverhältnissen
im ebenen Bereich.

Fünfarmiger Radstern

Treppenkarren mit 2 Lufträdern
und 2 fünfarmigen Radster-
nen, vorteilhaft bei häufigen
Fahrten auf schlechten Boden-
verhältnissen im ebenen
Bereich und gelegentlichen
Treppenfahrten.

Verschleißteile

Handgriff 1762

mit Sicherheitsbügel für Rohr-
Ø 27 mm.

Preis Seite 170.

Zubehör S. 170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	TPE-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Treppenkarren	AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	14	295,-
	AK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	15	317,-
	AK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	15	389,-
	AK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	16	414,-
Stern-Feststeller	1770					für AK1325 und AK1326				49,-

PAKETROLLER | -KARREN

Paketroller sind leichte äußerst handliche Transportkarren für sehr viele Einsatzmöglichkeiten • Tragkraft von 50 – 250 kg • Aus Aluminium, Stahlrohr und hochwertigen Kunststoff • Räder mit Polymerbereifung blaugrau • Leicht und elastisch laufend • Spurlos • Naben mit Rollenlager • Mit 2 Handgriffen auf ein Minimum zusammenklappbar

Paketkarren sind vollwertige Stahlrohrkarren für den professionellen Gebrauch • Kombiniert mit einer Stahlblechschaufel und einer ausklappbaren Stahlrohrschaufel • Vielseitig geeignet für kompakte wie auch sperrige Transportgüter • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Wahlweise Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rollenlager





1730



1732



1735



Leichter Transport



Schneller Aufbau

Paketroller

Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.

Räder mit Polymerbereifung blaugrau „spurlos“, Naben mit Rollenlager.

Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material.

Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.

1735

Räder mit Luftbereifung

Abmessungen zusammengeklappt:

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

1730 = 595 x 390 x 50

1732 = 765 x 488 x 64

1735 = 855 x 660 x 135

Abmessungen komplett ausgeklappt:

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

1730 = 1030 x 390 x 450

1732 = 1090 x 488 x 490

1735 = 1190 x 660 x 650



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-tiefe mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Polymer-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paketroller	1730	50	1030	300	385	390	127 x 30	-	3,2	83,-
	1732	125	1090	320	480	488	170 x 35	-	5,2	109,-
	1735	250	1190	450	595	660	-	220 x 70	12,6	258,-

Paketkarren

Handliche Stahlrohrkarren mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1

K1116V | K1116L

Mit Stahlblechschaufel 150 mm tief und 400 mm breit und Stahlrohr-Klappschaufel 500 mm tief und 330 mm breit.

**K1116V | K1116L****K1326V | K1326L****K1326V | K1326L****K1331V | K1331L**

Mit Stahlblechschaufel 250 mm tief und 320 mm breit und Stahlrohr-Klappschaufel 500 mm tief und 250 mm breit.

K1331V | K1331L

Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

**K1331V | K1331L****Verschleißteile****Handgriff**
1762

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Preis Seite 170.

Kunststoff-Gleitkufen
1753

1 Satz mit Clips.

Preis Seite 170.

**Radbefestigung**

verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paketkarren	K1116V	250	1150	150/500	400/330	620	260 x 56	-	17	166,-
	K1116L	250	1150	150/500	400/330	620	-	260 x 85	14,5	166,-
	K1326V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	-	19	186,-
	K1326L	300	1300	250/500	320/250	580	-	260 x 85	16,5	186,-
	K1331V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	-	19	189,-
	K1331L	300	1300	250/500	320/250	580	-	260 x 85	16,5	189,-

Zubehör S. 170



B1335V | B1335L Traggestell einhängbar

Traggestell in Ruhestellung
eingehängt.



B1345V | B1345L Traggestell mit Karre verschraubt

**Radbefestigung**

verschraubte Radbefestigung,
einfacher Radwechsel.

Stuhlkarren**B1335V | B1335L**

zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarre B1325V | B1325L und einem Traggestell aus Stahlrohr.

Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend.

Die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen.

Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband.

Tragarmtiefe 500 mm
Tragbreite 250 mm
Tragkraft 70 kg

Deutsches Patent
10 2004 034 195

B1345V | B1345L

wie B1335V | B1335L, jedoch Traggestell mittels Schellen mit der Karre verschraubt.

Nach dem Lösen von 2 Schrauben stufenlos höhenverstellbar.

Die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen.

Tragarmtiefe 500 mm
Tragbreite 320 mm
Tragkraft 70 kg

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
B1335V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	18,5	183,-
B1335L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	183,-
B1345V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	18,5	195,-
B1345L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	195,-

Gerätekarren**11030**

Leichte Gerätekarren zum Transport von Kühlschränken, Spül- und Waschmaschinen und leichten Öfen.

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Anlagen mit Filzbelag, Schaufel mit Antirutschbelag. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

11040

Mittelschwere Gerätekarren zum Transport von Kühlschränken, Spül- und Waschmaschinen und Öfen.

Stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

11042

Wie 11040, jedoch mit größerer Gestell- und Anlagenhöhe, wodurch auch der Transport von 2 Maschinen übereinander möglich ist.

Zubehör**Tragholme****11045**

bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Zurrgurt**11047**

Zur Sicherung des Transportgutes.

Länge 3,30 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss.



11030




Anwendung




11040



11042

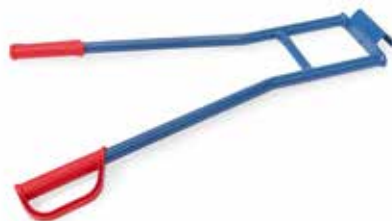


Tragholme 11045 für Treppentransporte
mit 11030 | 11040 | 11042

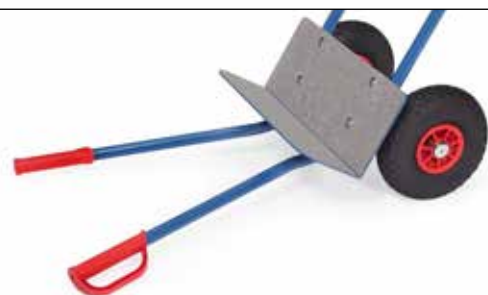

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
Gerätekarren	11030	250	1150	150	480	590	260 x 85	13	193,-
	11040	350	1150	150	450	650	260 x 85	15	245,-
	11042	350	1425	150	450	650	260 x 85	18	269,-
Tragholme	11045	350	850	-	-	570	-	3,2	36,-
Zurrgurt	11047	-	-	-	-	-	-	-	19,-



11050



Anwendung

Gerätekarren 11050 komplett

Schwere Gerätekarren zum Transport von großen Lasten wie z.B. Heizkessel auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Sehr stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag. Komplettausrüstung mit:

- Große Lufträder 300 x 105 mm
- Treppensterne mit je 3 blaugrauen Vollgummirädern 160 x 40 mm, Naben mit Rollenlager
- Lufträder und Treppensterne auf einer Achse im Wechsel verwendbar
- Stützräder Vollgummi 160 x 40 mm, „spurlos“. Dadurch ist die Karre im abgesenkten Zustand mühelos fahrbar
- Feststeller an den Stützrädern. Dadurch sind die Stützräder bei Treppabfahrt als Bremsen einsetzbar
- Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden
- Tragholme
- Spanngurt zur Ladungssicherung



11051



11052

11051 mit Lufträdern

Wie 11050, jedoch nur mit Lufträdern. Ohne Treppensterne, ohne Tragholme, ohne Spanngurt. Falls erforderlich bitte separat bestellen.



Tragholme 11055 für Treppentransporte mit 11050-11052



11050-11052 mit umgestecktem Griff



11052 mit Treppenstern

Wie 11050, jedoch nur mit Treppensternen. Ohne Lufträder, ohne Tragholme, ohne Spanngurt. Falls erforderlich bitte separat bestellen.

Zubehör

Tragholme 11055

bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Spanngurt 11057

Zur Sicherung des Transportgutes. Länge 5 m, Breite 25 mm, mit Ratschenverschluss.

Zubehör S. 170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
Gerätekarre mit Lufträdern, Treppensternen, Tragholm u. Spanngurt	11050	400	1300	190	550	700	-	300 x 105	56	627,-
Gerätekarre mit Lufträdern	11051	400	1300	190	550	700	-	300 x 105	39	415,-
Gerätekarren mit Treppensternen	11052	400	1300	190	550	700	160 x 40	-	48	464,-
Tragholme	11055	400	890	-	-	600	-	-	6,7	61,-
Spanngurt	11057	-	-	-	-	-	-	-	-	21,-

FASSTRANSPORT

Fassroller, Fasskarren und Fasskipper • Zum Transportieren und Lagern von Fässern von 60 bis 220 Liter Inhalt • Verschweißte Stahl- bzw. Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Beräderung Fassroller: 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid 80 x 35 mm • Beräderung Fasskarren: 2 große Räder wahlweise Luft- oder Vollgummi-Bereifung • Stützrollen mit Vollgummi- oder TPE-Bereifung • Beräderung Fasskipper: 1 bzw. 2 Lenkrollen und Räder aus Polyamid 125 x 38 mm und 2 Achsräder aus Polyamid 150 x 40 mm



Fassroller

Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung, Radgröße 80 x 35 mm.

1360

Fassroller für stehenden Transport von Stahlblech-Fässern mit 60 und 200 Liter Inhalt. Geschweißte Flachstahl-Konstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-Ltr.-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-Ltr.-Fässer.

1361

Fassroller für stehenden Transport von 200-Ltr. Stahlblechfässern. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch.

13600

wie 1360, jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebereg mit 2 Ösen und 1 Zurring.

13610

wie 1361, jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebereg mit 2 Ösen und 1 Zurring.

13650

Fassroller für stehenden Transport oder Lagerung von 200-Liter-Stahlblechfässern. Geschweißtes Kreuz aus Quadratrohr, mit Abrutschkanten.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Radgröße mm	Gesamthöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Fassroller	1360	250	80 x 35	154	10	109,-
	1361	250	80 x 35	179	15	182,-
	13600	250	80 x 35	914	16	151,-
	13610	250	80 x 35	894	17	221,-
	13650	250	80 x 35	159	6	83,-

Fasskarren**1065 | 1066**

Fasskarren, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt.

Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager.

Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet.

Höhe: 1600 mm

Breite: 680 mm

**1065 | 1066****1071 | 1072****1071 | 1072**

wie 1066, zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm.

2078 | 2079

wie 1066, zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi blau-grau „spurlos“ 160 x 40 mm.

Mit dieser Ausführung können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten und Auffangwannen bis 360 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden.

**2078 | 2079****2080 | 2081****2080 | 2081**

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 Liter Inhalt, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt.

Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager.

Spanngurt zur Fass-Sicherung.

Höhe: 1300 mm

Breite: 640 mm



Abstellen eines Fasses auf einer Auffangwanne.



Karre mit Fass in Abfüllposition.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Fasskarren	1065	300	Vollgummi	17,5	231,-
	1066	300	Luft	15	231,-
	1071	300	Vollgummi	23	246,-
	1072	300	Luft	20,5	246,-
	2078	300	Vollgummi	24,5	298,-
	2079	300	Luft	22	298,-
	2080	250	Vollgummi	20,5	218,-
	2081	250	Luft	18	218,-



2013



2015




2016



Tropföwanne 2019

Als Anbausatz für die Fasskipper 2015 und 2016, herausziehbar. Kunststoffwanne 12 Liter Inhalt.



Hebelstange 2020

Lieferung auch ohne Hebelstange möglich (bei Einsatz mehrerer Fasskipper). Bei Bestellungen bitte angeben: z.B. „2015-2020“
Minderpreis 29,- €.

Fasskipper

zum Lagern und Entleeren von 200-Liter-Stahlfässern. Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Spanngurt zur Fass-Sicherung. Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

2013

einfacher Fasskipper ohne Hebelstange und Rollen zum Verdrehen. Fahrbar.
1 Lenkrolle mit Polyamidrad 125 x 38 mm und 2 Räder aus Polyamid 150 x 40 mm. Lenkrolle mit Feststeller.

2015

vollwertiger Fasskipper mit Hebelstange, fahrbar. Mit Rollen zum Verdrehen der Fässer. Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange, wie im Anwendungsbeispiel unten gezeigt wird.
2 Lenkrollen mit Rädern aus Polyamid 125 x 38 mm und 2 Räder aus Polyamid 150 x 40 mm. Feststeller an den Lenkrollen.

2016

wie 2015, jedoch mit 2 Stahlrollen 50 mm Ø und 500 mm lang.

Zum leichten Drehen der Fässer, für dünnwandige Fässer besonders gut geeignet.



Anwendung



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Fasskipper ohne Hebelstange	2013	250	900 x 615 x 600	14	176,-
Fasskipper mit Hebelstange	2015	250	900 x 615 x 600	21	272,-
	2016	250	900 x 615 x 600	24	319,-
Tropföwanne	2019	-	-	3,4	58,-
Hebelstange einzeln	2020	-	-	4,2	29,-



Fass-Transportwagen 2702 | 2703

Stahl-Konstruktion geschweißt, Wanne 100 mm hoch, öldicht, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit bündig eingelegtem Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, feuerverzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyamid 125 x 38 mm, Naben mit Rollenlagerung.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Zum Transport von 1 oder 2 Stück 200-Liter-Fässer geeignet. Verhindert Schäden durch Tropföl. Auffangwanne 45/54 Liter.



2702 | 2703



2722



Tischwagen 2722

Obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, öldicht. Boden mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2".

Gitterrost Maschenweite 31 x 31 mm, oben bündig lose eingelegt, feuerverzinkt. Untere Stahlblechwanne 25 mm hoch, öldicht.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

Etagenhöhen: 181/901 mm
Tragkraft obere Etage: 100 kg



1385



1386

Abfallsammler 1385 | 1386

Abfallsammler in Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, grau RAL 7035. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm.

Für 120 Liter Säcke.

1385 = 4 Standfüße

1386 = 2 Standfüße und 2 Vollgummiräder 150 mm Ø.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
Fass-Transportwagen	2702	400	125	1000 x 600	1130 x 611 x 990	37	353,-
	2703	600	125	1250 x 650	1380 x 661 x 990	55	444,-
Tischwagen	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	51	415,-
	Bestell-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro	
Abfallsammler	1385	960	500	500	5	83,-	
	1386	960	500	500	9	115,-	

STAHLFLASCHENKARREN

Für alle Flaschengrößen und Einsatzzwecke ein geeignetes Modell • Sauber verschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblehschaufeln • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Große Vollgummi- oder Lufträder • Stahlblechfelgen mit Rollenlagern in den Naben • Leichter Lauf und lange Lebensdauer • Fester Halt der Stahlflaschen durch einhängbare Sicherungsketten und dreiseitige Umrandung an den Schaufeln • Kunststoffgriffe mit Sicherheitsbügel als Handschutz





Stahlflaschenkarren

Stahlrohr geschweißt,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

Flaschenhalterungen mit
Kettensicherung.

Räder wahlweise mit Vollgummi-
oder Luftbereifung, Naben
mit Rollenlager.

51005

für 2 Stahlflaschen à 10 Ltr.
Inhalt, Ø 140 mm. Räder nur
Vollgummi.

51006 | 51007

für 2 Stahlflaschen à 20 Ltr.
Inhalt, Ø 204 mm.

51011 | 51012

für 2 Stahlflaschen à 40 – 50
Ltr. Inhalt, Ø 204–229 mm.
Schweißdrahtkocher an beiden
Holmen.

51021 | 51022

wie 51011 | 51012, jedoch
zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle,
TPE-Breifung 200 x 40 mm.

Werkzeugkasten

51060

Pulverbeschichtet lichtgrau
RAL 7035.

Größe L x B x H:
450 x 200 x 150 mm

Abschließbar durch Vorhänge-
schloss (nicht im Lieferumfang
enthalten).

Geeignet für:

51006 | 51007
51011 | 51012



51005



51006 | 51007



51011 | 51012



51021 | 51022



Werkzeugkasten 51060

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
Stahlflaschenkarren	51005	50	1000	505	2 x 10	200 x 50	-	6	138,-
	51006	100	1100	760	2 x 20	250 x 60	-	20	227,-
	51007	100	1100	760	2 x 20	-	260 x 85	17,5	227,-
	51011	150	1300	830	2 x 40 – 50	400 x 80	-	30	276,-
	51012	150	1300	830	2 x 40 – 50	-	400 x 100	20	259,-
	51021	150	1300	830	2 x 40 – 50	400 x 80	-	37	353,-
	51022	150	1300	830	2 x 40 – 50	-	400 x 100	27	339,-
Werkzeugkasten	51060	-	-	-	-	-	-	5	79,-



51091 | 51092



51101 | 51102



51111 | 51112



51121 | 51122

Stahlflaschenkarren

Stahlrohr geschweißt,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

Flaschenhalterungen mit
Kettensicherung.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

51091 | 51092

für 1 Stahlflasche 10 Liter
Inhalt, Ø 140 mm.

51101 | 51102

für 1 Stahlflasche 20, 40 oder
50 Liter Inhalt, Ø 204-229 mm.

51111 | 51112

für 1 Propangasflasche
11 kg Inhalt, Ø 300 mm.

51121 | 51122

für 1 Propangasflasche
33 kg Inhalt, Ø 318 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
Stahlflaschen- karren	51091	100	1240	420	1 x 10	250 x 60	-	11,5	136,-
	51092	100	1240	430	1 x 10	-	260 x 85	9	136,-
	51101	100	1240	500	1 x 20 – 50	250 x 60	-	12,5	139,-
	51102	100	1240	510	1 x 20 – 50	-	260 x 85	10	139,-
	51111	100	1240	530	1 x 11	250 x 60	-	14,5	159,-
	51112	100	1240	540	1 x 11	-	260 x 85	12	159,-
	51121	100	1240	550	1 x 33	250 x 60	-	15	164,-
	51122	100	1240	560	1 x 33	-	260 x 85	12,5	164,-

Stahlflaschen-Treppenkarren 51325

Stahlflaschen-Treppenkarte für den Transport von 20, 40 und 50-Liter-Gasflaschen und 11 und 33 kg Propangasflaschen, auch über Treppen. Als Basis dient die Treppenkarte TK 1325, zusätzlich ausgerüstet mit 4 gelochten Querstreben zum Anschrauben der Flaschenhalterungen mit Sicherungsketten.

Mit 2 dreiarmigen Radsterren, je 3 TPE-Räder 160 mm Ø. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Stahlflaschenständer 51150

Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Ständer für 2 Flaschen 40-50 Liter Inhalt, Ø 204-229 mm. Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Kettensicherung. Bohrungen zum Verbinden und Wandbefestigung.

Stahlflaschenroller 51160

Stahlflaschenroller für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt, Ø 300 mm. Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Innen-Ø 310 mm.

4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, TPE-Bereifung 75 x 25 mm, Naben mit Kugellager.

51161

wie 51160, jedoch zusätzlich mit Haken für Schlauchaufwicklung und Schrumpfpistolenhalter.

Wandhalterung 51114-51332

Stahlflaschen-Wandhalterungen für 1-3 Flaschen Ø 140, 230 und 320 mm. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Kettensicherung. Bohrungen zur Wandbefestigung.

Bestell-Nr.	Flaschen-anzahl	Flaschen-Ø mm	Preis €
51114	1	140	29,-
51123	1	230	35,-
51132	1	320	39,-
51214	2	140	44,-
51223	2	230	57,-
51232	2	320	71,-
51314	3	140	64,-
51323	3	230	79,-
51332	3	320	107,-

Zubehör S. 170



51325



51150



51160



51161



Anwendungsbeispiel 51161



51114-51332

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg	TPE-Bereifung mm	Eigen-gewicht kg	Preis Euro
Stahlflaschen-Treppenkarte	51325	200	1300	590	1 x 20 – 50	160 x 40	22	295,-
Stahlflaschenständer	51150	-	1000	550	2 x 40 – 50	-	15	148,-
Stahlflaschen-Roller	51160	80	970	410	1 x 11	75 x 25	7	153,-
	51161	80	970	410	1 x 11	75 x 25	10	232,-

REIFENTRANSPORTGERÄTE

Das Programm zum einfachen Handling von Reifen und Rädern • In der Praxis vielfach bewährte Reifenkarren mit Spreiz-Aufnahmen zum leichten Aufnehmen und Absetzen von Reifen- und Räderstapeln • Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet blau RAL 5007 • Große Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummi-Bereifung • Clevere Reifen-Roller „TYRE TROLLEY“ zum einfachen Transportieren und Lagern von Reifen- und Räderstapeln • Aufnahme mit der fetra-Reifenkarre möglich • Einfach und sicher stapelbar • Materialmulde für Kleinteile wie z.B. Radbolzen • Aus glasfaserverstärktem Polypropylen • 4 leicht laufende Lenkrollen, eine davon mit Feststeller • Robuste Reifenwagen für den stehenden Transport von Rädern und Reifen • Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet blau RAL 5007 • Reifenträger variabel einschraubbar bzw. werkzeuglos einhängbar • 4588 als verstärkte und verlängerte Ausführung für hohe Beanspruchung z.B. als Boxenwagen im Motorsport • 4 leicht laufende Lenkrollen bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller



Reifen-Roller „TYRE TROLLEY“

Cleverer Roller für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Komplettäder. Praktische Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Einfach und sicher stapelbar. Kompatibel mit den fetra-Reifenkarren 2032 und 2033. Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen.



4546



4547

4546

Transportroller für Räder und Reifen in normaler Größe. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, eine davon mit Feststeller. Staffelpreise für 1/2/6 Stück.

4547

Transportroller für große Räder und Reifen wie z. B. von SUVs. Rollen mit größeren Rädern ermöglichen Transporte auf unebenen Flächen. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, eine davon mit Feststeller. Staffelpreise für 1/2/4 Stück.



Anwendungsbeispiel



Stapelbar

Reifenkarren 2032 | 2033

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen aus Stahlrohr können Reifen- und Räderstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Kompatibel mit „TYRE TROLLEY“ 4546 und 4547.



2032 | 2033



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Durchmesser mm	Höhe mm	Eigen- gewicht kg	Preis € 1 Stück	Preis € 2 Stück	Preis € 4 Stück	Preis € 6 Stück
Reifen-Roller „TYRE TROLLEY“	4546	120	75	630	110	3,7	68,-	66,-		63,-
	4547	180	100	700	140	6,3	84,-	82,-	79,-	

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
Reifenkarren	2032	200	1500	360	580	650	250 x 60	-	26	318,-
	2033	200	1500	360	580	650	-	260 x 85	24	318,-



4586



4596



4588



4550

Reifenwagen

Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4586

Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügeln verschraubbar.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.

4596

Boden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm. Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengröße an. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

4588

Wie 4586, jedoch verstärkte Ausführung für den Einsatz mit hoher Beanspruchung, z. B. als Boxenwagen im Motorsport. 4 Lenkrollen mit Elastic-Bereifung blaugrau, spurlos, Naben mit Kugellager. 2 Stück mit Feststeller.

4550

Zum Kommissionieren von Rädern und Reifen.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet.

Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, aus Sicherheitsgründen nicht begehbar.

An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird.

Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigen- gewicht kg	Preis Euro
Reifenwagen	4586	250	160	1420 x 600	1540 x 670 x 1725	39	319,-
	4596	400	200	1420 x 610	1600 x 620 x 1800	59	496,-
	4588	500	200	1860 x 618	1991 x 671 x 1671	59	509,-
Reifenwagen	4550	250	125	1000 x 600	1752 x 611 x 1794	58	689,-

Zubehör S. 169

HUBWAGEN

Das Programm zum Heben, Transportieren und Lagern •
Vom klassischen Gabelhubwagen bis zum Maschinenheber,
vom Möbelroller bis zum Fahrwerk mit 24 Tonnen Tragkraft •
Nützliche Helfer bei kleinen und großen Transportproblemen





2117

Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen:
 Heben – Fahren – Senken
 Lenkeinschlag 2 x 100°
 Gabellänge: 1150 mm
 Gabelbreite: 160 mm
 Tragbreite: 540 mm
 Hubbereich: 85 – 200 mm
 Gesamtlänge: 1540 mm
 Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm
 Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm
 Kletterrollen an den Gabelspitzen



2114



2115

2114

Deichselgriff pulverbeschichtet.
 Tragbreite: 540 mm
 Gabelrollen Ø x B = 80 x 93 mm

Beräderung 2114

Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Single. Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend.

Beräderung 2115

Lenkräder Nylon, Gabelrollen Nylon Tandem. Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche.



2116



2119

Beräderung 2116

Lenkräder Elastic-Vollgummibereifung, Gabelrollen Nylon Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Beräderung 2117

Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

Beräderung 2119

Lenkräder Elastic-Vollgummibereifung, Gabelrollen Polyurethan Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Garantie
 für Gabelhubwagen 2 Jahre.



Griff, gummiummantelt



Tandem-Rollen

2 Rollen in jeder Gabel wippend gelagert. Vorteilhaft bei unebenen Böden und Überfahren von Kanten und Schwellen. Kletterrollen an den Gabelspitzen.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Gabelhubwagen	2114	2000	85 – 200	1150	Polyurethan	Polyurethan Single	60	336,-
	2115	2500	85 – 200	1150	Nylon	Nylon Tandem	73	366,-
	2116	2500	85 – 200	1150	Vollgummi	Nylon Tandem	75	375,-
	2117	2500	85 – 200	1150	Polyurethan	Polyurethan Tandem	76	372,-
	2119	2500	85 – 200	1150	Vollgummi	Polyurethan Tandem	76	376,-

Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken

2118

Kurze Ausführung,

Gabellänge 800 mm. Lenkräder Vollgummi 200 x 50 mm, Gabelrollen Nylon Single 80 x 93 mm. Besonders auf engem Raum und LKW geeignet.

2120

Niedrige Ausführung,

abgesenkte Höhe 55 mm. Hubbereich 55-175 mm, für Unterfahrhöhen ab 57 mm geeignet. Lenkräder Vollgummi 200 x 50 mm, Gabelrollen Nylon Tandem 51 x 70 mm.

2116-15 | 2116-18 | 2116-20

Überlange Ausführung,

Gabellänge 1500, 1800 oder 2000 mm. Lenkräder Vollgummi 200 x 50 mm, Gabelrollen Nylon Tandem 80 x 70 mm. Reduzierte Tragkraft!

2122

mit Waage

Wiegebereich 1 – 2000 kg, mit einer Genauigkeit von ± 2 kg. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AA-Batterien, Schutzklasse IP 65. Lenkräder $\varnothing \times B = 180 \times 50$ mm Gabelrollen $\varnothing \times B = 70 \times 70$ mm Tragbreite 550 mm



2118



2120



2116-15 | 2116-18 | 2116-20



2122



Gabelhubwagen mit Waage

Garantie

für Gabelhubwagen 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Gesamtlänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Gabelhub- wagen	2118	2500	85 – 200	800	1190	Vollgummi	Nylon Single	66	458,-
	2120	2000	55 – 175	1150	1540	Vollgummi	Nylon Tandem	72	519,-
	2116-15	1500	85 – 200	1500	1890	Vollgummi	Nylon Tandem	97	559,-
	2116-18	1200	85 – 200	1800	2190	Vollgummi	Nylon Tandem	100	577,-
	2116-20	1000	85 – 200	2000	2390	Vollgummi	Nylon Tandem	112	589,-
	2122	2000	85 – 205	1150	1550	Polyurethan	Polyurethan Tandem	117	1.629,-



6815



6820



6821

Aufsteck-Plattform
für Scheren-Hubwagen
6820 und 6821



Scheren-Gabelhubwagen 6815

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz. Bedienhebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken Lenkeinschlag 2 x 100°.

Tragkraft: 1000 kg
Gabellänge: 1165 mm
Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Hubbereich: 85 – 800 mm
Gesamtlänge: 1540 mm
Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm
Gabelrollen Ø x B = 80 x 50 mm
Ab einer Pumphöhe von ca. 290 mm ist der Scheren-Gabelhubwagen nicht mehr verfahrbar.

Scheren-Hubwagen 6820

Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 70 x 65 mm, Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft: 500 und 1000 kg
Gabellänge: 1115 mm
Gabelbreite: 153 mm
Tragbreite: 526 mm
Hubbereich: 85 – 830 mm
Gesamtlänge: 1550/1640 mm
Gesamtbreite: 526/687 mm

Scheren-Hubwagen 6821

wie 6820, jedoch mit einer zusätzlichen Lenkdeichsel ausgerüstet.

Aufsteck-Plattform

aus Stahlblech gekantet, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, geeignet für 6820 und 6821.

Abmessung (L x B):
1115 x 538 mm

Garantie

für Scheren-Gabelhubwagen und Scheren-Hubwagen 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Scheren-Gabelhubwagen	6815	1000	85 – 800	1165	Polyurethan	Polyurethan	110	764,-
Scheren-Hubwagen	6820	500	85 – 830	1115	Polyurethan	Nylon	107	1.019,-
	6821	1000	85 – 830	1115	Polyurethan	Nylon	135	1.179,-
Aufsteck-Plattform	6828	-	-	-	-	-	15	109,-

Stapler

für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

Handwinden-Stapler
6851 | 6852

Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm, und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 47 mm. Lenkrollen mit Feststeller.
Lastschwerpunkt Abstand: 400/500 mm
Gabelbreite 6851: 75 mm
Gabelbreite 6852: 85 mm
Hub pro Kurbelumdrehung: 40/22 mm



6851 | 6852

Handhydraulik-Stapler
6855 | 6856

Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Polyurethan 80 x 70 mm. Lenkrollen mit Feststeller.
Lastschwerpunkt Abstand: 585 mm
Gabelbreite: 160 mm
Hub pro Deichselschlag: 20/12,5 mm



6855 | 6856

Garantie
für Stapler 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gesamthöhe mm	Gabellänge mm	Tragbreite mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Handwinden-Stapler	6851	250	90 – 1560	2030	800	150 – 690	1350	725	140	909,-
	6852	500	90 – 1560	2030	1000	150 – 690	1550	725	146	1.019,-
Handhydraulik-Stapler	6855	500	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	210	999,-
	6856	1000	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	220	1.139,-



6831



6832

Hubtischwagen

Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen.

Plattform 50 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.

6831

Rohrschiebebügel anklappbar.

6832

Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.



6833 | 6834 | 6835



6836 | 6837

6833 | 6834 | 6835

Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.

6836 | 6837

Doppelschere für besonders großen Hubbereich. Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.

Zubehör

für Ladeflächengröße 1010 x 520 mm: (6833/6834/6835/6836/6837)

Rollenbahn 6890

Profilstahlrahmen mit Halte-Winkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016.

9 kugellagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge.

Achsabstand: 112,5 mm
Höhe: 64 mm
– starr –

Rollenbahn 6891

Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen, schwenkbar um 360°, arretierbar. 6 kugellagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge.

Achsabstand: 110 mm
Höhe: 92 mm
– schwenkbar –

Garantie

für Hubtischwagen 2 Jahre.



Rollenbahn mit Aufsteckrahmen




Rollenbahn mit Kugeldrehkranz

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Preis Euro.
Hubtischwagen	6831	150	265 – 755	700 x 450	930 x 450	100	41	356,-
	6832	250	330 – 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	478,-
	6833	500	435 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	546,-
	6834	750	442 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	679,-
	6835	1000	445 – 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	739,-
	6836	300	435 – 1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	739,-
	6837	500	440 – 1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	849,-
Rollenbahn mit Aufsteckrahmen	6890	500	-	-	-	-	31	376,-
Rollenbahn mit Kugeldrehkranz	6891	500	-	-	-	-	51	509,-

Maschinenheber 6931 | 6932

hydraulisch, zum Anheben von Maschinen und anderen schweren Lasten. Heben mit Hubklaue und Kopfplatte durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar.

Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung brillantblau RAL 5007.

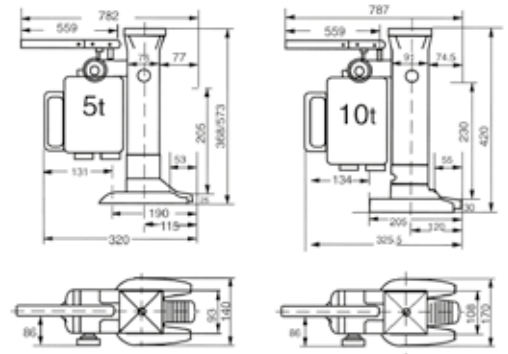

6931 | 6932

Transportroller 6943 | 6944 | 6945

für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen wie Behälter, Kisten, Maschinen usw. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl oder Stahlrohr, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen.

Große Nylonrollen kugelgelagert.

Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht.



6943



6944



6945

Garantie

für Maschinenheber und Transportroller 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft t	Hubbereich an Hubklaue mm	Hubbereich an Kopfplatte mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Maschinenheber	6931	5	25 – 230	368 – 573	25	549,-
	6932	10	30 – 260	420 – 650	35	699,-

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen	Rollen	Rollengröße Ø x Breite mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Transportroller	6943	2500	210 x 100	275 x 120 x 100	2	2	85 x 90	4	101,-
	6944	3000	330 x 220	400 x 228 x 100	2	4	85 x 85	9,5	139,-
	6945	6000	260 x 200	415 x 210 x 100	3	6	85 x 85	12	213,-



6951



6952



6953

Fahrwerke, verstellbar 6951 | 6952

für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugellagert.

6953

wie 6951/6952, mit Stahlrollen kugellagert.

Verstellbereich:

6951 = 500–1190 mm

6952 = 700–1190 mm

6953 = 850–1190 mm

Lieferumfang:

2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl.

Fahrwerke, lenkbar 6956 | 6957 | 6958

wie verstellbare Fahrwerke, zusätzlich mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel.

6957

Mit 1 Zugöse an der Deichsel.

6958

Mit 1 Zugöse an der Deichsel. Große Stahlrollen, kugellagert.

Lieferumfang:

1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel.



6956



6957



6958

	Bestell-Nr.	Tragkraft t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen	Rollen	Rollengröße Ø x Breite mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Fahrwerke, verstellbar	6951	6	250 x 200	320 x 268 x 110	4	8	85 x 90	30	383,-
	6952	12	350 x 200	420 x 268 x 110	4	12	85 x 90	38	519,-
	6953	24	425 x 220	495 x 288 x 110	4	16	83 x 85	88	713,-
Fahrwerke, lenkbar	6956	3	185 x 150	300 x 200 x 104	2	4	85 x 90	15	199,-
	6957	6	400 x 220	640 x 534 x 115	2	8	85 x 90	50	529,-
	6958	12	400 x 220	640 x 566 x 115	2	8	83 x 85	66	631,-

Garantie

für Fahrwerke 2 Jahre.



Möbelroller
2350 | 2352

mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelaag versehen.
4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 100 mm Ø.
VE = Verpackungseinheit = 2 Stück



2350 | 2352



2351 | 2353

2351 | 2353

wie 2350 | 2352, jedoch
4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 100 mm Ø,
blaugrau „spurlos“.
VE = Verpackungseinheit = 2 Stück

2358

Möbelroller mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelaag. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 125 mm Ø, blaugrau „spurlos“.



2358



2359

2359

Möbelroller mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelaag. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 125 mm Ø.

Möbelhubroller
6980

mit Hand-Spindelwinde für den sicheren 1-Mann-Transport von Schränken.
Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Winde mit Handkurbel, Spindel geschützt in einem C-Profil. Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag. Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag, abgesenkt 10 mm hoch. 2 Lenkrollen, Räder mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. 1 fest angebrachter Zurrgrurt 5 m lang.
Lieferung paarweise.



6980



Funktion

	Bestell-Nr	Tragkraft kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Polyamidräder mm	Vollgummi-Bereifung mm	Eigengewicht kg/Stk.	Preis Euro
Möbelroller	2350	350	600	300	140	100 x 30	-	4,5	63,-/VE
	2351	250	600	300	140	-	100 x 38	5	77,-/VE
	2352	500	600	350	140	100 x 30	-	5,5	74,-/VE
	2353	300	600	350	140	-	100 x 38	6	85,-/VE
	2358	500	800	600	175	-	125 x 38	10	79,-/Stk.
	2359	600	800	600	175	125 x 40	-	10	64,-/Stk.
	Bestell-Nr.	Tragkraft pro Satz kg	Hub mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeplatte B x T mm	Radgröße Ø x Breite mm	Eigengewicht pro Satz kg	Preis pro Satz Euro	
Möbelhubroller	6980	600	300	600 x 390 x 800	300 x 110	160 x 50	45	739,-	



6971

Funktion

Hubrollen 6971

für den Transport von schweren Schränken und dergleichen, Stahlblechgestell galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag, Rad mit Polyurethan-Bereifung.
Außenmaß L x B x H:
170 x 126 x 272 mm
Klaue L x B: 170 x 44 mm
Klauenhöhe:
abgesenkt = 12 mm
angehoben max. = 50 mm
Lieferumfang:
2 Hubrollen und 1 Hebelstange
Handhabung:
Last mit Hebelstange anheben, Klaue der Hubrolle unterschieben, anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2. Hubrolle verfahren und die Last ist verfahrbar.



6977

Eckenroller 6977

zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen. Niedrige Ladehöhe, sicherer Transport.
Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, Ladefläche mit Antirutsch-Auflage.
3 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 50 x 18 mm, Naben mit Fadenschutz und Präzisions-Rillenkugellager.
Breite: 361 mm
Tiefe: 177 mm
Höhe: 87 mm
Ladehöhe: 16 mm
Lieferumfang: 1 Satz = 4 Stück in einem robusten Kunststoffkoffer.



Funktion

	Bestell-Nr.	Tragkraft pro Stück kg	Tragkraft pro Paar kg	Radgröße Ø x Breite mm	Eigengewicht 4 St kg	Eigengewicht pro Paar kg	Preis Euro
Hubrollen	6971	-	1000	138 x 28	-	10	183,-
Eckenroller	6977	150	-	50 x 18	8	-	169,-

**Vollgummiräder
70205-71230**

Schwarze Vollgummi-Reifen auf Stahlblech- oder Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager.



70205 | 70208 | 70211 | 70217 | 71221 | 71230

Lufträder**70102-71130**

Schwarze Luftreifen auf Stahlblech- oder Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager. 71130 mit Rillenkugellager.



70102 | 70111 | 70116 | 71120 | 71121 | 71130

PU-Räder**70603-71621**

Pannensichere Polyurethan-Vollmaterial-Reifen auf Kunststoff- oder Stahlblechfelgen. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern.



70603 | 70611 | 70612 | 70613 | 70620 | 70621



71505 | 71515 | 71525

Lenk- und Bockrollen**71505-71525**

Gehäuse Stahlblech verzinkt, Räder mit schwarzen Luftreifen auf Stahlblech-Felgen, Naben mit Rollenlager.

	Bestell-Nr.	Rad Ø x Breite mm	Felge	Lager	Nabenlänge mm	Bohrung mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Vollgummiräder	70205	200 x 50	Stahlblech rot	Rollenlager	60 versetzt	20	205	16,80
	70208	250 x 60	Kunststoff rot	Rollenlager	75	20	250	15,30
	70211	250 x 60	Stahlblech rot	Rollenlager	60 versetzt	20	250	24,50
	70213	250 x 60	Stahlblech rot	Rollenlager	75 versetzt	25	295	25,90
	70207	250 x 60	Kunststoff rot	Rollenlager	75	25	250	15,30
	70217	260 x 56	Kunststoff rot	Rollenlager	75 versetzt	25	300	20,90
	71221	400 x 80	Stahlblech rot	Rollenlager	75	25	350	53,00
	71230	400 x 80	Stahlblech verzinkt	Rollenlager	94	30	450	117,00

	Bestell-Nr.	Rad Ø x Breite mm	Bereifung	Felge	Lager	Nabenlänge mm	Bohrung mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lufträder	70103	260 x 85	Block 2 PR	Kunststoff	Rollenlager	75	20	200	16,80
	70111	260 x 85	Block 2 PR	Stahlblech	Rollenlager	60 versetzt	20	200	27,20
	70102	260 x 85	Block 2 PR	Kunststoff	Rollenlager	75	25	200	16,80
	70113	260 x 85	Block 2 PR	Stahlblech	Rollenlager	75 versetzt	25	200	29,60
	70116	300 x 100	Block 4 PR	Stahlblech	Rollenlager	75 versetzt	25	220	42,60
	71120	400 x 100	Rille 2 PR	Stahlblech	Rollenlager	75	25	250	31,00
	71121	400 x 100	Block 4 PR	Stahlblech	Rollenlager	75	25	350	34,70
	71130	420 x 115	Block 6 PR	Stahlblech	Rollenlager	100	30	550	172,00
	71130	420 x 115	Block 6 PR	Stahlblech	Rollenlager	100	30	550	172,00
PU-Räder (Polyurethan)	70603	260 x 85	PU Block	Kunststoff	Rollenlager	75	20	150	35,60
	70611	260 x 85	PU Block	Stahlblech	Rollenlager	60 versetzt	20	150	37,70
	70612	260 x 85	PU Block	Stahlblech	Rollenlager	75	20	150	38,80
	70613	260 x 85	PU Block	Stahlblech	Rollenlager	75 versetzt	25	150	40,80
	71620	400 x 100	PU Rille	Stahlblech	Rollenlager	75	25	250	52,00
	71621	400 x 100	PU Block	Stahlblech	Rollenlager	75	25	250	67,00

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch- Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrolle	71505	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	53,00
Lenkrolle mit Feststeller	71515	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	80,00
Bockrolle	71525	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	44,90



71602 | 71603 | 71604



71452 | 71453 | 71454



71612 | 71613 | 71614



71462 | 71463 | 71464



71622 | 71623 | 71624



71472 | 71473 | 71474

Lenkrollen

71602 | 71603 | 71604

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder mit TPE-Bereifung
(thermoplastisches Elastomer).
Kunststoff-Felgen, Naben mit
Rillenkugellager und Faden-
schutz. Sehr geringer Anfahr-,
Roll- und Schwenkwiderstand.
Reifen nicht kreidend (spurlos).

Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“

71612 | 71613 | 71614

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

Bockrollen

71622 | 71623 | 71624

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

TPE-ESD-Lenkrollen

71452 | 71453 | 71454

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder mit TPE-ESD-Bereifung
(thermoplastisches Elastomer
elektrisch leitfähig). Naben mit
Präzisions-Rillenkugellager.
Reifen nicht kreidend (spurlos).

TPE-ESD-Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“

71462 | 71463 | 71464

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

TPE-ESD-Bockrollen

71472 | 71473 | 71474

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch- Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen TPE	71602	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	10,90
	71603	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	18,40
	71604	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	20,20
Lenkrollen mit Feststeller TPE	71612	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	17,20
	71613	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	30,30
	71614	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	31,60
Bockrollen TPE	71622	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	8,30
	71623	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	13,50
	71624	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	15,00

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch- Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen TPE-ESD	71452	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	20,40
	71453	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	36,20
	71454	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	39,80
Lenkrollen mit Feststeller TPE-ESD	71462	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	27,20
	71463	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	47,80
	71464	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	52,00
Bockrollen TPE-ESD	71472	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	18,10
	71473	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	31,00
	71474	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	36,20

Lenkrollen**71102 | 71103 | 71104**

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder mit blaugrauen Vollgummi-Reifen, nicht kreidend (spurlos), Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager.

**71102 | 71103 | 71104****71252 | 71253 | 71254****Lenkrollen mit****Feststeller „Doppelstopp“****71112 | 71113 | 71114**

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

**71112 | 71113 | 71114****71262 | 71263 | 71264****Bockrollen****71122 | 71123 | 71124**

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

Lenkrollen**71252 | 71253 | 71254**

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.

**71122 | 71123 | 71124****71272 | 71273 | 71274****Lenkrollen mit****Feststeller „Doppelstopp“****71262 | 71263 | 71264**

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

Bockrollen**71272 | 71273 | 71274**

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch- Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen Vollgummi blaugrau	71102	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	13,00
	71103	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	23,30
	71104	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	24,50
Lenkrollen mit Feststeller Vollgummi blaugrau	71112	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	18,10
	71113	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	31,00
	71114	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	33,70
Bockrollen Vollgummi blaugrau	71122	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	10,40
	71123	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	18,10
	71124	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	20,40

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch- Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen Elastic-Vollgummi blaugrau	71252	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	38,80
	71253	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	61,00
	71254	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	66,00
Lenkrollen mit Feststeller Elastic-Vollgummi blaugrau	71262	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	53,00
	71263	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	69,00
	71264	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	78,00
Bockrollen Elastic-Vollgummi blaugrau	71272	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	37,40
	71273	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	55,00
	71274	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	60,00



71302 | 71303 | 71304



71502 | 71503 | 71504



71312 | 71313 | 71314



71512 | 71513 | 71514



71322 | 71323 | 71324



71522 | 71523 | 71524

Lenkrollen

71302 | 71303 | 71304

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder mit Polyurethan-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien, hohe Lebensdauer.

Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“

71312 | 71313 | 71314

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

Bockrollen

71322 | 71323 | 7132

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

Lenkrollen

71502 | 71503 | 71504

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Hitzebeständig von -40° bis +90° C.

Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“

71512 | 71513 | 71514

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

Bockrollen

71522 | 71523 | 71524

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch- Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen Polyurethan	71302	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	58,00
	71303	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	67,00
	71304	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	78,00
Lenkrollen mit Feststeller Polyurethan	71312	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	72,00
	71313	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	77,00
	71314	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	89,00
Bockrollen Polyurethan	71322	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	56,00
	71323	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	61,00
	71324	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	72,00

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch- Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen Polyamid	71502	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	14,20
	71503	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	24,50
	71504	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	27,20
Lenkrollen mit Feststeller Polyamid	71512	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	20,40
	71513	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	36,20
	71514	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	38,80
Bockrollen Polyamid	71522	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	11,50
	71523	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	20,40
	71524	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	23,30



1273

Klappgelenk

Für Schiebebügelwagen:

2500 | 2501 | 2502 | 2503

Stirnwandwagen:

2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513

Doppel-Stirnwandwagen:

2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523.

Selbsttätige Arretierung, Lösen per Fußtritt.

Deutsches Patent 10 2010 052 491



Bestell-Nr.		Preis Euro
1273	Klappgelenk	86,-



1280

Totmannbremse

Kompakte und leichte Feststellbremse für alle Wagen mit 2 Bockrollen und serienmäßiger TPE-Bereifung bis 600 kg Tragkraft.

Betätigungsleiste am Schiebegriff losgelassen =
Bremsen fest, Wagen ist zuverlässig gegen Wegrollen gesichert.

Betätigungsleiste gedrückt =
Bremsen gelöst, Wagen lässt sich leicht verfahren.

Ergonomische und leichtgängige Handhabung.

Sichere Bremswirkung durch formschlüssige Sperrverzahnung.

Nicht als Fahrbremse geeignet.

Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachrüstbar.

Bestell-Nr.		Mehrpreis pro Wagen Euro
1280	Totmannbremse	249,-



2200

Elektroantrieb

Als Anbausatz für alle Schiebebügel-, Stirnwand-, Kasten-, Tisch-, Etagenwagen usw. mit Rad-Ø 200 mm ab 500 mm Wagenbreite. Antrieb komplett mit Batterien und Ladegerät. Kompakteinheit leicht montierbar. Fahrschalter anklammbar am Schiebegriff, Verbindung mit Spiralkabel steckbar. Geschwindigkeit stufenlos regelbar, für Vor- und Rückwärtsfahrt.

Technische Daten: Antrieb: 24 V Gleichstrom, 2 PM-Motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS, 2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, wartungsfrei. Höchstgeschwindigkeit 4,8 km/h, mit vollgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg Belastung, max. Reichweite: ca. 15 km. Steigfähigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°, Elastic-Vollgummi-Bereifung, 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos.

Garantie: 12 Monate.

Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachrüstbar.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Mehrpreis pro Wagen Euro
2200	500	55	3.669,-



2210

TOTALSTOP-Zentralbremssystem

Rad- und Richtungsfeststeller werden mit einem Fußtritt aktiviert. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert.

Details Seite 5.

Mehrpreis pro Wagen.



Bestell-Nr.		Mehrpreis pro Wagen Euro
2210	TOTALSTOP	45,-

**Räder mit Luft-Bereifung**

220 x 70 mm, Tragkr. 400 kg.
Elast. Lauf bei schlechten
Bodenverhältnissen, besonders
im Freien. **Ab 600 mm
Wagenbreite möglich.**

Kein TOTALSTOP möglich.

**Mehrpreis auf Standard-
Beräderung.**

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	1098	199,- €
160	1099	134,- €
200	1100	128,- €

**Räder mit Elastic-Bereifung
blaugrau und Kugellager**

Nicht kreidend (spurlos).
Leichter, elastischer Lauf, hohe
Lebensdauer.

**Mehrpreis auf Standard-
Beräderung.**

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	12855	89,- €
160	12865	89,- €
200	12875	89,- €

**Räder mit Polyurethan-
Bereifung**

Naben mit Kugellager, leichter
geräuscharmer Lauf, beständig
gegen viele aggressive Medien.

**Mehrpreis auf Standard-
Beräderung.**

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	2179	138,- €
160	2180	162,- €
200	2181	168,- €

**Räder elektrisch leitfähig
(antistatisch) mit TPE-ESD-
Bereifung (thermoplastisches
Elastomer)**

Naben mit Präzisions-Rillen-
Kugellager. Nicht kreidend
(spurlos).

**Mehrpreis auf Standard-
Beräderung.**

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	2182	69,- €
160	2183	85,- €
200	2184	111,- €

**Räder aus Polyamid**

Hohe Tragkraft, leichter Lauf
auf glatten Böden. Weitgehend
beständig gegen Feuchtigkeit,
Salz, Säuren und Laugen.

**Mehrpreis auf Standard-
Beräderung.**

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	1295	24,- €
160	1296	44,- €
200	1286	43,- €

**Schutzleiste**

Aus Kunststoffprofil um den
Grundrahmen.

Mehrpreis pro Wagen.


Best.-Nr.	Mehrpreis
1289	37,- €

**Abweiserrollen**

50 mm Ø aus hellgrauem
Kunststoff.
Gesamtbreite =
Ladefläche + 80 mm.

Mehrpreis pro Wagen.

Best.-Nr.	Mehrpreis
1299	29,- €

**4 Lenkrollen**

Anstatt 2 Lenk- und 2 Bock-
rollen, sehr wendig, gute Be-
weglichkeit in alle Richtungen,
eingeschränkter Geradeauslauf.

Mehrpreis pro Wagen.

Best.-Nr.	Mehrpreis
1288	14,- €

**Ladefläche aus Hart-PVC-
Platte**

Witterungsfeste Hart-PVC-
Platte dunkelgrau. Hohe
Chemikalienbeständigkeit,
schwer entflammbar.

**Mehrpreis je Standard-
Ladefläche.**

Ladefläche	Best.-Nr.	Mehrpreis
850 x 500	1430	58,- €
1000 x 600	1431	98,- €
1000 x 700	1432	119,- €
1200 x 800	1433	152,- €

**Ladefläche aus Siebdruck-
platte**

Rutschsichere Siebdruckplatte
aus wasserfestem Sperrholz.

**Mehrpreis je Standard-
Ladefläche.**

Ladefläche	Best.-Nr.	Mehrpreis
850 x 500	1400	25,- €
1000 x 600	1401	36,- €
1000 x 700	1402	38,- €
1200 x 800	1403	40,- €

**Ladefläche mit Riefengummi**

Holzwerkstoffplatte mit
aufgeklebtem Feinriefen-
gummi. Rutschhemmend.
Schont empfindliche
Transportgüter.

**Mehrpreis je Standard-
Ladefläche.**

Ladefläche	Best.-Nr.	Mehrpreis
850 x 500	1410	50,- €
1000 x 600	1411	59,- €
1000 x 700	1412	63,- €
1200 x 800	1413	80,- €



Scannerhalter

aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche beliebig positionierbar.



Scanneraufnahme B x T x H: 120 x 87 x 150 mm
Vordere Öffnung: 40 mm breit.

Best.-Nr.	Preis
1392	54,- €



Tablethalterung

Stahlblech verzinkt. Lieferung inkl. Adapter für den Anbau an MultiVario-Wagen. Fixierung des Tablets oder Smartphones mittels Exzenterstapner.

Klemmbereich B x H x T:
200 x 15-295 x 14 mm

Weitere Details Seite 80.

Best.-Nr.	Preis
28TH	99,- €



Schreibtisch hoch

Für Format DIN A4 hoch, Holz mit Papierklammer und Bleistiftablage.

Format	Best.-Nr.	Preis
A4 hoch	1290	32,- €



Schreibtisch quer

Für Format DIN A4 quer, Holz mit Papierklammer und Bleistiftablage.

Format	Best.-Nr.	Preis
A4 quer	1390	42,- €

FÜR KARREN



Deichsel und Kupplungszapfen

Als Zubehör für alle MultiVario- (Tragkraft 600 kg - Best.-Nr. 12920) und Super-MultiVario-Transporter (Tragkraft 1200 kg Best.Nr. 12921).

Ausführung wie Best.-Nr. 22894 auf Seite 103.

Best.-Nr.	Mehrpreis
12920	130,- €
12921	141,- €



Softgrip

Schiebebügel im Griffbereich mit geschäumtem Weich-PVC überzogen, griffig, isolierend, druckentlastend und sehr hautsympathisch, nur für Schiebebügel in allen Breiten möglich.


Best.-Nr.	Mehrpreis
1274	18,- €



Drahtkorb

Für Kleinteile, alusilber pulverbeschichtet.
L x T x H: 600 x 140 x 200 mm.

Best.-Nr.	Preis
1291	42,- €

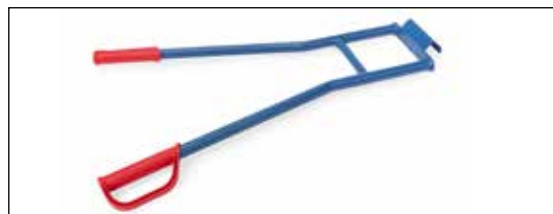

Tragholm

für alle Karren außer 11050, 11051 und 11052.
Bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängenhaken und

Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Breite mm	Preis
11045	350	850	570	36,- €

VERSCHLEISSTEILE



Stern-Feststeller

Als Anbausatz für die Treppenkarrn TK1325, TK1326, AK1325 und AK1326. Stern-Feststeller dienen zur problemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke. Leichte Selbstmontage.

Best.-Nr.	Mehrpreis
1770	49,- €



PU-Bereifung

Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Luftreifen.

Rad mm	Best.-Nr.	Tragkraft pro Rad kg	Mehrpreis
260 x 85	1776	150	Paar = 2 Stück 45,- €
260 x 85	1777	150	Satz = 4 Stück 89,- €
400 x 100	1778	250	Paar = 2 Stück 59,- €
400 x 100	1779	250	Satz = 4 Stück 119,- €



Für alle luftbereiften Karren und Wagen möglich.
Mehrpreis auf Standard-Bereifung.



Handgriff

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm und Ø 33,5 mm.

für Rohr-Ø 27 mm:	
Best.-Nr.	Preis
1762	3,80 €

für Rohr-Ø 33,5 mm:	
Best.-Nr.	Preis
1763	4,60 €



Gleitkufen

1 Satz mit Clips.

Best.-Nr.	Preis
1753	23,- €

A

Abfallsammler	146
Ablasshahn	112-115
Abweiserrollen	169
Alukarren	135
Alu-Klappwagen	25
Alu-Plattformwagen	23
Alu-Treppenkarren	135
Anbausatz Tischwagen	32-33, 40, 42, 95

Anbausatz Handwagen	123
Arbeitsplatte	42
Aufsteck-Plattform	157
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle	15, 102

B

Ballenroller	20
Ballenwagen	30
Basiswagen	27, 94
Beistellwagen	64, 88-90
Blechkastenwagen	73, 75
Bockrollen	164-167
Bürowagen	66-68

C

C+C Wagen	47-48
-----------	-------

D

Deckel für Eurokasten	92
Deckel für Muldenkipper	113
Deichsel	78-79, 103-104, 170
Dokumentenbox	80
Doppel-Stirnwandwagen	28-29
Dornträger	107
Drahtkastenwagen	72, 74
Drahtkorb	48-49, 170
Drahtgitterboden	78-79
Dreiwandwagen	28-29
Druckluftschlauchtrommel	41

E

Eckenroller	163
Edelstahlwagen	70
Einhängedeichsel	83
Einklink-Rohrschiebebügel	15, 103

Einlegeböden	16, 51-59, 63, 74-75, 78-79, 91, 96
Einlegekästen	53
Einsteckbügel	119
Elektroantrieb	168
ESD-Beistellwagen	64
ESD-Etagenwagen	63
ESD-Eurokastenwagen	65
ESD-Eurokastenroller	64
ESD-Griffroller	61
ESD-Materialständer	61
ESD-Paletten-Fahrgestell	61
ESD-Schiebebügelwagen	61
ESD-Tischwagen	62
ESD-Wagen	60-65
Etagenwagen	16, 50-54, 58-59, 63, 96

Etagenwagen mit Drahtgitterwänden	54
Etagenwagen mit faltbaren Böden	54
Eurokästen	92
Eurokastenroller	13, 64, 83-84
Eurokasten-Wagen	13, 65, 82-91

F

Fahrwerke, lenkbar	161
Fahrwerke, verstellbar	161
Fahrradkupplung	122-123
Fasskarren	144
Fasskipper	145
Fassroller	143
Fass-Transportwagen	146
Flaschenhalter	80

G

Gabelhubwagen	155-157
Gabelträger	107
Ganzstahlwagen	23
Gerätekarren	140-141
Glaswagen	120
Gleitkufen	133, 170
Grey Edition	9-17
Griffroller	9, 18-19, 61

H

Handgriff	133, 170
Handhydraulik-Stapler	158
Handpritschenwagen	125-127
Handwagen	121-124
Handwinden-Stapler	158
Hart-PVC-Plattformen	169
Holzkastenwagen	72
Hubrollen	163
Hubtischwagen	159
Hubwagen	154-159

K

Kabeltrommel	41
Karren	17, 130-142, 144, 147-150, 152
Kastenwagen	16, 30, 71-75
Kennzeichnungstafel	80
Kippbehälter	115
Kistenroller	20
Klappgelenk	168
Klappwagen Alu	25
Klappwagen Stahl	9, 24-25
Kommissionierwagen	76-81
Kunststoff-Gleitkufen	133, 170
Kunststoffplattenwagen	23
Kupplung	78-79, 103-104, 126-127, 170

L

Lagerwagen	49
Längswandwagen	30
Langmaterial-Wagen	128
Lenkrollen	164-167, 169
Luftbereifung	69-70, 164, 169

M

Magazinwagen	9, 21-22
Maschinenheber	160
Materialkasten	107
Materialständer	13, 61, 97-99
Materialwanne	107
Möbelhubroller	162
Möbelroller	162
Montagewagen	91
Muldenkipper	111-113
MultiVario-Transporter	9, 11, 26-30

N

Notebookhalterung	80
-------------------	----

O

Optiliner	25
Optiliner-Tischwagen	25

P

Paketkarren	136-138
Paketroller	136-137
Paketwagen	55-57
Paketwagen mit Dach	57
Paletten-Fahrgestelle	14, 15, 61, 100-105
Paletten-Fahrgestelle als Routenzug	104
Palettenfüße	119
Pannensichere Bereifung	164, 170
Pfandschloss	48-49
Plattenkarren	118
Plattenroller	117
Plattenständer	119
Plattenwagen	119-120
Plattformwagen	27, 94
PU-Bereifung	164, 170

R

Radausstattungen	6, 169
Räder & Rollen	164-167
Reifenkarren	152
Reifenwagen	153
Reifen-Roller	152
Riefengummi	169
Rohrträger	107
Rohrschiebebügel	83, 103
Rollenbahn mit Aufsteckrahmen	159
Rollenbahn mit Kugeldrehkranz	159
Rollenbock	99
Rollensätze	114-115
Rollpulte	43-45
Rollschränke	45
Rolltische	46
Routenzug	104-105
Rungenwagen	27, 94
Rückwand	78-79

S

Scannerhalter	10-11, 32-33, 80-81, 170
Schiebebügel, klappbar	168
Schiebebügelwagen	9, 27, 61, 94
Schraubstock	41
Schreibtafel	48-49, 80, 170
Schreibunterlage	46
Schublade	32-33, 40, 42, 95
Schubladen-Einteilungs-Set	12, 32-33, 35, 39-42, 45, 95
Schutzleiste	169
Seitenbügelwagen	30
Selbstkipper	114
Servierwagen	69
Sicherungskette	112, 114-115
Sichtlagerkästen	92, 107
Siebdruckplatte	169
Softgrip	170
Spanngurt	141
Spurrolle	78-79
Stahlflaschenkarren	147-150
Stahlflaschen-Treppenkarre	150
Stahlflaschen-Roller	150
Stahlflaschen-Ständer	150
Stahlflaschen-Wandhalterungen	150
Stahlrohrkarren	17, 130-134
Stern-Feststeller	134-135, 170
Stirnwandwagen	28-29, 95

Stuhlkarren	139
Super-MultiVario-Transporter	11, 93-96

T

Tablethalterung	80, 170
Tischwagen	10-11, 22, 31-37, 62, 95, 146
TOTALSTOP - Zentralbremssystem	5, 168
Totmannbremse	168
TPE-Bereifung	5, 165
TPE-ESD-Bereifung	165, 169
Tragarmwagen	108-110
Tragholme	140-141, 170
Transportroller	160
Trenngitter für Drahtgitterboden	78-79
Trenngitter für Fahrradrahmenboden	78-79
Treppenkarren	134-135, 141, 150
Tritstufen	81
Trolleys für Routenzüge	14, 105

V

Vierwandwagen	28-29
Versteifungsstreben	16, 51-53

W

Wagen mit Stahlblechböden	19, 27, 33
Wagen mit Stahlblechwannen	33, 36-37, 146
Wandanschlusskette	48-49
Wandhalterungen für Stahlflaschen	150
Wasserfeste Plattformen	169
Wellenträger	107
Werkstattwagen	12, 38-42
Werkstückwagen	106-107
Werkzeugkasten	148

Z

Zentralbremssystem	5, 168
Zubehör	78-80, 107, 110, 168-170
Zugöse	126-127
Zurrgurt	140



Transportgeräte



Alle Preise zzgl. MwSt.,

Lieferung frei Haus inkl. Verpackung (nur Inland, Inseln ausgenommen),

Mindestauftragswert 50,- €, darunter 7,50 € Abwicklungskostenbeteiligung,

Technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind unter www.fetra.de/agb abrufbar.

Dieser Katalog genießt urheberrechtlichen Schutz. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung statthaft.

Die Lichtbilder genießen urheberrechtlichen Schutz des § 72 Urheberrechtsgesetz.

fetra
Fechtel Transportgeräte GmbH
Industriestraße 17-21
33829 Borgholzhausen

Telefon: +49 (0) 54 25/94 94-0
Telefax: +49 (0) 54 25/94 94-24
info@fetra.de
www.fetra.de